

DIGITUS® Comutador PoE de rede Fast Ethernet de 4 portas, industrial, não gerido, 1 ligação ascendente RJ45

DN-650107

EAN 4016032458852



Switch Industrial Fast Ethernet PoE de 4 portas 1 porta de ligação ascendente, calha DIN, gama de temperaturas alargada

O Interruptor Industrial Fast Ethernet DIGITUS® foi concebido para ambientes agressivos, nos quais está exposto a humidade, flutuações de temperatura e vibrações. Com uma gama de temperaturas de -40°C a 80°C, o Comutador Industrial Fast Ethernet pode ser utilizado nas condições mais adversas. Graças às portas PoE com suporte IEEE802.3af/at, os dispositivos compatíveis com PoE podem ser alimentados com até 30 W por porta. A disponibilidade constante é garantida em áreas altamente sensíveis, como os transportes, a produção, o tráfego e a vigilância de segurança. Graças ao sistema simples plug-and-play, o Industrial Fast Ethernet Switch pode ser rapidamente integrado no respetivo ambiente. Graças à sua conectividade Fast Ethernet, o Industrial Fast Ethernet Switch é uma solução flexível e económica para ambientes industriais.

Soluções industriais robustas e duradouras com função Power over Ethernet (PoE) integrada

- 4 portas Ethernet PoE 10/100Base-TX
- 1 x porta de ligação ascendente Ethernet 10/100Base-TX
- Suporta IEEE802.3af/at
- Detecção automática de cabos - Função Auto MDI / MDI-X
- Normas suportadas: IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Controlo de fluxo e contrapressão IEEE802.3x
- Tecnologia store-and-forward para uma transferência de dados otimizada
- Detecção/definição automática de velocidade e half/full duplex
- Placa traseira com 1,6 Gbps
- Memória de endereços MAC 2K

- Caixa metálica compacta e robusta
- Excelente proteção contra curto-circuitos
- Proteção contra raios e sobretensões
- Adequado para montagem em calha DIN (calha de topo)
- Fonte de alimentação redundante: 48-57 V CC, fonte de alimentação redundante com função de proteção contra inversão de polaridade
- Gama de temperaturas de funcionamento alargada, -40 °C ~ +80 °C
- Ligação de terminal amovível
- Grau de proteção: IP40

Attributes


- Number of ports: 4
- PoE Power budget: 100 W
- PoE standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: yes
- Installation type: DIN rail
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vanadlism: no
- Uplink port connection: RJ45
- VLAN: no

Package contents

- Switch Industrial Fast Ethernet PoE de 4 portas + 1 porta de ligação ascendente
- Guia de início rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	24	13.70	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.57	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Packaging Unit Single	1	0.57	13.50	16.20	5.30	1,159.11
Net single without Packaging	1	0.36	8.60	11.80	3.90	0.00

More images:

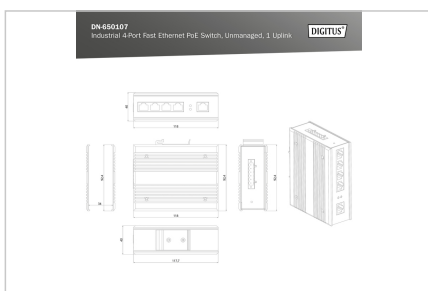

Safety notes

- This product is intended for indoor use only.
- Read all instructions and follow all warnings and instructions on the device.
- Do not place this appliance on an unstable surface (such as a trolley, stand, table, etc.).
- Do not use this appliance near water.
- Do not place this appliance near or above a radiator.
- The housing is equipped with openings for heat dissipation and ventilation. To prevent overheating during operation, the ventilation openings must not be blocked or covered.
- Do not place the appliance on a soft surface (e.g. bed, sofa, blanket, etc.). This will block the ventilation.
- The appliance must not be installed in a closed environment if adequate ventilation is not guaranteed.
- Do not spray any liquids onto the appliance.
- Disconnect the mains plug before cleaning. Do not use any liquid or foam cleaners.
- Clean the appliance with a damp cloth.
- Connect the device according to the power supply on the rating plate.
- To prevent damage to the appliance, it is important that all appliances are properly earthed.
- Do not place any objects on the power cable and lay it in such a way as to avoid tripping hazards.
- Use a surge protector, a regulator or an uninterruptible power supply (UPS) to protect your system from sudden, temporary and reduced power.
- Secure the system cable and mains cable properly and ensure that no objects are pressing on the cable.
- Do not insert any objects into the appliance through the openings in the housing. There is a risk of a short circuit, which can lead to fire or electric shock.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Always contact an authorized customer service centre.
- If any of the following conditions occur, unplug the appliance and send it to an authorized service centre for repair
 - The mains cable, power supply unit or plug for the power supply is damaged or worn;
 - Liquid has penetrated the appliance;
 - The device has been exposed to rain or water;
 - The device has been dropped or the housing has been damaged;
 - The function of the device has obviously changed;
- The appliance cannot be operated as described in the operating instructions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com