DIGITUS® Cavo patch slim CAT 6 U/UTP

DK-1617-030S

EAN 4016032459989

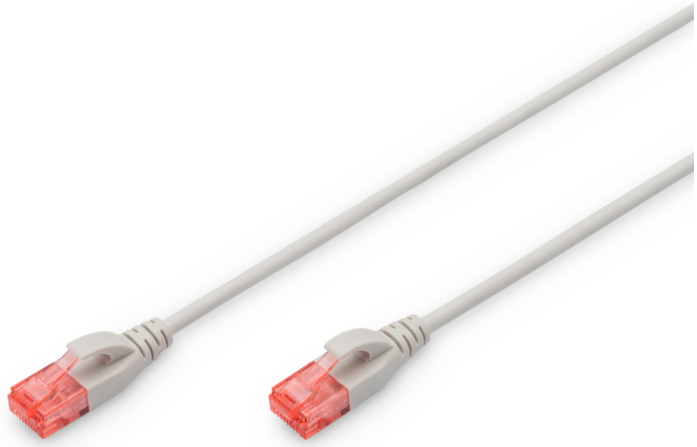

Cavo patch slim CAT 6 U-UTP, Cu, LSZH AWG 28/7, lunghezza 0,5 m, colore grigio

I cavi patch DIGITUS® slim si distinguono per il diametro esterno contenuto e la guaina flessibile. Il design sottile consente un utilizzo versatile nella rete. Inoltre, i cavi patch DIGITUS® slim sono prodotti secondo le norme ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Ciò garantisce che l'installazione dei cavi è conforme alle specifiche dei canali ISO e EN e fornisce prestazioni eccellenti per il cablaggio CAT 6 DIGITUS®. Le prestazioni sono state testate fino a 250 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come la near-end crosstalk ("NEXT"). I cavi patch DIGITUS® sono stati progettati specificamente per soddisfare appieno tutti i requisiti in diverse aree di applicazione. Ciascun cavo è dotato di manicotto antipiega stampato e di serracavo. Inoltre, il manicotto è dotato di una protezione con leva di bloccaggio che impedisce che i cavi si pieghino e che la leva di bloccaggio si stacchi dal connettore. La categoria 6 è facilmente riconoscibile dai connettori di colore rosso.

Consente un cablaggio flessibile e salvaspazio nella propria rete.

- 2 connettori RJ45 (8P8C)
- Rivestimenti con protezione antipiega, serracavo e protezione con leva di bloccaggio
- Indicazione della lunghezza sulle calotte
- Conduttori interni: rame (Cu)
- Privo di alogeni: sì
- Assegnazione del PIN: 1:1
- Categoria: 6
- Sezione trasversale AWG: 28
- Guaina antipiega: stampata
- Tipo connettore 1: RJ45 8(8)
- Tipo connettore 2: RJ45 8(8)
- Struttura del cavo: 4 x2
- Versione ritardante di fiamma: sì
- colore del manicotto antipiega: Grigio
- Protezione con leva di bloccaggio: sì
- Valore NVP: 69
- Resistente agli oli ai sensi della norma EN 60811-404: no
- Raggio di curvatura: 4D (diametro esterno x 4)
- Colore della guaina: Grigio
- Lunghezza: 3 m

Attributes

- Configurazione: 1:1
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: U-UTP, non schermato
- Lunghezza: 0.5 m
- Colore: grigio
- Guaina: LSOH
- Struttura: 4 x 2 AWG 28/7, doppino
- Versione stretta: sì
- Flat Version: no

Package contents

- Cavo patch slim CAT 6 U/UTP, LSZH

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	9.10	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	25.00	17.00	0.90	382.50
Packaging Unit Single	1	0.06	25.00	17.00	0.90	382.50
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	0.90	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

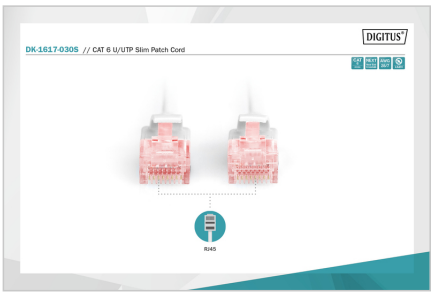

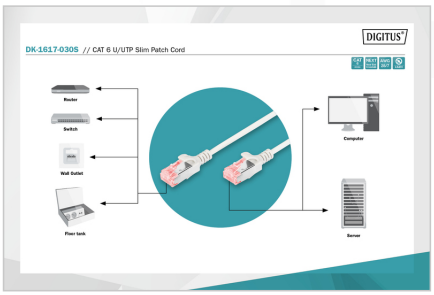

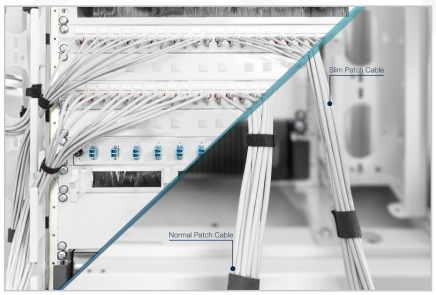

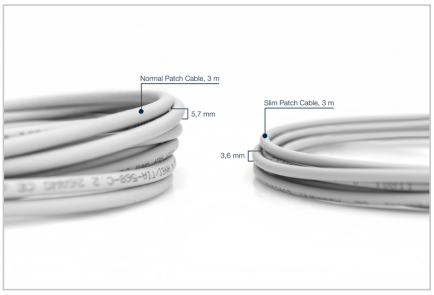



Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com