


# DIGITUS® Cabo de ligação fino CAT 6 U/UTP

DK-1617-030S

EAN 4016032459989

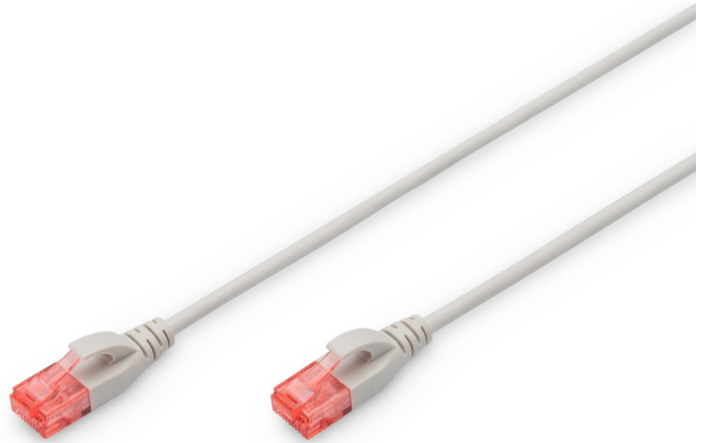

**Cabo de ligação fino CAT 6 U-UTP, cobre, LSZH AWG 28/7, comprimento 3 m, cor cinzenta**

Os cabos de ligação DIGITUS® Slim caracterizam-se pelo seu pequeno diâmetro exterior e revestimento flexível. Graças ao seu design fino, podem ser utilizados para uma vasta gama de aplicações na sua rede. Para além disso, os cabos de ligação DIGITUS® Slim são fabricados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um desempenho excepcional na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 250 MHz, incluindo características de desempenho como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas várias áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com um ilhó moldado anti-torção com alívio de tensão. O ilhó tem também uma proteção da alavanca de fecho, que evita que o cabo fique preso e que a alavanca de fecho se solte da ficha.

**Permite uma cablagem flexível e economizadora de espaço na sua rede.**

- 2x ficha RJ45 (8P8C)
- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho
- Designação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: Cobre (Cu)
- Sem halogéneos: sim
- Atribuição de pinos: 1:1

- Categoria: 6
- Secção transversal AWG: 28
- Manga de proteção contra dobras: moldada em
- Tipo de conetor Ligação 1: RJ45 8(8)
- Tipo de conetor de ficha ligação 2: RJ45 8(8)
- Construção do cabo: 4x2
- Design retardador de chama: sim
- Cor da manga de proteção contra dobras: Cinzento
- Proteção da alavanca de fecho: sim
- Valor NVP: 69
- Resistente ao óleo de acordo com a norma EN 60811-404: não
- Raio de curvatura: 4D (diâmetro exterior x 4)
- Cor da pelagem: Cinzento
- Comprimento: 3 m

**Attributes**






- Configuration: 1:1
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- Length: 0.5 m
- Color: grey
- Jacket: LSOH
- Slim Version: yes
- Structure: 4 x 2 AWG 28/7, twisted pair
- Flat Version: no

**Package contents**

- Cabo de ligação fino CAT 6 U/UTP, LSZH

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	9.10	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	25.00	17.00	0.90	382.50
Packaging Unit Single	1	0.06	25.00	17.00	0.90	382.50
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	0.90	0.00

**More images:**

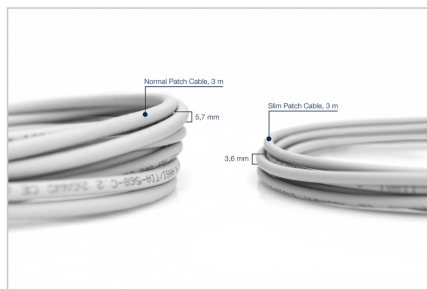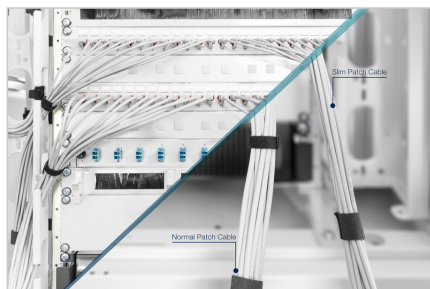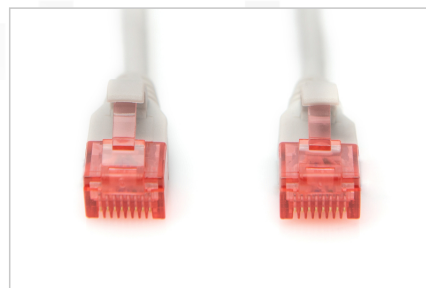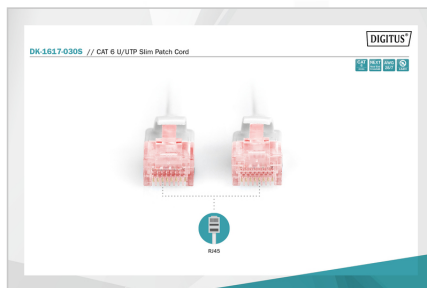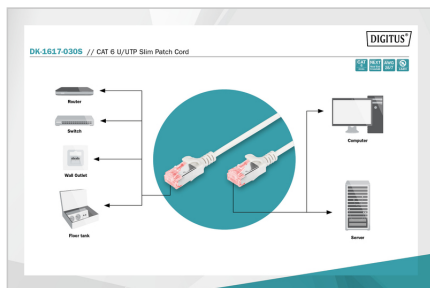

**Safety notes**

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)