DIGITUS® Cabo de ligação fino CAT 6 U/UTP

DK-1617-030S

EAN 4016032459989

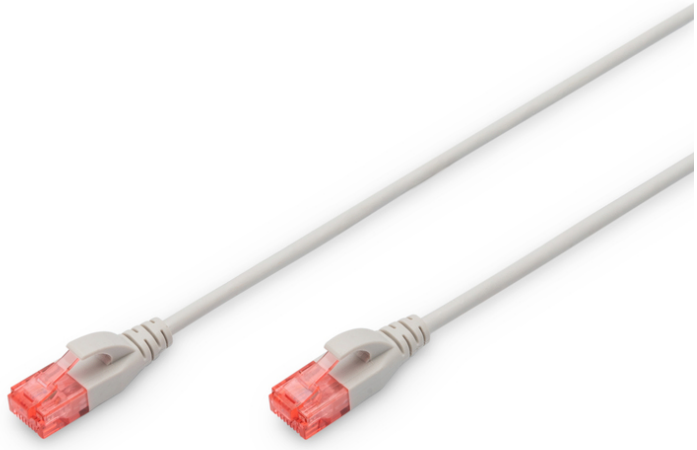

Cabo de ligação fino CAT 6 U-UTP, cobre, LSZH AWG 28/7, comprimento 3 m, cor cinzenta

Os cabos de ligação DIGITUS® Slim caracterizam-se pelo seu pequeno diâmetro exterior e revestimento flexível. Graças ao seu design fino, podem ser utilizados para uma vasta gama de aplicações na sua rede. Para além disso, os cabos de ligação DIGITUS® Slim são fabricados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um desempenho excecional na cablagem DIGITUS® CAT 6. O desempenho foi testado até 250 MHz, incluindo caraterísticas de desempenho como a diafonia próxima da extremidade ("NEXT"). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todos os requisitos nas várias áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com um ilhó moldado anti-torção com alívio de tensão. O ilhó tem também uma proteção da alavanca de fecho, que evita que o cabo fique preso e que a alavanca de fecho se solte da ficha.

Permite uma cablagem flexível e economizadora de espaço na sua rede.

- 2x ficha RJ45 (8P8C)
- Capotas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de fecho
- Designação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: Cobre (Cu)
- Sem halogéneos: sim
- Atribuição de pinos: 1:1
- Categoria: 6
- Secção transversal AWG: 28
- Manga de proteção contra dobras: moldada em
- Tipo de conetor Ligação 1: RJ45 8(8)
- Tipo de conetor de ficha ligação 2: RJ45 8(8)
- Construção do cabo: 4x2
- Design retardador de chama: sim
- Cor da manga de proteção contra dobras: Cinzento
- Proteção da alavanca de fecho: sim
- Valor NVP: 69
- Resistente ao óleo de acordo com a norma EN 60811-404: não
- Raio de curvatura: 4D (diâmetro exterior x 4)
- Cor da pelagem: Cinzento
- Comprimento: 3 m

Attributes

- Configuration: 1:1
- Category: CAT 6
- Shielding: U-UTP, unshielded
- Length: 0.5 m
- Color: grey
- Jacket: LSOH
- Slim Version: yes
- Structure: 4 x 2 AWG 28/7, twisted pair
- Flat Version: no

Package contents

- Cabo de ligação fino CAT 6 U/UTP, LSZH

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	9.10	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	25.00	17.00	0.90	382.50
Packaging Unit Single	1	0.06	25.00	17.00	0.90	382.50
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	0.90	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

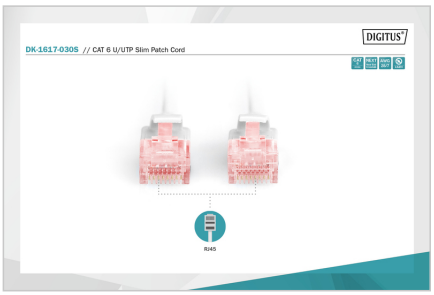

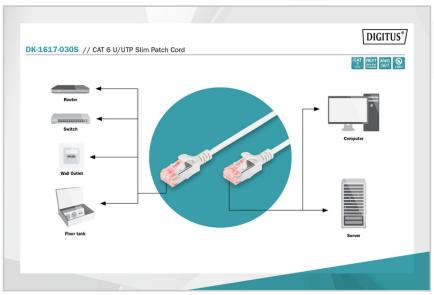

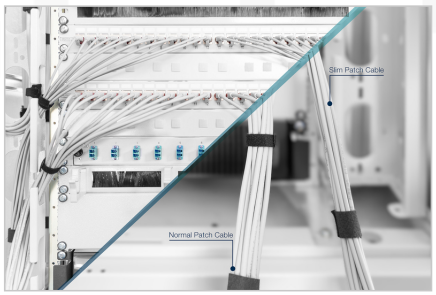

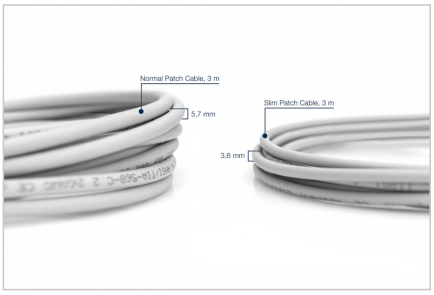



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com