DIGITUS® Wandgehäuse für DVR

DN-DVR-1

EAN 4016032460671



DVR Wandgehäuse 550x580x160 mm, grau (RAL 7035)

Das DIGITUS® Wandgehäuse schützt Ihr Videokontrollsystem vor unberechtigtem Zugang. Es kann für alle Anwendungen in Bereichen wie Netzwerk, Sicherheit, DVR, Sound, Funk oder Verkabelung genutzt werden. Mit den Montagehalterungen können Sie ihr Gerät einfach fixieren, ob 482.6 mm (19")-einbaufähig oder nicht. Gummidämpfer an der verstellbaren Fixierungshalterung halten das Gerät an seiner exakten Position und bewahren vor Schäden beim öffnen und schließen der Tür. Zusätzlich lässt sich an der 12"-Halterung an der inneren Rückseite ein Monitor befestigen. Um Ihre Komponenten mit Strom zu versorgen befindet sich an der inneren Oberseite eine 482.6 mm (19") 2HE Halterung zur Befestigung einer Steckdosenleiste. Mehrere Kabeleingänge an jeder Seite machen ein geordnetes Kabelmanagement möglich.

Zur optimalen Unterbringung eines Videokontrollsystems mit Schutz vor unberechtigtem Zugang.

- Traglast bis zu 50 kg

Merkmale

- Breite: 580 mm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Fronttür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
- HE: 1
- Seitenwände: Beidseitig
- Traglast: 50 kg
- UV-C Desinfektion: nein
- Datensynchronisation möglich: nein
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: ja

Lieferumfang

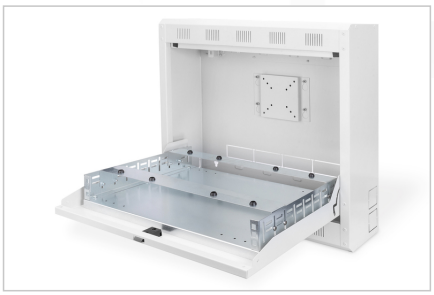
- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)

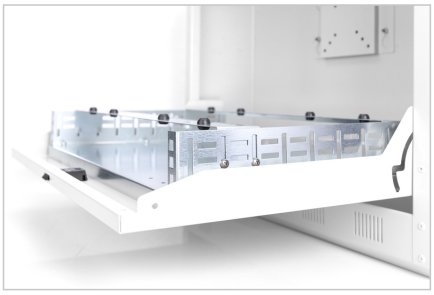
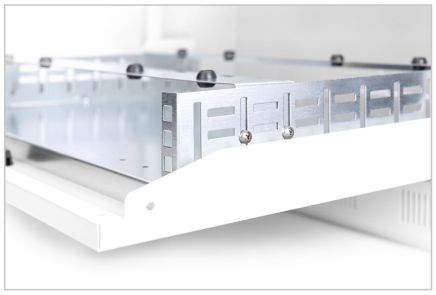
Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	16,00	18,00	59,00	56,00	59.472,00
Innen-VPE	1	16,00	18,00	59,00	56,00	59.472,00
Einzel-VPE	1	16,00	18,00	59,00	56,00	59.472,00
Netto einzeln ohne VP	1	15,00	16,00	58,00	55,00	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.
- Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.
- Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.
- Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder Blitzeinschlägen zu schützen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.
- Beachten sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.
- In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.
- Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.
- Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com