DIGITUS® Alloggiamento a parete per DVR

DN-DVR-1

EAN 4016032460671



Alloggiamento a parete DVR 550 x 580 x 160 mm, grigio (RAL 7035)

L'alloggiamento a parete DIGITUS® protegge il sistema di videosorveglianza da un eventuale accesso non autorizzato. Può essere utilizzato per tutte le applicazioni in ambiti quali rete, sicurezza, DVR, sound, radio o cablaggio. I supporti di montaggio permettono di fissare il dispositivo, che sia installabile a 482,6 mm (19") o meno. Gli smorzatori in gomma sui supporti di fissaggio regolabili tengono il dispositivo precisamente in posizione e prevengono eventuali danni al momento dell'apertura e della chiusura dello sportello. Inoltre, sul supporto da 12" della parete posteriore interna è possibile fissare un monitor. Per alimentare i componenti, sul lato superiore interno è presente un supporto da 482,6 mm (19") 2 RU per fissare una presa multipla. Svariati ingressi per cavi su ogni lato consentono di gestire i cablaggi in modo ordinato.

Per alloggiare in modo ottimale un sistema di videosorveglianza con protezione da un eventuale accesso non autorizzato.

- Carico massimo fino a 50 kg

Attributes

- Capacità di carico: 50 kg
- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Larghezza: 580 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in acciaio, chiusa, apertura singola
- Unità: 1
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: sì

Package contents

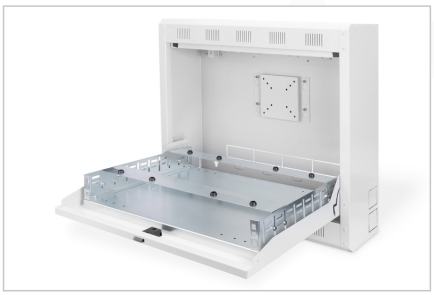
- Set di installazione (viti, dadi a gabbia, rondelle)

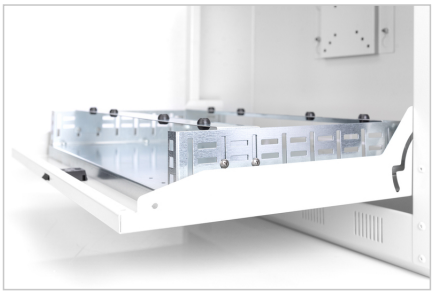
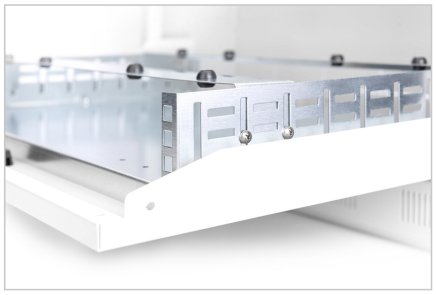
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Packaging Unit Inside	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Packaging Unit Single	1	16.00	18.00	59.00	56.00	59,472.00
Net single without Packaging	1	15.00	16.00	58.00	55.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vassoi.
- Utilizzate dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini dovrebbe essere integrata nell'alimentazione.
- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com