
DIGITUS® Cable de datos CAT 7A S/FTP - Cable para tendido, 100 m, simplex, Dca-s1a d1 a1, con certificación GHMT PVP

DK-1743-A-VH-1

EAN 4016032462828

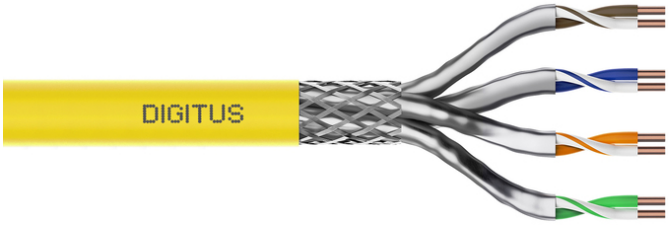

Cable de datos CAT 7A S-FTP - Cable de instalación, 1500 MHz Dca, AWG 22/1, cable en bucle de 100 m, Sx, RAL 1016

El cable de instalación Digitus CAT 7A está diseñado para su uso en centros de datos estructurados y en el cableado de edificios, de conformidad con las normas ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-4-1, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1. El cable es ideal para la transmisión de datos analógicos y digitales y es compatible con PoE, PoE+ y 4PPoE (IEEE 802.3af; 3at; 3bt). La estructura de apantallamiento se compone de pares apantallados individualmente con una trenza de cobre estañado, lo que garantiza un excelente apantallamiento y unas excelentes características eléctricas.

Estándares orientados al futuro y calidad de gama alta para tu red.


- Propiedades físicas:
- Conductor: alambre de cobre desnudo, AWG 22/1
- Sistema(s) de evaluación y verificación de la consistencia del rendimiento: Sistema 3
- Aislamiento: SFS-PE (revestimiento de polietileno espumado)
- Número total de conductores aislados: 8, trenzados en 4 pares
- Código de colores: azul y blanco, naranja y blanco, verde y blanco, marrón y blanco
- Aislamiento de los pares individuales: lámina de poliéster recubierta de aluminio, con una cobertura del 100 %
- Blindaje total: trenza de cobre estañado
- Capa exterior: Dca-s1a d1 a1 según la norma EN 50575; LSZH
- Espesor de la cubierta exterior (nominal): 0,60 mm (Dca); 0,60 mm (Cca)
- Color de la cubierta exterior: amarillo (RAL 1016)
- Propiedades mecánicas:
- Resistencia a la tracción: 150 N máx.
- Radio de curvatura dinámico: 8 veces el diámetro exterior (mm) como mínimo.
- Radio de curvatura estático: 4 veces el diámetro exterior (mm) como mínimo.
- Rango de temperaturas de transporte y almacenamiento: de -20 °C a +60 °C
- Rango de temperaturas de funcionamiento: de -20 °C a +60 °C
- Rango de temperatura de instalación: de 0 a +50 °C
- Diámetro exterior (nominal): 7,8 mm (Dca); 7,8 mm (Cca)
- Peso (kg/km): 65 kg (Dca); 65 kg (Cca)
- Características eléctricas:
- Impedancia: 100 ± 5 ohmios a 1-1000 MHz
- Capacidad: 40 pF/m nominal a 1 kHz
- Asimetría de capacitancia (par-tierra): 1,6 pF/m máx. a 1 kHz
- Resistencia de aislamiento: 5 GOhm x km como mínimo.
- Resistencia de bucle: 147 ohmios/km máx. (2 % máx. de resistencia desequilibrada)
- Tensión de funcionamiento: 72 V CC máx.
- Amortiguación de acoplamiento: Tipo CA 1b
- Retardo de fase: 450 nS/100 m máx.
- Retardo de propagación: 10 nS/100 m máx.
- Clase de separación: «d» según la norma EN 50174-2
- NVP: 74 %
- Propagación de las llamas: EN 60332-1-2 (PVC LSOH)
- Ausencia de halógenos, corrosividad: EN 60754-1/2 (LSOH)
- Resistencia al humo: EN 61034-2

Attributes

- Gama: Cables de instalación de par trenzado
- Categoría: CAT 7A
- Blindaje: S-FTP, pares blindados con lámina metálica y trenzado
- CPR: Dca
- Longitud: 100 m
- Color: amarillo
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 22/1, par trenzado sólido


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	6.10	33.00	33.00	14.00	15,246.00
Packaging Unit Inside	1	6.10	28.00	28.00	16.00	12,544.00
Packaging Unit Single	1	6.10	33.00	33.00	14.00	15,246.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


More images:

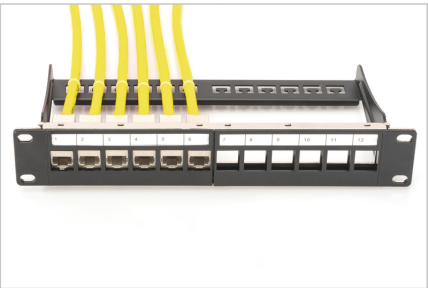








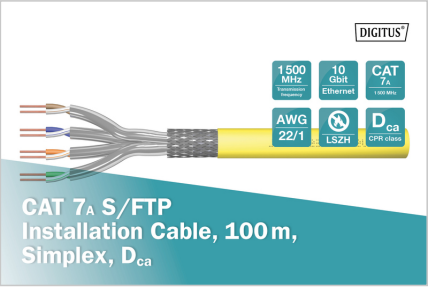


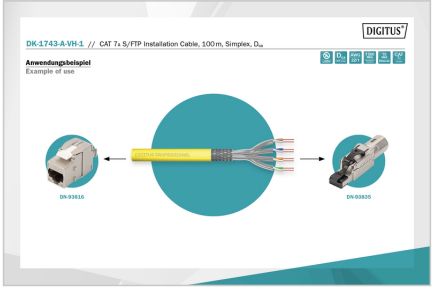


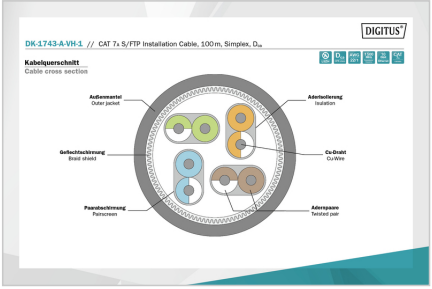

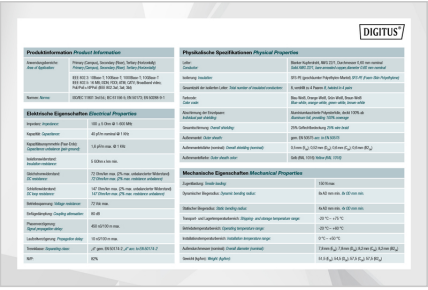

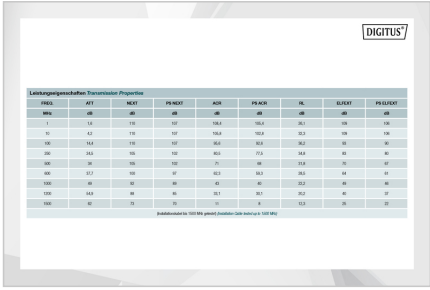

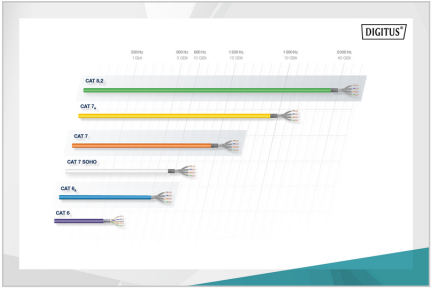

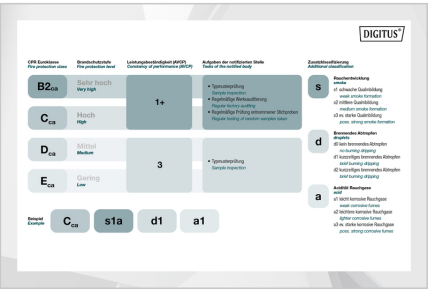

Safety notes

- Los cables de datos no deben doblarse, estirarse ni retorcerse excesivamente. Las curvas cerradas pueden dañar la cubierta del cable y provocar averías o cortocircuitos.

- Instalación sólo por especialistas formados.
- Para cables de interior (revestimiento LSZH): aptos únicamente para su instalación en espacios interiores secos.
- El cable de datos no debe estar en contacto directo con otros cables eléctricos o fuentes de alta tensión para evitar interferencias electromagnéticas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com