
DIGITUS® Comutador de rede Gigabit Ethernet de 8 portas, plano, industrial, não gerido

DN-651127

EAN 4016032462842

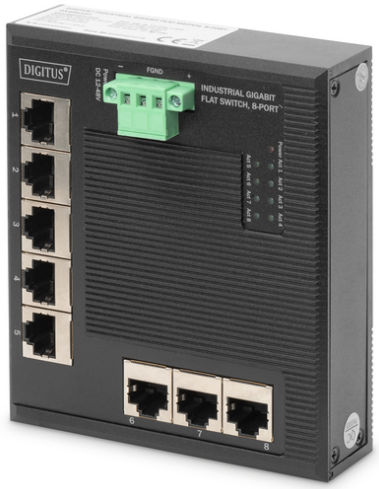

Comutador plano industrial Gigabit de 8 portas Calha DIN, gama de temperaturas alargada

O comutador DIGITUS® Industrial Flat Gigabit foi desenvolvido para ambientes agressivos, nos quais está exposto à humidade, às variações de temperatura e às vibrações. Com uma gama de temperaturas de -40°C a 80°C, o Industrial Flat Gigabit Switch pode ser utilizado nas condições mais adversas. A caixa plana, sem ventoinha, poupa espaço e custos adicionais de energia. Garante uma disponibilidade constante em áreas altamente sensíveis, como os transportes, a produção, o tráfego e a vigilância de segurança. Graças ao sistema simples plug-and-play, o Industrial Flat Gigabit Switch pode ser rapidamente integrado no respetivo ambiente. Com a sua conetividade gigabit, o Industrial Gigabit Switch é uma solução flexível e económica para ambientes industriais.

Solução industrial robusta, gamas de temperatura elevadas, caixa plana economizadora de espaço para montagem em calha de topo

- 8 x 10/100/1000Base-TX portas Ethernet
- Deteção automática de cabos - Função Auto MDI / MDI-X
- Normas suportadas: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
- Ecrã LED: alimentação (ligado/desligado), ligação (desligado/ativo/dados)
- Tecnologia store-and-forward para uma transferência de dados optimizada
- Deteção/ajuste automático de velocidade e half/full duplex
- Capacidade do barramento de dados: 16 Gbps
- Capacidade de encaminhamento: 15 Mpps
- Memória de endereços MAC: 4K (auto-aprendizagem, auto-envelhecimento)
- Caixa metálica plana e robusta
- Excelente proteção contra curto-circuitos
- Proteção contra raios e sobretensões
- Adequado para montagem em calha DIN (calha de topo)
- Design sem ventoinha
- Norma eletrostática: contacto 8kV, ar 12kV
- Alimentação eléctrica através de régua de terminais (3 terminais, +/-/PE)
- Alimentação eléctrica: DC 12 - 48 V
- Temperatura de funcionamento: -40°C ~ 80°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C ~ 80°C
- Humidade de funcionamento: 5% ~ 95% (sem condensação)
- Humidade de armazenamento: 5% ~ 95% (sem condensação)
- Dimensões: C 121 x L 104 x A 29,5 mm
- Grau de proteção: IP40
- Consumo de energia: <5 watts

Attributes


- Number of ports: 8
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Installation type: DIN rail
- Managed: no
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vanadlism: no
- VLAN: no


Package contents

- Switch Industrial Gigabit Ethernet Flat
- Acessórios
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	9.30	46.50	39.50	24.00	44,082.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	21.50	15.50	7.00	2,332.75
Packaging Unit Single	1	0.62	21.50	15.50	7.00	2,332.75
Net single without Packaging	1	0.42	10.50	12.00	3.00	0.00

More images:

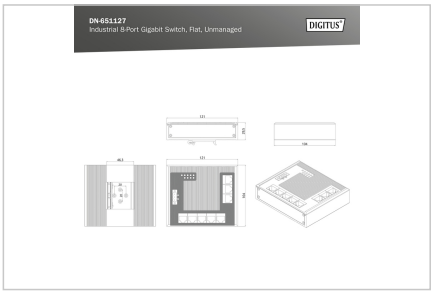


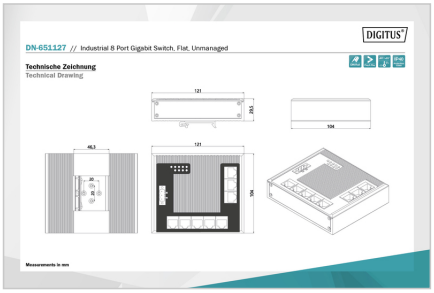







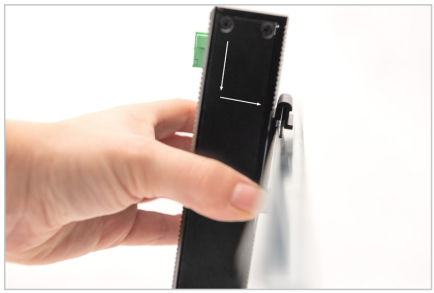



Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem cobertas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue o aparelho da tomada antes de o limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece nele.

- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (FAI) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe devidamente os cabos do sistema e os cabos de alimentação e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação num centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, aparentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com