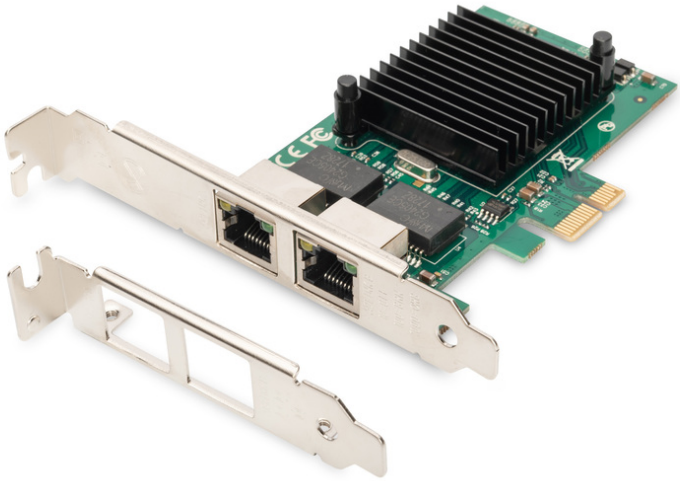
# DIGITUS® Tarjeta PCI Express Gigabit Ethernet dual, 2 puertos

**DN-10132**

**EAN 4016032463139**



**Tarjeta PCI Express Gigabit Ethernet, 2 puertos 32 bits, soporte de perfil bajo, chipset Intel**

La tarjeta de red PCI Express Gigabit de doble puerto DIGITUS® con chipset Intel integrado permite disponer de dos puertos Gigabit para un servidor o una estación de trabajo a través de una sola ranura PCI. Cada puerto es totalmente compatible según las normas IEEE 802.3/u/ab y proporciona una conexión Gigabit de alta calidad. Además de admitir los protocolos IPv4 y IPv6, la tarjeta es compatible con Jumbo Frames y funciones de capa 2, como IEEE 802.1q VLAN e IEEE 802.3x Flow Control. Gracias a las diversas posibilidades de configuración, la tarjeta resulta idónea para su uso en máquinas virtuales o para instalar un router o un firewall. El soporte para ranura de perfil bajo incluido permite, además, integrar la tarjeta también en carcasas de ordenador compactas en las que no se pueden utilizar soportes para ranuras estándar.

**Amplía su PC gracias a la ranura PCIe con 2 puertos Gigabit Ethernet de 1000 Mbit/s cada uno**

- Velocidad de transmisión: 1 Gbps por puerto
- Conexiones: 2 x RJ45
- Chipset: Intel 82575EB (JL82575EB)
- Ranura PCIe: PCI Express X 1
- Canales PCI Express: 1
- Placa adicional de perfil bajo para utilizar la tarjeta en ordenadores con espacio limitado
- Compatible con la especificación de interfaz de gestión de energía del bus PCI Rev1.1
- Cumple las especificaciones IEEE802.3ab, IEEE802.3u e IEEE802.3
- Semidúplex a 10/100 Mbps, dúplex completo a 10/100/1000 Mbps
- Admite el cruce MDI/MDIX automático a todas las velocidades
- Admite RSS (escalado del lado de recepción)
- Admite protocolos IPv4, IPv6
- Admite tramas jumbo de hasta 9,5K
- Admite la descarga de sumas de comprobación UDP/TCP e IP
- Admite colas de dispositivos de máquinas virtuales (VMDq)
- Compatible con VMDq - próxima generación (8VMs)
- Admite estadísticas para la gestión y la supervisión remota
- Soporte de controladores para MVMware ESXi 6.5 /6.5U1 / 6.5U2 / 6.5U3 / 6.7/ 6.7U1/ 6.7U2/ 6.7U3
- Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 55°C
- Humedad de funcionamiento: 10 - 90% (sin condensación)
- Temperatura de almacenamiento: -60°C ~ 140°C
- Humedad de almacenamiento: 10 - 80% (sin condensación)

**Package contents**

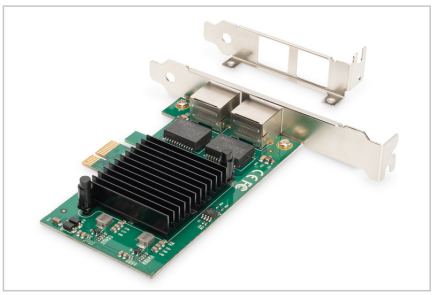
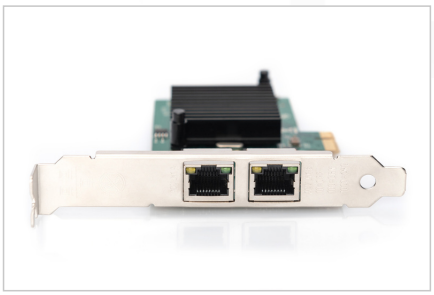
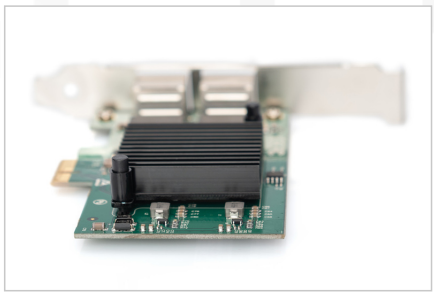
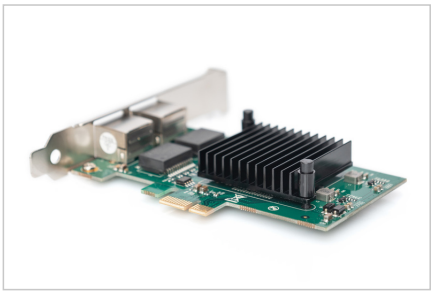
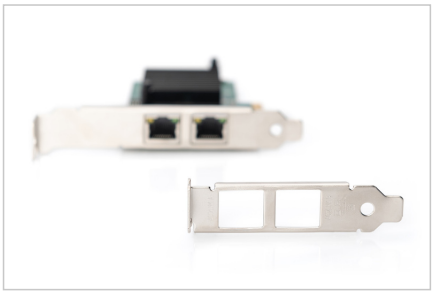
- Tarjeta PCI Express Gigabit Ethernet dual, 2 puertos
- Soporte para ranura de perfil bajo
- Controlador en CD
- QIG

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 40 | 6.60 | 38.00 | 28.00 | 30.00 | 31,920.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.17 | 22.00 | 3.00 | 15.50 | 1,023.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.07 | 10.50 | 2.00 | 12.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

**Safety notes**

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com