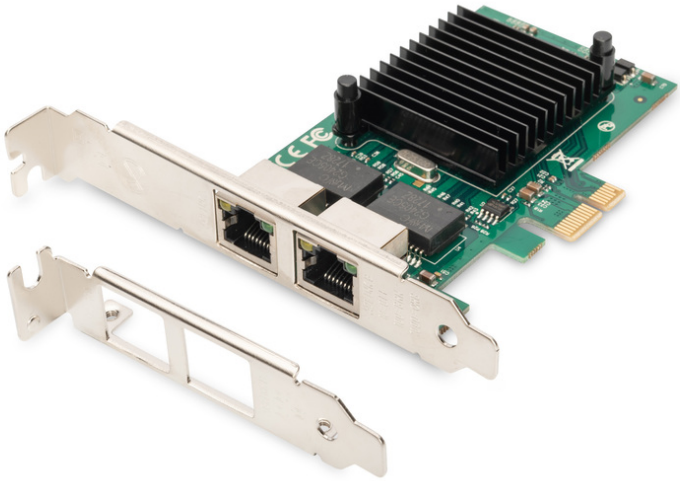
DIGITUS® Placa de rede Gigabit Ethernet de 2 portas, RJ45, PCI Express, chipset Intel

DN-10132

EAN 4016032463139



Placa Gigabit Ethernet PCI Express, 2 portas 32-bit, suporte de baixo perfil, chipset Intel

A placa de rede DIGITUS® PCI Express Dual-Port Gigabit com chipset Intel integrado oferece a opção de fornecer duas portas Gigabit para um servidor ou estação de trabalho através de uma única ranhura PCI. Cada porta é totalmente compatível com as normas IEEE802.3/u/ab e fornece uma ligação Gigabit completa. Para além de suportar os protocolos IPv4 e IPv6, a placa suporta jumbo frames e funções de camada 2. Graças à vasta gama de opções de configuração, a placa é ideal para a utilização de máquinas virtuais ou para a configuração de um router / firewall. O suporte de ranhura de baixo perfil incluído no âmbito da entrega também oferece a opção de integrar a placa em caixas de computador compactas nas quais não podem ser utilizados suportes de ranhura padrão.

Amplia o seu PC com ranhura PCIe através de 2 portas Gigabit Ethernet de 1000 Mbit/s cada

- Velocidade de transmissão: 1Gbps por porta
- Ligações: 2 x RJ45
- Chipset: Intel 82575EB (JL82575EB)
- Ranhura PCIe: PCI Express X 1
- Canais PCI Express: 1
- Placa adicional de baixo perfil para utilizar a placa em computadores com espaço limitado
- Suporta a especificação da interface de gestão de energia do barramento PCI Rev1.1
- Em conformidade com as especificações IEEE802.3ab, IEEE802.3u e IEEE802.3
- Half-duplex @ 10/100Mbps, full-duplex @ 10/100/1000Mbps
- Suporta crossover Auto MDI/MDIX a todas as velocidades
- Suporta RSS (Receive side scaling)
- Suporta protocolos IPv4, IPv6
- Suporta jumbo frames até 9,5K
- Suporta UDP/TCP e descarregamento da soma de controlo IP
- Suporta filas de dispositivos de máquinas virtuais (VMDq)
- Suporta VMDq - próxima geração (8VMs)
- Suporta estatísticas para gestão e monitorização remota
- Suporte de driver para MVMware ESXi 6.5 /6.5U1 / 6.5U2 / 6.5U3 / 6.7/ 6.7U1/ 6.7U2/ 6.7U3
- Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 55°C
- Humidade de funcionamento: 10 - 90% (sem condensação)
- Temperatura de armazenamento: -60°C ~ 140°C
- Humidade de armazenamento: 10 - 80% (sem condensação)

Package contents

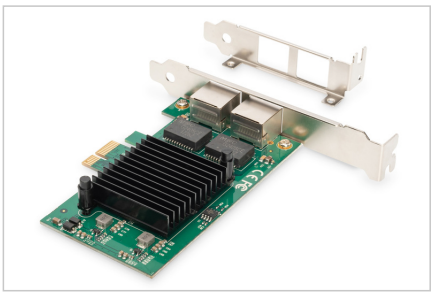
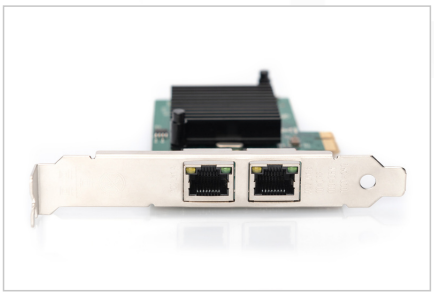
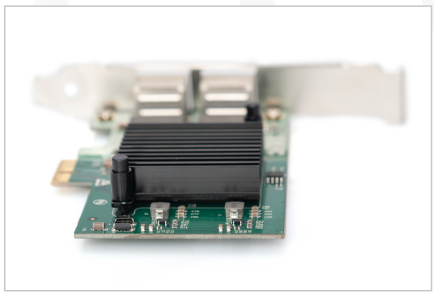
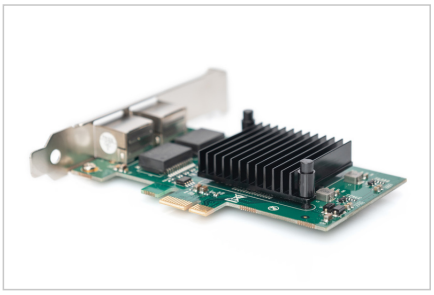
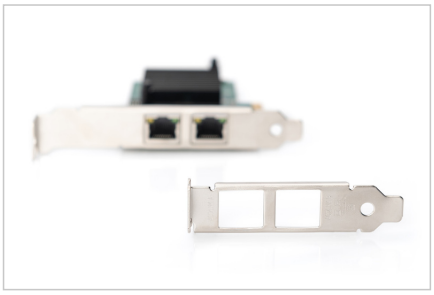
- Placa PCI Express Gigabit Ethernet dupla, 2 portas
- Suporte de ranhura de baixo perfil
- Drivers em CD
- QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.60	38.00	28.00	30.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	22.00	3.00	15.50	1,023.00
Net single without Packaging	1	0.07	10.50	2.00	12.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Desliga completamente o computador e desliga-o da rede elétrica antes de instalar ou remover a placa de rede.
- A descarga eletrostática pode danificar o produto ou o computador. Antes de instalar o produto, tome medidas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), por exemplo, utilizando uma pulseira antiestática.
- Antes da instalação, toque na superfície metálica da caixa do computador ou noutro objeto ligado à terra, para descarregar qualquer carga ESD através da caixa.
- Evite aplicar demasiada força ao ligar o produto ao computador.
- Por favor, certifique-se de que os cabos sejam ligados corretamente, sem os esticar em excesso nem os danificar.
- Evite tocar nos contactos do produto com os dedos, para evitar a corrosão ou a acumulação de carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com