

Digitus® Tubo per cavi flessibile con chiusura in nastro con gancio e anello

DA-90507

EAN 4016032463320

**Tubo per cavi, colore nero, 2m**

La serpentina flessibile per cavi consente di posare i cavi in modo semplice e ordinato. Il cavo si può ritagliare in base alla lunghezza adeguata e dopo la chiusura si restringe automaticamente. Il nastro con gancio e anelli si può aprire o chiudere a piacimento per poter rimuovere o inserire cavi in qualsiasi momento. Il montaggio è molto semplice: basta accorciare il tubo alla lunghezza desiderata, inserire i cavi e chiudere con nastro con gancio e anello. Questa soluzione ordinata di DIGITUS® permette di porre fine e intrecci e grovigli di cavi.

Ritagliabile in modo flessibile, ripiegabile con nastro con gancio e anello

- Materiale: Poliestere
- Lunghezza: 2 m
- Diametro: 2 - 5 cm
- Colore: Nero
- Dimensioni aperto: Lungh. 200 x Largh. 8,5 x Alt. 0,3 cm
- Peso: 200 g

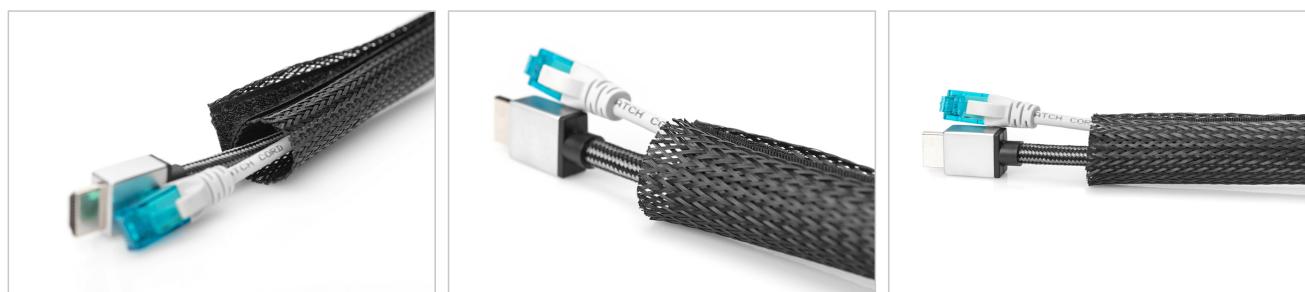
Attributes

- Stile: Canalina per cavi

Package contents

- Tubo per cavi flessibile con nastro con gancio e anello

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	9.00	53.00	53.00	18.00	50,562.00
Packaging Unit Inside	1	0.23	14.00	9.00	9.00	1,134.00
Packaging Unit Single	1	0.23	14.00	9.00	9.00	1,134.00
Net single without Packaging	1	0.20	9.00	200.00	0.30	0.00

More images:



3 EASY REOPENING THE FLEXIBLE CABLE TUBE TO ADD ADDITIONAL CABLES



2 IF NECESSARY, CUT OFF THE UNUSED PART OF THE CABLE TUBE



1 EASY WRAPPING OF THE CABLES INTO THE FLEXIBLE CABLE TUBE



Safety notes

- Con tavoli regolabili in altezza, assicurano che le guide dei cavi possano muoversi liberamente e non siano bloccate.
- Controllare regolarmente le condizioni dei cavi per verificare che non vi siano danni visibili come crepe, usura o fili scoperti. I cavi danneggiati devono essere sostituiti o riparati immediatamente.
- Assicurarsi che i cavi non siano posati vicino a fonti di calore come stufe, lampade o elettrodomestici. Le alte temperature possono danneggiare l'isolamento del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a forze di trazione o pressione eccessive. Evitare di allungare o attorcigliare eccessivamente i cavi, in quanto ciò può danneggiare l'isolamento e causare cortocircuiti o rischi elettrici.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com