


# DIGITUS Tarjeta de red Dual Gigabit Ethernet Mini PCI Express

DN-10134  
EAN 4016032464389

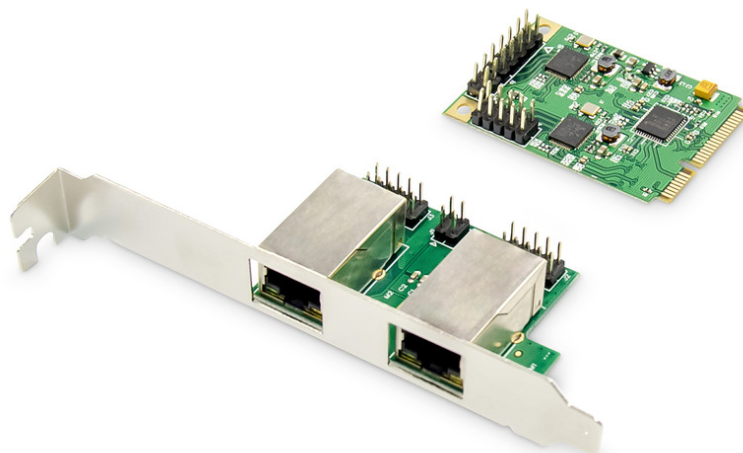

### Tarjeta Gigabit Ethernet mini PCI Express de 2 puertos single lane, low profile bracket, Realtek chipset

Esta tarjeta de red Mini-PCIe Dual Gigabit de DIGITUS® ofrece con su controlador Ethernet 10/100/1000 BASE-T el máximo rendimiento para aplicaciones de red. Equipada con dos interfaces LAN (RJ45), cumple la especificación IEEE802.3u para Fast Ethernet y la especificación IEEE802.3ab para Gigabit Ethernet. Además, es compatible con Full Duplex Flow Control IEEE802.3x y con VLAN tagging. La tarjeta se puede utilizar para ranuras de altura constructiva completa o media. Los soportes de ranura correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.

### Conexión rápida de red Gigabit con un ancho de banda de hasta 2 x 1000 Mbps para su ranura PCI Express


- Conexiones: 2 Gigabit LAN (RJ45)
- Compatible con redes de 10/100/1.000 Mbps con detección y ajuste automáticos
- Compatible con los siguientes estándares de red: IEEE802.3, 802.3u y 802.3ab
- Compatible con Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Chipset: Realtek / RTL8111F / 1182e
- Compatible con salidas de ranura de altura constructiva media o completa

- Controlador Ethernet 1000Base-T
- Compatible con la especificación PCI Express 1.1
- Compatible con PCIe MINI Card Electromechanical Specification Revision 1.2
- Single-Lane (1) PCI-Express con un rendimiento de hasta 2,5 Gbps
- Compatible con IEEE802.1q VLAN tagging
- Compatible con Jumbo Frames de hasta 9 Kb
- Detección y corrección automática de crossover
- Compatible con Wake-on-LAN, Remote wake-up, Power down / Link down power saving
- Compatible con Windows 10, 8, 7 (32/64 bit) y versiones anteriores, Windows Server 2003, 2008, 2012
- Compatible con Linux, DOS, MacOS® 10.4 o superior
- Plug and Play

### Package contents

- 1 adaptador de red Mini PCIe Gigabit - tarjeta principal
- 1 adaptador de red Mini PCIe Gigabit - tarjeta secundaria
- Cable de red 2 x 10 terminales
- 1 cable LED de 4 terminales
- 1 CD de instalación
- 1 soporte para ranura Half-Size
- 1 guía de inicio rápido

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	8.50	41.00	41.00	39.00	1,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.21	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Packaging Unit Single	1	0.21	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	8.00	12.00	2.00	0.00

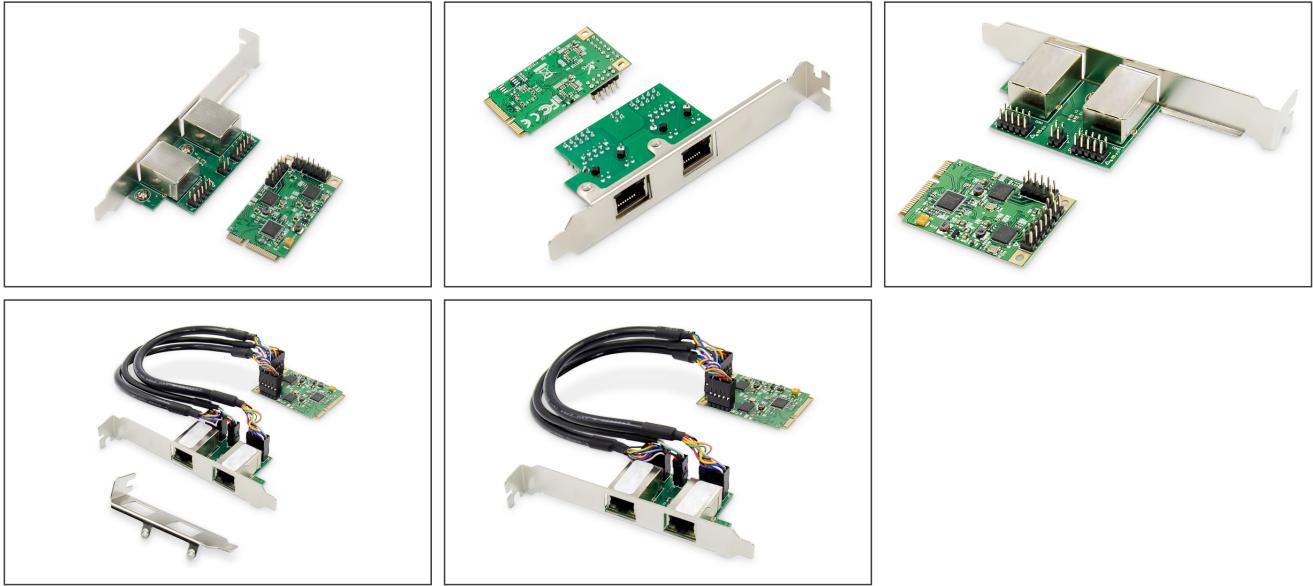**More images:****Safety notes**

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)