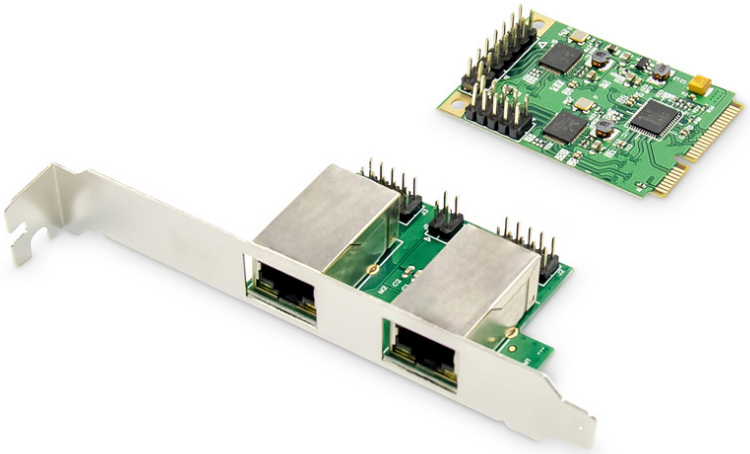
# DIGITUS® Tarjeta de red Dual Gigabit Ethernet Mini PCI Express

**DN-10134**

**EAN 4016032464389**



**Tarjeta Gigabit Ethernet mini PCI Express de 2 puertos single lane, low profile bracket, Realtek chipset**

Esta tarjeta de red Mini-PCIe Dual Gigabit de DIGITUS® ofrece con su controlador Ethernet 10/100/1000 BASE-T el máximo rendimiento para aplicaciones de red. Equipada con dos interfaces LAN (RJ45), cumple la especificación IEEE802.3u para Fast Ethernet y la especificación IEEE802.3ab para Gigabit Ethernet. Además, es compatible con Full Duplex Flow Control IEEE802.3x y con VLAN tagging. La tarjeta se puede utilizar para ranuras de altura constructiva completa o media. Los soportes de ranura correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.

**Conexión rápida de red Gigabit con un ancho de banda de hasta 2 x 1000 Mbps para su ranura PCI Express**

- Conexiones: 2 Gigabit LAN (RJ45)
- Compatible con redes de 10/100/1.000 Mbps con detección y ajuste automáticos
- Compatible con los siguientes estándares de red: IEEE802.3, 802.3 u y 802.3ab
- Compatible con Full Duplex Flow Control IEEE802.3x
- Chipset: Realtek / RTL8111F / 1182e
- Compatible con salidas de ranura de altura constructiva media o completa
- Controlador Ethernet 1000Base-T
- Compatible con la especificación PCI Express 1.1
- Compatible con PCIe MINI Card Electromechanical Specification Revision 1.2
- Single-Lane (1) PCI-Express con un rendimiento de hasta 2,5 Gbps
- Compatible con IEEE802.1q VLAN tagging
- Compatible con Jumbo Frames de hasta 9 Kb
- Detección y corrección automática de crossover
- Compatible con Wake-on-LAN, Remote wake-up, Power down / Link down power saving
- Compatible con Windows 10, 8, 7 (32/64 bit) y versiones anteriores, Windows Server 2003, 2008, 2012
- Compatible con Linux, DOS, MacOS® 10.4 o superior
- Plug and Play

**Package contents**

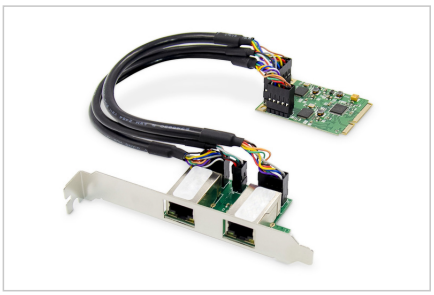
- 1 adaptador de red Mini PCIe Gigabit - tarjeta principal
- 1 adaptador de red Mini PCIe Gigabit - tarjeta secundaria
- Cable de red 2 x 10 terminales
- 1 cable LED de 4 terminales
- 1 CD de instalación
- 1 soporte para ranura Half-Size
- 1 guía de inicio rápido

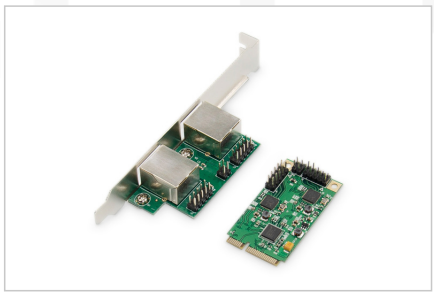
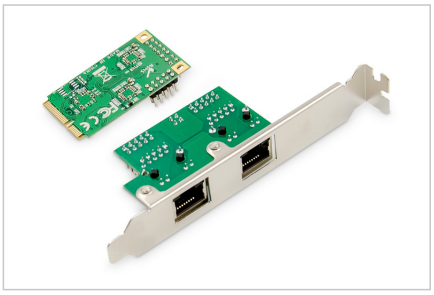
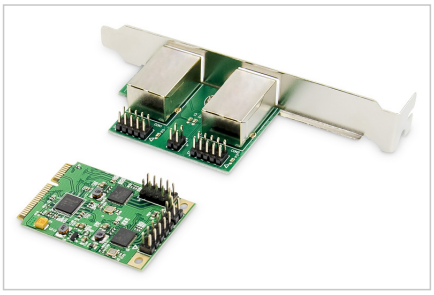
**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 40 | 8.50 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 1,056.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.21 | 22.00 | 16.00 | 3.00 | 1,056.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.21 | 13.00 | 14.00 | 3.00 | 546.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.06 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com