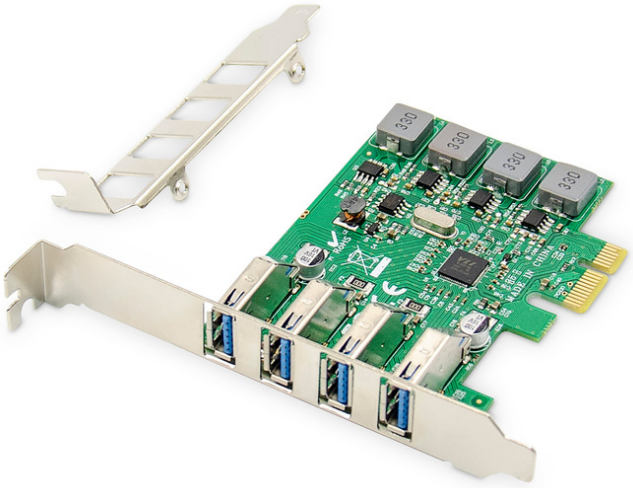
DIGITUS® Tarjeta Add-On 4 puertos USB 3.0 PCI Express

DS-30226

EAN 4016032464396



Tarjeta Add-On USB PCI Express USB 3.0, 4 puertos A/F, chipset: VL805, self powered

Este completo controlador host USB 3.0 amplía su PC con ranura PCIe con cuatro conexiones USB 3.0. La alimentación eléctrica tiene lugar a través de la ranura PCI Express y proporciona una corriente máxima de 3000 mA para cada puerto USB. Utilice unas velocidades de bus de hasta 5 Gbps gracias al USB SuperSpeed, retrocompatible con dispositivos USB más antiguos con Hi-Speed, Full Speed y Low Speed. Conecte dispositivos USB como una impresora, un escáner, una cámara o un disco duro externo. Compatible con hot plugging y Plug and Play - no requiere ninguna instalación de controladores. Disfrute de transferencias de datos de máxima velocidad SuperSpeed con la tarjeta USB 3.0 PCIe de DIGITUS® y copie grandes volúmenes de datos en un mínimo de tiempo.

Amplíe su PC con ranura PCIe con 4 puertos USB 3.0 completos (USB A) de hasta 3000 mA

- Conexiones: 4 USB A (USB 3.0)
- Velocidades de transferencia de datos USB: SuperSpeed (5 Gbps), Hi-Speed (480Mbps), Full Speed (12Mbps) y Low Speed (1,5 Mbps)
- Alimentación eléctrica: Máx. 5 V / 3000 mA por puerto
- Chipset: VIA / VL805
- Para ranuras PCIe: x1/x4/x8/x16
- No requiere ninguna fuente de alimentación externa, alimentación eléctrica a través de ranura PCIe
- Conforme a la especificación Universal Serial Bus 3.0 (Rev.1), retrocompatible con 2.0
- Conforme a la especificación eXtensible Host Controller Interface Rev. 1.0
- Conforme a la especificación PCI Express 2.0, retrocompatible con 1.0
- Compatible con función USB Legacy
- USB Attached SCSI Protocol (USAP) Mode
- Plug and Play - no requiere controladores
- Sistemas operativos compatibles: Windows 10/8.1/8/7, Linux (32/64 bits)
- Dimensiones: 10 x 12,1 x 2 cm (anch. x prof. x alt.)
- Peso: 60 g

Package contents

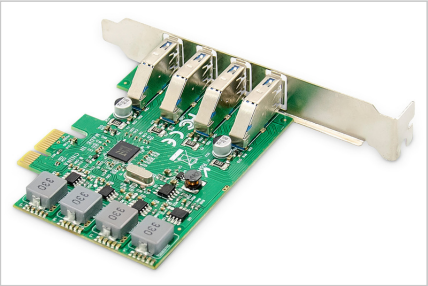
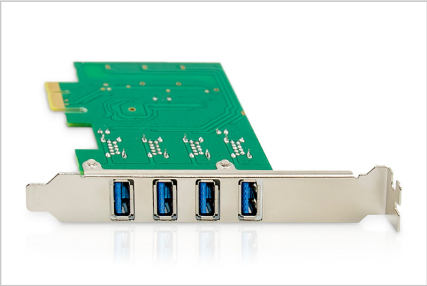
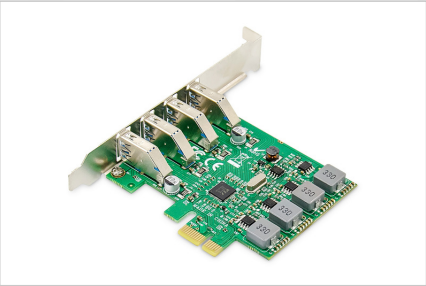
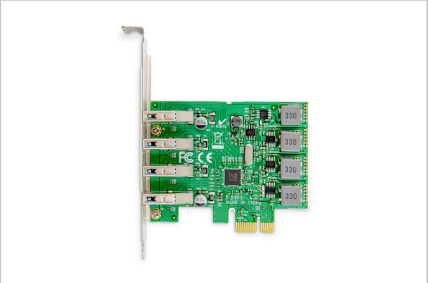
- 1 tarjeta Add-On 4 puertos USB 3.0 PCI Express
- 1 soporte para ranura de perfil bajo
- 1 guía rápida
- 1 CD

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	5.74	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	12.10	10.00	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

Safety notes

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com