


DIGITUS® Scheda add-on a 4 porte PCI Express USB 3.0

DS-30226

EAN 4016032464396

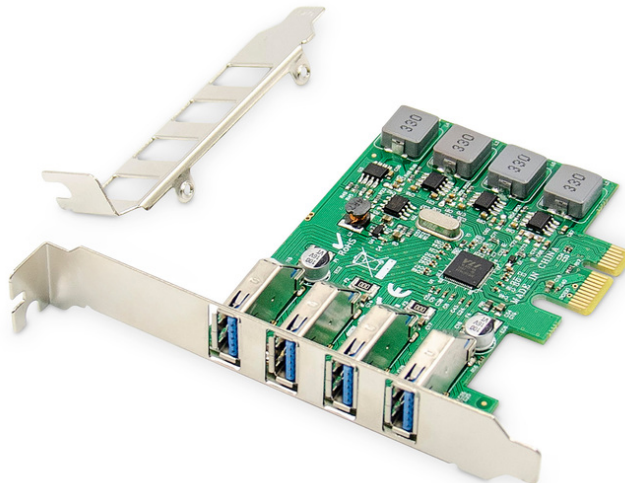

Scheda add-on USB PCI Express USB3.0, 4 porte A/F, chipset: VL805, self powered

Questo efficiente controller host USB 3.0 aggiunge al vostro PC slot PCIe con quattro uscite USB 3.0. L'alimentazione di corrente è affidata alla slot PCI Express e mette a disposizione di ciascuna porta USB una corrente di massimo 3.000 mA. Sfruttate velocità bus di fino a 5 Gbps grazie alla USB SuperSpeed, retrocompatibile con dispositivi precedenti USB con Hi-Speed, Full Speed e Low Speed. Potrete collegare dispositivi USB come stampanti, scanner, telecamere o dischi fissi esterni. Supporta connessione e rimozione "a caldo" (hot-plugging) e Plug and Play - non serve installare driver. Sfruttate la massima velocità di trasmissione dati SuperSpeed con la scheda DIGITUS® USB 3.0 PCIe per copiare in tempi rapidissimi grandi quantità di dati.

Potenziare il vostro PC con slot PCIe aggiungendo 4 efficienti porte USB 3.0 (USB A) con fino a 3000 mA

- Porte: 4 USB A (USB 3.0)
- Velocità di trasmissione dati USB: SuperSpeed (5 Gbps), Hi-Speed (480Mbps), Full Speed (12Mbps) & Low Speed (1,5 Mbps)
- Alimentazione: 5 V / 3000 mA max. per porta
- Chipset: VIA / VL805





- Per slot PCIe da: 1/4/8/16
- Non serve un alimentatore esterno, alimentazione di corrente via slot PCIe
- Conforme alla specifica Universal Serial Bus 3.0 (Rev.1), retrocompatibile fino alla 2.0
- Conforme alla specifica eXtensible Host Controller Interface Rev. 1.0
- Conforme con la specifica PCI Express 2.0, retrocompatibile fino alla 1.0
- Supporta funzione USB Legacy
- Modalità USB Attached SCSI Protocol (USAP)
- Plug and Play - non serve installare driver
- Sistemi operativi supportati: Windows 10/8.1/8/7, Linux (32/64Bit)
- Dimensioni: 10 x 12,1 x 2 cm (Largh. x Prof. x Alt.)
- Peso: 60 g

Package contents

- 1 scheda add-on a 4 porte PCI Express USB 3.0
- 1 staffa dello slot a basso profilo
- 1 guida rapida
- 1 CD

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.74	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	12.10	10.00	2.00	0.00

More images:

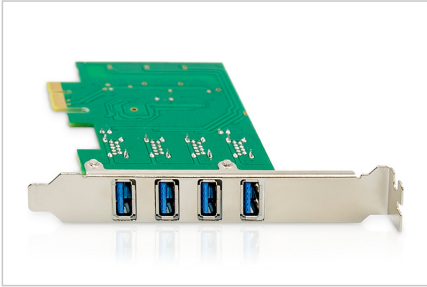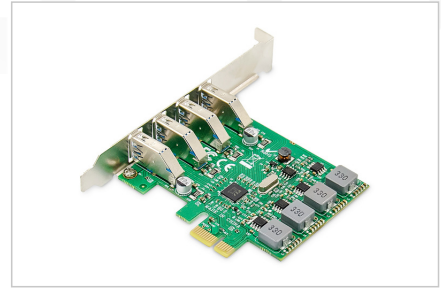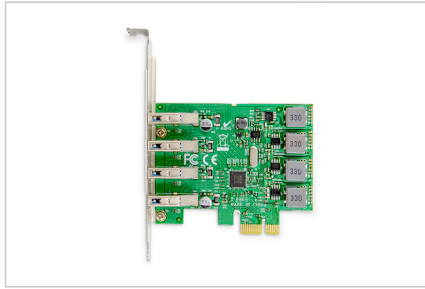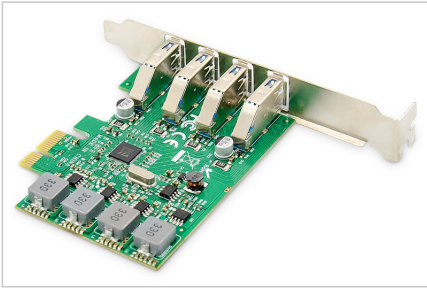

Safety notes

- Prima di installare o rimuovere la scheda di rete, spegnere completamente il computer e scollegarlo dall'alimentazione.
- Le scariche elettrostatiche possono danneggiare il prodotto o il PC. Durante l'installazione del prodotto, adottare misure contro le scariche elettrostatiche (ESD), ad esempio indossare un braccialetto antistatico.
- Prima dell'installazione, toccare la superficie metallica dell'alloggiamento del PC o un altro oggetto collegato a terra per mettere a terra eventuali cariche ESD attraverso l'alloggiamento.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva quando si collega il prodotto al PC.
- Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente senza allungarli eccessivamente o danneggiarli.
- Evitare di toccare i contatti del prodotto con le dita per evitare la corrosione o la carica statica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com