


# DIGITUS® Placa suplementar PCI Express USB 3.0 de 4 portas

DS-30226

EAN 4016032464396

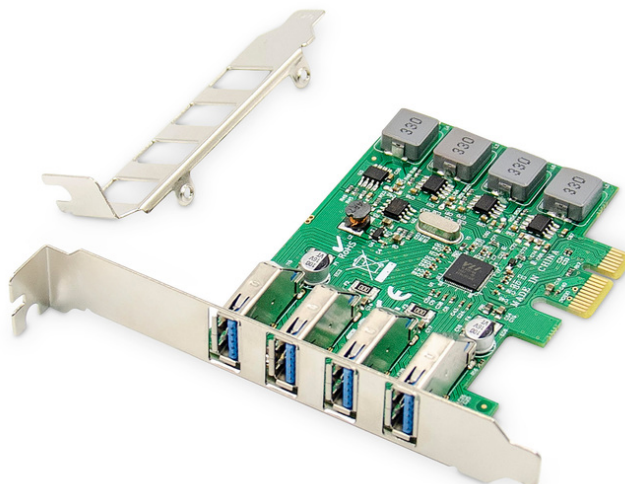

## Placa suplementar USB PCI Express USB3.0, 4 portas A/F, Chipset:VL805, auto-alimentado

Este controlador anfitrião USB 3.0 completo adiciona quatro portas USB 3.0 ao seu PC com uma ranhura PCIe. A alimentação é fornecida através da ranhura PCI Express e fornece uma corrente máxima de 3.000 mA para cada porta USB. Utilize velocidades de barramento até 5 Gbps com USB SuperSpeed, compatível com dispositivos USB mais antigos com Hi-Speed, Full Speed e Low Speed. Ligue dispositivos USB, como impressoras, scanners, câmaras ou um disco rígido externo. Suporta ligação a quente e plug and play - não é necessária a instalação de controladores. Desfrute das mais elevadas transferências de dados SuperSpeed com a placa PCIe DIGITUS® USB 3.0 e copie grandes quantidades de dados no mais curto espaço de tempo possível.

### Expanda o seu PC com uma ranhura PCIe com 4 portas USB 3.0 completas (USB A) com até 3000 mA

- Ligações: 4 x USB A (USB 3.0)
- Taxas de transferência USB: SuperSpeed (5 Gbps), Hi-Speed (480Mbps), Full Speed (12Mbps) e Low Speed (1,5 Mbps)
- Fonte de alimentação: 5 V / 3000 mA por porta, no máximo.
- Chipset: VIA / VL805

- Para ranhuras PCIe: x1/x4/x8/x16
- Não é necessária uma fonte de alimentação externa, a alimentação é efectuada através da ranhura PCIe
- Em conformidade com a especificação Universal Serial Bus 3.0 (Rev.1), compatível com a versão 2.0
- Em conformidade com a especificação da interface do controlador anfitrião extensível Rev. 1.0
- Em conformidade com a especificação PCI Express 2.0, compatível com a versão 1.0
- Suporta a função legacy USB
- Modo USAP (USB Attached SCSI Protocol)
- Plug and play - não são necessários controladores
- Sistemas operativos suportados: Windows10/8.1/8/7, Linux (32/64Bit)
- Dimensões: 10 x 12,1 x 2 cm (L x P x A)
- Peso: 60 g





### Package contents

- 1 x 4 portas USB 3.0 PCI Express placa adicional
- 1 x suporte de ranhura de baixo perfil
- 1 x guia rápido
- 1 x CD

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	5.74	41.00	41.00	39.00	65,559.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	13.00	14.00	3.00	546.00
Net single without Packaging	1	0.06	12.10	10.00	2.00	0.00

**More images:**

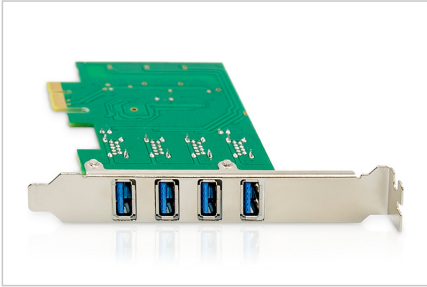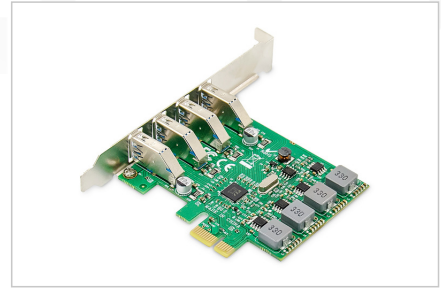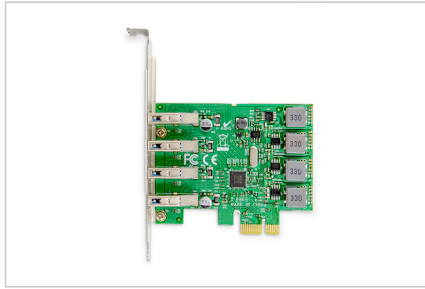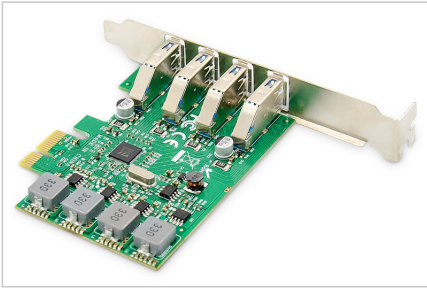

**Safety notes**

- Switch off the computer completely and disconnect it from the power supply before installing or removing the network card.
- Static discharge can damage the product or the PC. Take measures against static discharge (ESD) when installing the product, e.g. wear an antistatic wrist strap.
- Before installation, touch the metal surface of the PC housing or another grounded object to ground any ESD charge via the housing.
- Avoid using too much force when connecting the product to the PC.
- Please ensure that any cables are connected correctly without overstretching or damaging them.
- Avoid touching the contacts of the product with your fingers to prevent corrosion or static charge.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)