

DIGITUS SATA III RAID PCI Express Add-On Karte 2.5" HDD / SSD, 2-Port

DS-33160
EAN 4016032464402



SATAIII RAID PCIexpress Add-On card 2-channel for 2.5" HDD/SSD

Die DIGITUS® 2-Port RAID-Karte mit zwei SATA III Schnittstellen hat einen Host-Controller, der zwei vollwertige 2,5 Zoll SSD/HDD-Festplatten verwaltet und Funktionen der Serverklasse auf den Desktop bringt. Diese Karte ermöglicht die Verwendung der neuesten und schnellsten Festplatten mit 6 Gbps und bietet gleichzeitig Abwärtskompatibilität zu älteren SATA 1,5 / 3 Gbps Standards. Jede PCI-Express 2.0-Lane bietet einen Durchsatz von bis zu 500 MB/s. Die SATA HDD/SSD können als JBOD oder als RAID (RAID 0 oder RAID 1) betrieben werden.

Erweitert Ihr System um 2 x SATA III Schnittstellen mit RAID-Funktion

- Anschlüsse: 2 x SATA III 6Gb/s
- Montage: 2 x 2.5" HDD/SSD
- Chipsatz: Marvell / 88SE9230
- Kompatibel mit PCIe Spezifikation V 2.0, abwärtskompatibel 1.1
- Unterstützt 6 Gbps, 3 Gbps & 1,5 Gbps Festplatten





- Entspricht der Serial ATA Spezifikation 3.1
- PCIe X2 Interface, kompatibel zu X4, X8 & X16
- Unterstützt Gen1i, Gen2i, Gen2m, Gen2x & Gen3i
- Unterstützt Native Command Queue (NCQ)
- Unterstützt Port Multiplier FIS Based Switching oder Command Based Switching
- Unterstützt Partial und Slumber Power Management Einstellungen
- Unterstützte Funktionen: JBOD, RAID 0, RAID 1 und Marvell HyperDuo
- Unterstützt Windows 10, 8, 7 / Windows Server 2003, 2008 R2, DOS
- Unterstützt Hot Plugging & Hot Swapping

Lieferumfang

- 1 x SATA III RAID PCI Express Add-On Karte 2.5" HDD / SSD, 2-Port
- 1 x Treiber-CD
- 1 x Kurzanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	50	7,75	38,00	49,00	34,50	64.239,00
Innen-VPE	1	0,16	22,00	16,00	3,00	1.056,00
Einzel-VPE	1	0,16	15,50	22,00	3,00	1.023,00
Netto einzeln ohne VP	1	89,00	12,10	18,00	2,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

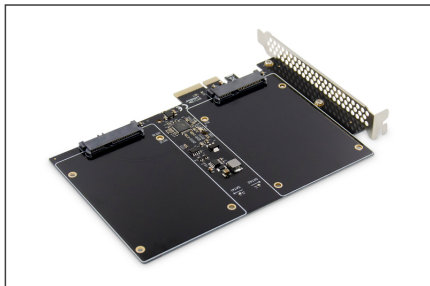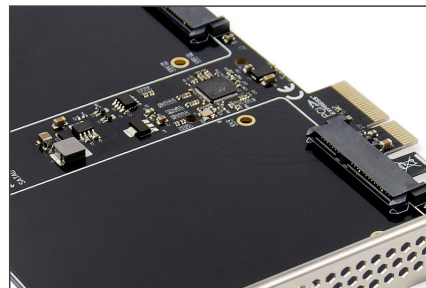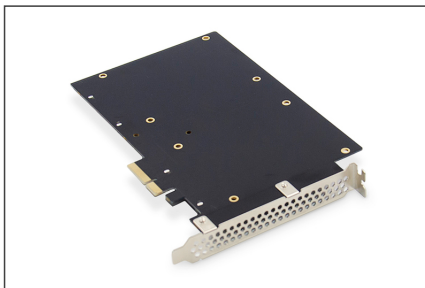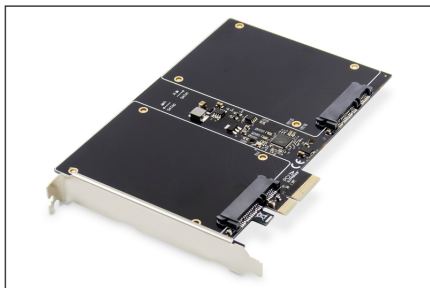

Sicherheitshinweise

- Schalte den Computer vollständig aus und trenne ihn vom Stromnetz, bevor du die Netzwerkkarte installierst oder entfernst.
- Statische Entladung kann das Produkt oder den PC beschädigen. Zur Installation des Produktes Maßnahmen zur statischen Entladung (ESD) durchführen. z.B. Tragen eines antistatischen Armbandes.
- Berühren Sie vor der Installation die Metallfläche des PC-Gehäuses oder einen anderen geerdeten Gegenstand, um eine etwaige ESD Aufladung über das Gehäuse zu erden.
- Vermeide sie den Einsatz von zu viel Kraft beim verbinden des Produktes mit dem PC.
- Beachten Sie bitte dass etwaige Kabel richtig angeschlossen werden, ohne sie zu überdehnen oder zu beschädigen.
- Vermeide Sie es die Kontakte des Produktes mit den Fingern zu berühren, um Korrosion oder statische Aufladung zu verhindern.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com