DIGITUS Estación de acoplamiento universal USB-C, 8 puertos

DA-70884
EAN 4016032464518

Acoplamiento USB-C de 8 puertos, 2 USB3.0, 1 RJ45, 2 HDMI, 1 PD, 1 Micro SD, 1 SD, gis

La estación de acoplamiento USB-C de DIGITUS® amplía su notebook con 8 interfaces adicionales. Están integradas, entre otras, 2 interfaces HDMI con unas resoluciones de hasta 4K / 30 Hz; en caso de conexión de 2 monitores a la vez se soporta una resolución de Full HD 1080P / 60 Hz. Durante el funcionamiento de la estación de acoplamiento puede cargar el notebook conectado a través del puerto de suministro de energía USB-C. La potencia de carga máxima es de 100 W. Además, están incluidas 2 conexiones USB 3,0 que permiten conectar los correspondientes dispositivos periféricos, tales como un teclado, un ratón o un disco duro externo / lápiz USB. Asimismo, Battery Charge (BC 1.2) ofrece la posibilidad de cargar dispositivos como smartphones o tabletas. La conexión Gigabit RJ45 se puede conectar con su router y, en consecuencia, con Internet, lo cual permite entonces el acceso a través del notebook conectado. La estación de acoplamiento se completa con dos ranuras para tarjetas SD y Micro SD; estas soportan unas tarjetas de memoria de hasta 2 TB. La compacta carcasa de aluminio cepillado tiene un estilo elegante y se puede llevar de viaje sin problemas. Gracias al Plug and Play tampoco es necesario instalar controladores; por lo tanto, la estación de acoplamiento se puede conectar rápidamente incluso a sistemas ajenos.

Amplíe su notebook con 8 interfaces adicionales, tales como 4K HDMI, Gigabit Ethernet o USB 3.0 - con suministro de energía USB-C

- 2 conexiones 4 K HDMI
- 2 conexiones USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps)
- 1 PD 3.0 (suministro de energía) conexión USB-C
- 1 ranura para tarjeta Micro SD hasta 2 TB
- 1 ranura para tarjeta SD hasta 2 TB
- 1 interfaz Gigabit Ethernet RJ45 con un ancho de banda de 10/100/1000 Mbps
- Suministro de energía: 100 W máx.
- USB-C™: USB 3.1 Gen 1
- Las conexiones USB A soportan en total 1 x 2,5" HDD
- Resolución en caso de uso de 1 HDMI: UHD 4K / 60 Hz
- Resolución en caso de uso de 2 HDMI: Full HD 1080p / 60 Hz
- Compatible hacia abajo con Full HD 1080p, 720p, 480p
- 2 puertos USB 3.0 con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps y función de carga BC 1.2
- Chipset: VL102/VM3332/PS176/VL817/GL3224/RTL8153B
- Hot swappable - conexión y desconexión de dispositivos durante el funcionamiento
- Plug and Play
- Temperatura de servicio: 0°C a 40°C
- Humedad de operación: 20% a 80% HR
- Humedad de operación: 20% a 80% HR
- Material de la carcasa: Aluminio
- Longitud del cable: 20 cm
- Peso: 80 g
- Dimensiones: Long. 10,5 x anch. 5 x alt. 1,6 cm
- Indicaciones del fabricante:
- No todos los puertos USB-C soportan todas las funciones del estándar USB Type-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su notebook soporta el DisplayPort Alternate Mode (modo DP-Alt), así como USB Power Delivery (PD).
- macOS no soporta MST (Multi Stream Transport).
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: sí
- Número de puertos de audio: 0
- Número de puertos de pantalla: 2
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 2
- Número de puertos USB A: 2
- Número de puertos USB-C: 1
- Productos USB-C: sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

Package contents

- Estación de acoplamiento universal USB-C, 8 puertos
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	8.50	35.00	46.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	17.50	13.50	2.50	590.63
Net single without Packaging	1	0.08	10.50	5.00	1.60	0.00
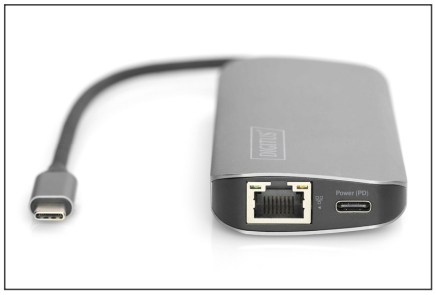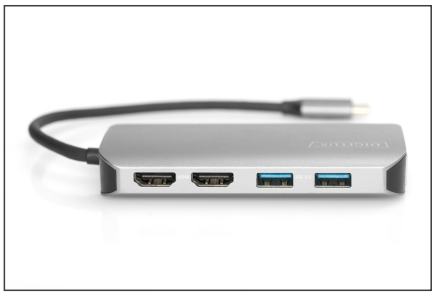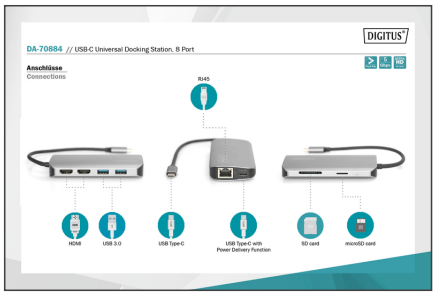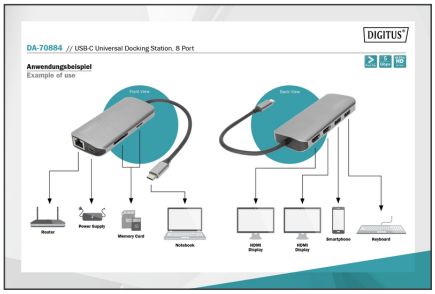
More images: