

DIGITUS® CAT 6 U/FTP Slim patchkabel

DK-1624-030S

EAN 4016032464785



CAT 6 U-FTP Slim patch cord, Cu, LSZH AWG 28/7, length 3 m, color grey

DIGITUS® Slim patchkablar kännetecknas av sin lilla ytterdiameter och sitt flexibla hölje. Tack vare sin tunna design kan de användas för ett brett spektrum av applikationer i ditt nätverk. DIGITUS® patchkablar kategori 6 klass E är tillverkade och testade i enlighet med ISO/IEC 11801 och DIN EN 50173 CAT 6-standarden. De garanterar att kabelinstallationen överensstämmer med ISO & EN Channel-specifikationen och erbjuder enastående prestanda i DIGITUS® CAT 6-kablage. Prestandan har testats upp till 250 MHz, inklusive prestandaegenskaper som near-end crosstalk ("NEXT"). DIGITUS® patchkablar har utvecklats speciellt för att fullt ut uppfylla alla krav inom de olika applikationsområdena. Varje kabel är försedd med en gjuten anti-kink genomföring med dragavlastning. Genomföringen har också ett spärrhakskydd som förhindrar att kabeln fastnar och att spärrhaken bryts av från kontakten. Den röda färgen på stickpropparna gör det lätt att identifiera kategori 6.

Möjliggör flexibel och utrymmesbesparande kabeldragning i ditt nätverk

- 2x RJ45-kontakt (8P8C)
- Kåpor med böjskydd, dragavlastning och skydd för spärrhaken

- Längdbeteckning på mössorna
- Inre ledare: Koppar (Cu)
- Böjskyddshylsa: gjuten på
- Typ av kontakt Anslutning 1: RJ45 8(8)
- Typ av stickkontakt anslutning 2: RJ45 8(8)
- Flamskyddad design: ja
- Skydd för spärrspak: ja
- NVP-värde: 76
- Oljebeständig enligt EN 60811-404: nej
- Böjningsradie: 4D (ytterdiameter x 4)




Attributes

- Konfiguration: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Skärmning: U-FTP, par i metallfolie
- Längd: 3 m
- Färg: grå
- Kompakt version: yes
- Mantel: LSOH
- Struktur: 4 x 2 AWG 28/7, partvinnad
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	9.20	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	27.00	19.00	1.00	513.00
Packaging Unit Single	1	0.09	27.00	19.00	1.00	513.00
Net single without Packaging	1	0.02	17.00	17.00	1.00	0.00

More images:

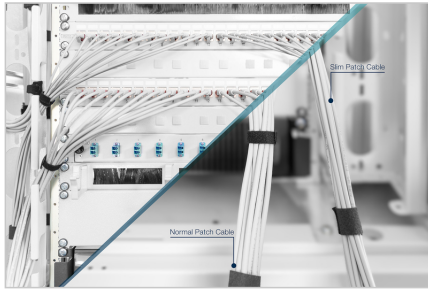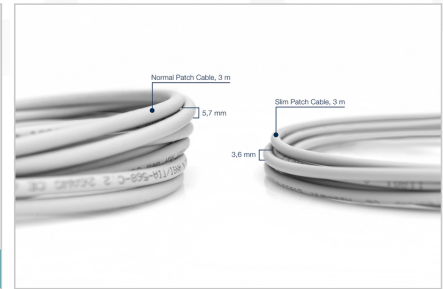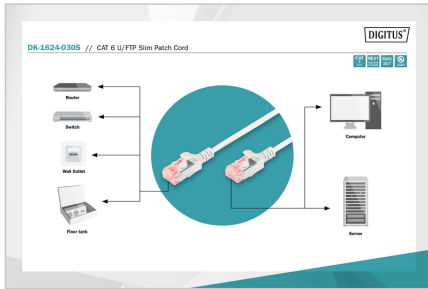

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com