DIGITUS® Cable delgado de interconexiones U/FTP de categoría 6A

DK-1624-A-010S

EAN 4016032464846



CAT 6A U-FTP Slim patch cord, Cu, LSZH AWG 28/7, length 1 m, color grey

Los cables delgados de interconexión de DIGITUS® se caracterizan por su diámetro externo pequeño y su forro flexible. El diseño compacto posibilita un uso versátil en su red. Además, el cable de conexión DIGITUS® categoría 6A clase EA ha sido fabricado y probado de conformidad con la norma ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 6A. Garantizan que la instalación del cable se hace de conformidad con la especificación de canal ISO y EN y ofrece un excelente rendimiento en el cableado CAT 6A DIGITUS®. Se ha verificado el rendimiento hasta 500 MHz, incluidas características como por ejemplo la paradifonía ("NEXT"). Los cables de conexión DIGITUS® han sido específicamente desarrollados para cumplir totalmente con todos los requisitos en todos los sectores de utilización. Todos los cables están equipados con una envoltura de protección anti dobleces inyectada con descarga de presión. La envoltura dispone además de una protección de pestaña de retención que evita que se enganche el cable y que se rompa la pestaña de retención del conector. La categoría 6 se puede identificar fácilmente gracias al color amarillo del conector.

Permite un cableado flexible y que ahorra espacio en su red

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubrimiento de protección contra retorceduras, relajación de esfuerzos mecánicos y protección mediante palanca de bloqueo
- Indicación de la longitud en las cubiertas
- Conductores internos: Cobre (Cu)
- Manga antiretorceduras: moldeada
- Tipo de conector 1: RJ45 8(8)
- Tipo de conector 2: RJ45 8(8)
- Versión ignífuga: sí
- Protección mediante palanca de bloqueo: sí
- Valor NVP: 76
- Resistente al aceite de conformidad con la norma EN 60811-404: no
- Radio de curvatura: 4D (diámetro externo x 4)

Attributes

- Configuración: 1:1
- Categoría: CAT 6A
- Blindaje: U-FTP, pares en lámina metálica
- Longitud: 1 m
- Color: gris
- Envoltura: LSOH
- Estructura: 4 x 2 AWG 28/7, par trenzado
- Versión delgada: sí
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	150	6.20	32.00	50.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	25.00	17.00	0.70	297.50
Packaging Unit Single	1	0.04	25.00	17.00	0.70	297.50
Net single without Packaging	1	0.03	15.00	15.00	0.70	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

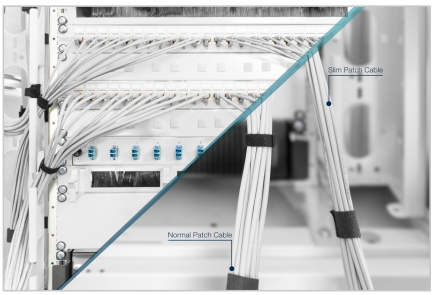

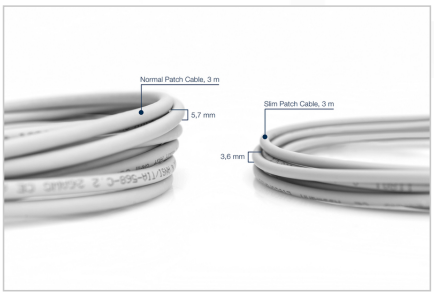

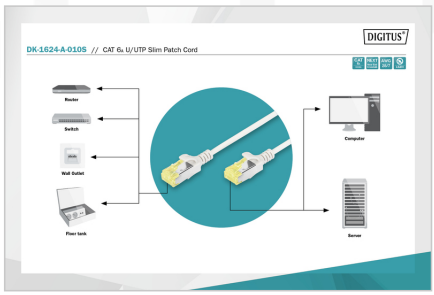



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com