DIGITUS Station d'accueil USB-C™ à 11 ports avec boîtier pour disque SSD (M.2)

DA-70889
EAN 4016032465010

Station USB-C à 11 ports avec boîtier pour disque SSD 2x HDMI, DP, 4x USB-A, 2x USB-C, RJ45, AC, M.2 SSD

La station d'accueil DIGITUS® 11-en-1 vous offre un boîtier pour un disque SSD M.2 NGFF en plus des interfaces habituelles telles que HDMI®, DisplayPort™, USB ou Ethernet. Ainsi, vous pouvez stocker des données temporairement ou les conserver pour une présentation, par exemple. Étendez votre système sur 3 écrans supplémentaires avec des résolutions allant jusqu'à UHD 4K en connectant par exemple un moniteur, un projecteur ou un téléviseur. 2 ports USB-C™ servent à connecter votre ordinateur portable et votre adaptateur secteur, grâce auquel vous pouvez charger votre ordinateur portable via Power Delivery. Le troisième port USB-C™ permet de connecter d'autres dispositifs USB-C™ avec SuperSpeed (5 Gbits/s). Les 4 ports USB 3.0 offrent suffisamment de place pour connecter les périphériques tels qu'un clavier, une souris, une imprimante, des clés USB ou des disques durs externes. On retrouve également une connexion Gigabit Ethernet intégrée qui permet de se connecter à l'Internet, ainsi qu'une connexion audio pour les casques, les haut-parleurs ou les écouteurs. Exploitez tout le potentiel de l'USB-C™ et utilisez la station d'accueil 11-en-1 de DIGITUS® avec possibilité d'installer une mémoire M.2 NGFF.

Station d'accueil polyvalente avec boîtier pour disques SSD M.2 NGFF et 3 interfaces graphiques — au total 11 ports supplémentaires pour les ordinateurs portables et les tablettes

- 1 x boîtier pour disque SSD M.2 SATA 3.0 NGFF (5 Gbits/s) — convient aux clés B ou B+M (sur PCI)
- Dimensions de disque SSD supportées : 80 mm (2280), 60 mm (2260), 42 mm (2242) et 30 mm (2230)
- Capacité de disque SSD supportée : 2 To max.
- 1 x port HDMI® : 4K / 30 Hz (3840 x 2160 p)
- 1 x port HDMI® : 4K / 60 Hz (3840 x 2160 p / Source DP1.4 = 60 Hz, DP1.2 = 30 Hz)
- 1 x DisplayPort™ : 4K / 60 Hz (3840 x 2160 p)
- 1 x raccordement à l'hôte par port USB-C™ : SuperSpeed, 5 Gbits/s
- 1 x port USB-C™ : SuperSpeed, 5 Gbits/s, 15 W (5 V / 3 A)
- 1 x USB-C™ Power Delivery 3.0 (100 W max.)
- 2 x ports USB A : SuperSpeed, 5 Gbits/s (USB 3.0), 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- 2 x ports USB A : SuperSpeed, 5 Gbits/s (USB 3.0), 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- 1 x port Gigabit Ethernet : RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- 1 x alimentation électrique : Prise CC : 36 W (12 V / 3 A) pour alimentation électrique additionnelle de la station d'accueil (non PD)
- Version USB-C™ : USB 3.1 1ère gén.
- Affichage LED
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 10/8/7, macOS® X 10.6 ou supérieur, iOS, Android 6.0 ou supérieur, Google Chrome OS, Linux 2.6.14 ou supérieur
- Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows 10/8/7, macOS® X 10.6 ou supérieur, iOS, Android 6.0 ou supérieur, Google Chrome OS, Linux 2.6.14 ou supérieur
- Couleur : Noir
- Dimensions : l 12 x P 7 x H 6,1 cm
- Poids : 322 g (sans bloc d'alimentation) / 520 g (avec bloc d'alimentation)
- Indications du fabricant :
- Tous les ports USB-C™ supportent toutes les fonctions des normes USB de Type-C™. Assurez-vous que le port USB-C™ de votre ordinateur portable prend en charge le mode DisplayPort Alternate (modes DP-Alt) ainsi que USB Power Delivery (PD).
- L'appareil source doit prendre en charge la fonction DisplayPort™ V1.4 pour obtenir des vidéos en 4K / 60 Hz.
- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max. HDTV: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Non
- Nombre de DisplayPort: 3
- Nombre de ports audio: 1
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 4
- Nombre de ports USB-C: 2
- Nombre de ports vidéo: 3
- Ports vidéo: HDMI, DisplayPort
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Station d'accueil USB-C™ à triple écrans M.2 NGFF SSD
- Bloc d'alimentation 12 V / 3 A
- Câble de raccordement USB-C™ — USB-C™
- Kit de vis
- Mode d'emploi

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	9.40	40.80	72.00	22.00	64,627.20
Packaging Unit Inside	1	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.63	12.40	18.40	13.40	3,057.34
Net single without Packaging	1	0.56	7.00	12.00	68.00	0.00
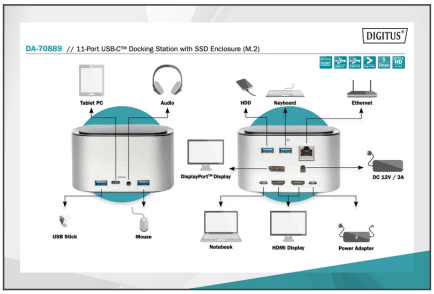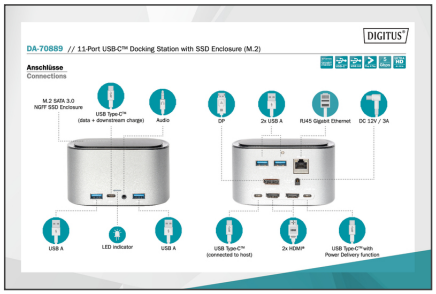
More images: