DIGITUS® Repartidor HDMI ultrafino, 1x2, 4K / 60 Hz

DS-45322

EAN 4016032465058



Repartidor HDMI ultra-fino, 1x2, 4K/60Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gbps, Micro USB Alimentação

O divisor HDMI de alto desempenho da DIGITUS® distribui sinais de áudio e vídeo do seu dispositivo HDMI para dois ecrãs, televisores ou projectores com uma resolução de UHD 4K /60 Hz. A tediosa reconexão de cabos é uma coisa do passado. HDR, HDCP 2.2 e 3D também são suportados - bem como uma largura de banda total de 18 Gbps para uma reprodução suave e de qualidade brilhante. O repartidor HDMI pode ser alimentado através de uma porta USB existente no televisor ou, em alternativa, através de um adaptador de carregamento USB. É possível ligar vários repartidores em cascata até 8 níveis.

Divide um sinal HDMI para dois ecrãs - Suporta UHD 4K / 60 Hz com HDR

- Suporta resoluções HDMI até 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Taxa de transferência de dados: 18 Gbps (6 Gbps por canal)
- Suportado: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Suporta cor profunda de 36 bits (12 Gbps por canal)
- Suporta HDCP 2.2 / 1.4
- Suporta: 3D
- Suporta: HDR (High Dynamic Range)
- Suporta a ligação em cascata de até 8 repartidores
- Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 45°C
- Humidade de funcionamento: 10% - 85% HR (sem condensação)
- Consumo de energia: 2 W (5 V / 0,4 A)
- Proteção ESD: +/- 8 kV descarga de isolamento do ar, +/- 4 kV descarga de contacto
- Caixa: Metal
- Cor: preto
- Peso: 60 g
- Dimensões: C 8,3 x P 4 x A 0,9 cm

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of ports: 2
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- Signal input: HDMI
- Signal output: HDMI
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- Repartidor HDMI ultra-fino, 1x2, 4K / 60 Hz
- Cabo de ligação USB A para Micro USB (fonte de alimentação)
- Instruções de utilização

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	6.00	32.00	52.00	17.50	29,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	11.00	15.00	2.50	412.50
Packaging Unit Single	1	0.30	11.00	15.00	2.50	412.50
Net single without Packaging	1	0.06	4.00	8.30	0.90	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



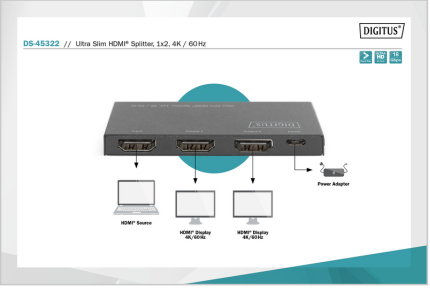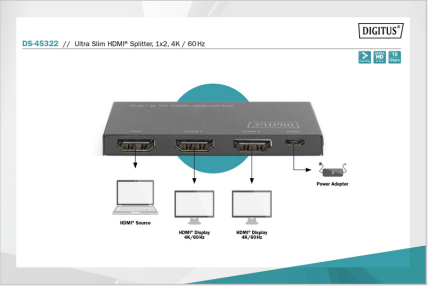


Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos fracos que possam prejudicar a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com