DIGITUS® Ultra ince HDMI ayırıcı, 1x2, 4K/60 Hz

DS-45322

EAN 4016032465058



Ultra ince HDMI ayırıcı, 1x2, 4K/60Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gb/sn, Mikro USB Güç

Yüksek performanslı DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI cihazlarınızın ses ve görüntü sinyallerini UHD 4K/60 Hz çözünürlükle iki ekrana, televizyona veya projeksiyon cihazına dağıtır. Can sıkıcı kablo değiştirme uğraşı artık geçmişte kaldı. Ayrıca HDR, HDCP 2.2 ve 3D de desteklenir; bunun yanında muhteşem kalitede kesintisiz oynatma için 18 Gb/sn değerinde toplam bant genişliği sunar. HDMI ayırıcıya, TV üzerindeki mevcut bir USB portu veya alternatif olarak USB şarj adaptörü üzerinden güç sağlanabilir. Birden fazla ayırıcıyı 8 katmana kadar basamaklayabilirsiniz.

Bir HDMI sinyalini iki ekrana dağıtır, HDR ile UHD 4K/60 Hz'i destekler

- 4K/60 Hz'e (4096 x 2160p) kadar HDMI çözünürlüklerini destekler
- Veri iletim hızı: 18 Gb/sn (kanal başına 6 Gb/sn)
- Aşağıdakileri destekler: RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
- 36 bit Deep Color'ı destekler (kanal başına 12 Gb/sn)
- HDCP 2.2/1.4 destekler
- Aşağıdakileri destekler: 3D
- Aşağıdakileri destekler: HDR (High Dynamic Range)
- 8 ayırıcıya kadar basamaklamayı destekler

- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C
- Çalışma ortamı nemi: %10 - %85 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Güç çekişi: 2 W (5 V/0,4 A)
- ESD (elektrostatik deşarj) koruması: +/- 8 kV hava yalıtımı deşarjı, +/- 4 kV kontak deşarjı
- Kabin: Metal
- Renk: Siyah
- Ağırlık: 60 g
- Ölçüler: U 8,3 x D 4 x Y 0,9 cm

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 2
- Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- Ultra ince HDMI ayırıcı, 1x2, 4K/60 Hz
- USB A - mikro USB arası bağlantı kablosu (güç kaynağı)
- Kullanım kılavuzu

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	6.00	32.00	52.00	17.50	29,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.30	11.00	15.00	2.50	412.50
Packaging Unit Single	1	0.30	11.00	15.00	2.50	412.50
Net single without Packaging	1	0.06	4.00	8.30	0.90	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



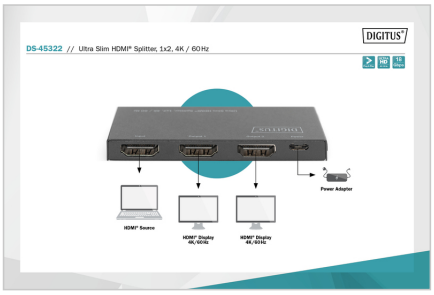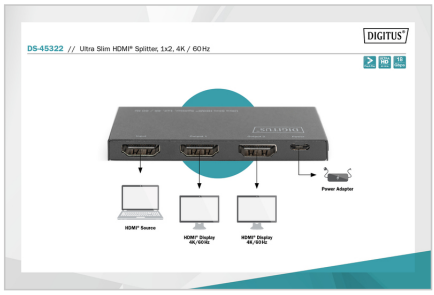


Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com