DIGITUS® Divisor HDMI Ultra Slim, 1x4, 4 K / 60 Hz

DS-45323

EAN 4016032465065



Divisor HDMI Ultra Slim, 1x4, 4K/60Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gbps, Micro USB Power

El divisor HDMI de alto rendimiento de DIGITUS® distribuye las señales de audio y vídeo de su dispositivo HDMI entre un máximo de cuatro pantallas, televisores o proyectores con una resolución de UHD 4 K /60 Hz. El molesto cambio de cables pertenece al pasado. Adicionalmente, se soportan HDR, HDCP 2.2 y 3D, así como un ancho de banda total de 18 Gbps para una reproducción fluida en una calidad brillante. La alimentación eléctrica del divisor HDMI se puede establecer a través de un puerto USB existente en el televisor o, como alternativa, a través de un adaptador de carga. Es posible la conexión en cascada de varios divisores en un máximo de 8 niveles.

Divide una señal HDMI entre cuatro pantallas - compatible con UHD 4K / 60 Hz con HDR

- Compatible con resoluciones HDMI de hasta 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Velocidad de transferencia de datos: 18 Gbps (6 Gbps por canal)
- Compatible con: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Compatible con Deep Color de 36 bits (12 Gbps por canal)
- Compatible con HDCP 2.2 / 1.4
- Compatible con: 3D
- Compatible con: HDR (High Dynamic Range)
- Soporta la conexión en cascada de hasta 8 divisores
- Temperatura de servicio: 0°C a 45°C
- Humedad de operación: 10 % a 85% HR (sin condensación)
- Consumo de potencia: 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- Protección ESD: +/- 8 kV descarga aislamiento por aire, +/- 4 kV descarga al contacto
- Carcasa: Metal
- Color: Negro
- Peso: 80 g
- Dimensiones: Long. 11,2 x prof. 4 x alt. 0,9 cm

Attributes

- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Número de puertos: 4
- Resolución máx.: 4096 x 2160 píxeles, 60 Hz
- Entrada de señales: HDMI
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI
- Salida de señales: HDMI

Package contents


- Divisor HDMI Ultra Slim, 1x4, 4K / 60 Hz
- Cable de conexión USB A a Micro USB (alimentación eléctrica)
- Instrucciones de uso


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.00	32.00	52.00	17.50	29,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	11.00	15.00	2.50	412.50
Packaging Unit Single	1	0.35	11.00	15.00	2.50	412.50
Net single without Packaging	1	0.08	4.00	11.20	0.90	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

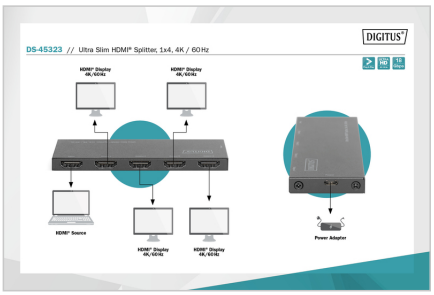

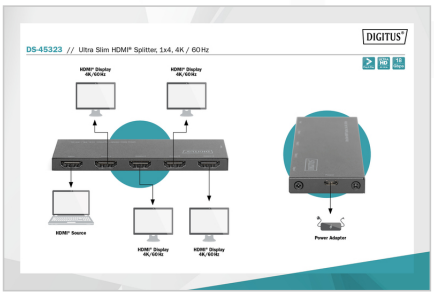








Safety notes

- Si el aparato se alimenta mediante una fuente de alimentación enchufable, asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado correctamente y cumple los requisitos especificados (por ejemplo, tensión y corriente).
- Utilice únicamente cables CAT5e o CAT6 certificados para garantizar una transmisión estable de la señal.
- Para tendidos de cable especialmente largos o en entornos propensos a las interferencias, se recomienda utilizar cables de red apantallados.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén bien apretadas para evitar contactos sueltos que puedan afectar a la calidad de la señal. Asegúrese de que las conexiones HDMI y Ethernet están correctamente conectadas.
- Asegúrese de que el cable CAT no está cerca de líneas de alta tensión u otras fuentes de interferencia electromagnética para evitar interferencias en la señal.
- Utilice el aparato únicamente dentro del rango de temperatura especificado.
- No utilice el dispositivo al aire libre ni en entornos húmedos o mojados.
- Compruebe periódicamente que todas las conexiones y cables no estén desgastados o dañados. Los cables y las conexiones pueden desgastarse, especialmente con el uso frecuente o las instalaciones largas,
- lo que puede provocar una mala calidad de la señal o un fallo del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com