# DIGITUS® Séparateur HDMI ultraplat, 1 x 4, 4K / 60 Hz

**DS-45323**

**EAN 4016032465065**




**Séparateur HDMI ultraplat, 1 x 4, 4K / 60 Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gbits/s, alimentation Micro USB**

Le séparateur HDMI haute performance de DIGITUS® sépare les signaux audio et vidéo de votre appareil HDMI entre quatre moniteurs, téléviseurs ou projecteurs avec une résolution UHD 4K / 60 Hz. Le branchement et débranchement fastidieux des câbles est maintenant chose du passé. De plus, le séparateur prend en charge le HDR, le procédé HDCP 2.2 et la 3D, ainsi qu'une bande passante totale de 18 Gbits/s pour une lecture fluide et de qualité exceptionnelle. Le séparateur HDMI est alimenté via un port USB existant sur le téléviseur ou via un adaptateur de charge USB. Vous pouvez mettre en cascade un maximum de 8 séparateurs.

**Sépare un signal HDMI sur quatre écrans — Prise en charge UHD 4K / 60 Hz avec HDR**

- Prise en charge HDMI, résolution jusqu'à 4 K / 60 Hz (4096 x 2160 p)
- Vitesse de transmission de données : 18 Gbits/s (6 Gbits/s par canal)
- Prise en charge : RVB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Supporte Deep Color 36 bit (12 Gbits/s par canal)
- Prise en charge HDCP 2.2 / 1.4
- Prise en charge : 3D
- Prise en charge : HDR (imagerie à grande gamme dynamique)
- Prend en charge jusqu'à 8 séparateurs mis en cascade

- Température de fonctionnement : 0 °C ~ + 45 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 % - 85 % HR (sans condensation)
- Puissance absorbée : 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- Protection ESD : décharge dans l'air +/- 8 kV, décharge par contact +/- 4 kV
- Boîtier : Métal
- Couleur : Noir
- Poids : 80 g
- Dimensions : L 11,2 x P 4 x H 0,9 cm

**Attributes**

- Nombre de ports: 4
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Résolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 60 Hz
- Entrée de signal: HDMI
- Ports vidéo: HDMI
- Sortie de signal: HDMI

**Package contents**


- Séparateur HDMI ultraplat, 1 x 4, 4K / 60 Hz
- USB A via câble de raccordement Micro USB (alimentation électrique)
- Mode d'emploi


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 20 | 7.00 | 32.00 | 52.00 | 17.50 | 29,120.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.35 | 11.00 | 15.00 | 2.50 | 412.50 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.35 | 11.00 | 15.00 | 2.50 | 412.50 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.08 | 4.00 | 11.20 | 0.90 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

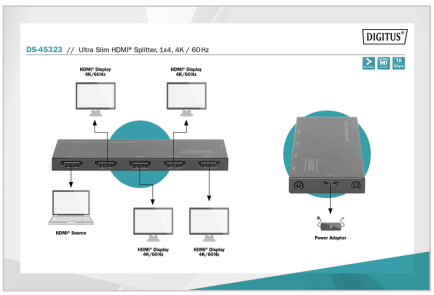

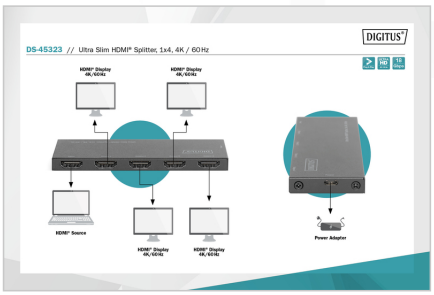








**Safety notes**

- Si l'appareil est alimenté par un bloc d'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement branché et qu'il répond aux exigences indiquées (par exemple, tension et intensité).
- Utilisez uniquement des câbles certifiés CAT5e ou CAT6 pour garantir une transmission stable des signaux.
- Si les câbles sont particulièrement longs ou dans des environnements sensibles aux interférences, il est recommandé d'utiliser des câbles réseau blindés.
- Veillez à ce que toutes les connexions soient solides et sûres afin d'éviter les faux contacts qui pourraient nuire à la qualité du signal. Assure-toi que les connecteurs HDMI et Ethernet sont correctement connectés.
- Veillez à ce que le câble CAT ne soit pas posé à proximité de lignes à haute tension ou d'autres sources de perturbations électromagnétiques puissantes, afin d'éviter les interférences de signaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température spécifiée.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide ou mouillé.
- Vérifiez régulièrement que les connexions et les câbles ne sont pas usés ou endommagés. En particulier en cas d'utilisation fréquente ou de longues installations, les câbles et les connexions peuvent
- s'user, ce qui peut entraîner une mauvaise qualité du signal ou une panne du système.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com