

# DIGITUS® Ultra ince HDMI® ayırıcı, 1x4, 4K/60 Hz

DS-45323

EAN 4016032465065



## Ultra ince HDMI ayırıcı, 1x4, 4K/60Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gb/sn, Mikro USB Güç

Yüksek performanslı DIGITUS® HDMI ayırıcı, HDMI cihazlarınızın ses ve görüntü sinyallerini UHD 4K/60 Hz çözünürlükle dört adede kadar ekrana, televizyona veya projeksiyon cihazına dağıtır. Can sıkıcı kablo değiştirme uğraşı artık geçmişte kaldı. Ayrıca HDR, HDCP 2.2 ve 3D de desteklenir; bunun yanında muhteşem kalitede kesintisiz oynatma için 18 Gb/sn değerinde toplam bant genişliği sunar. HDMI® ayırıcıya, TV üzerindeki mevcut bir USB portu veya alternatif olarak USB şarj adaptörü üzerinden güç sağlanabilir. Birden fazla ayırıcıyı 8 katmana kadar basamaklayabilirsiniz.

## Bir HDMI sinyalini dört ekrana dağıtır, HDR ile UHD 4K/60 Hz'i destekler

- 4K/60 Hz'e (4096 x 2160p) kadar HDMI® çözünürlüklerini destekler
- Veri iletim hızı: 18 Gb/sn (kanal başına 6 Gb/sn)
- Aşağıdakileri destekler: RGB 4:4:4/YCbCr 4:4:4/YCbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
- 36 bit Deep Color'ı destekler (kanal başına 12 Gb/sn)
- HDCP 2.2/1.4 destekler
- Aşağıdakileri destekler: 3D
- Aşağıdakileri destekler: HDR (High Dynamic Range)

- 8 ayırıcıya kadar basamaklamayı destekler
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila 45°C
- Çalışma ortamı nemi: %10 - %85 oranında bağıl nem (yoğuşmasız)
- Güç çekişi: 2,5 W (5 V/0,5 A)
- ESD (elektrostatik deşarj) koruması: +/- 8 kV hava yalıtımı deşarjı, +/- 4 kV kontak deşarjı
- Kabin: Metal
- Renk: Siyah
- Ağırlık: 80 g
- Ölçüler: U 11,2 x D 4 x Y 0,9 cm

## Attributes



- Bağlantı noktası sayısı: 4
- Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Sinyal çıkışı: HDMI
- Sinyal girişi: HDMI
- Video bağlantı noktaları: HDMI

## Package contents

- Ultra ince HDMI ayırıcı, 1x4, 4K/60 Hz
- USB A - mikro USB arası bağlantı kablosu (güç kaynağı)
- Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	7.00	32.00	52.00	17.50	29,120.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	11.00	15.00	2.50	412.50
Packaging Unit Single	1	0.35	11.00	15.00	2.50	412.50
Net single without Packaging	1	0.08	4.00	11.20	0.90	0.00

## More images:

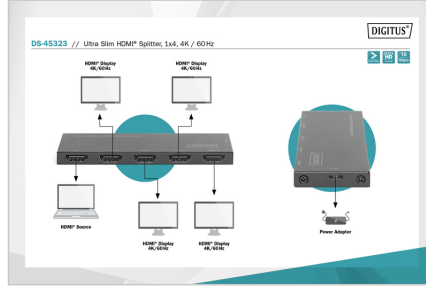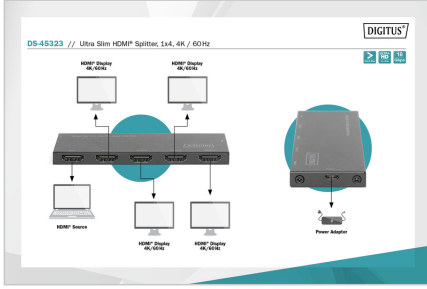

## Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)