

Digitus® Cable adaptador de vídeo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821

EAN 4016032465072



Adaptador USB-C - HDMI, 1,8 m 4K/30Hz, negro, carcasa metálica

El cable adaptador de USB-C a HDMI de DIGITUS® te permite conectar un monitor, proyector o televisor al puerto USB-C de tu portátil o tableta. No se necesitan adaptadores adicionales. Dependiendo del dispositivo de origen, este cable admite resoluciones de hasta 4K / 30 Hz incl. 3D y soporte ARC. Las velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps y las funciones USB 3.1 también son compatibles con este cable. Ahórrese adaptadores o convertidores adicionales y utilice el cable adaptador USB-C a HDMI de DIGITUS®.

Emite una señal HDMI en UHD 4K a través de la interfaz USB-C

- Resolución compatible: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
- USB versión 3.1 Gen 1
- Admite 4K 3D, Full HD 3D HDR
- Compatible con ARC
- Admite YUV 4:4:4
- Admite HDCP 2.0
- Compatible con HDMI 1.4b
- Profundidad de color admitida: 12 bits
- Compatible con el Control Electrónico de los Consumidores (CEC)
- Sincronización de audio y vídeo (lip-sync)
- Admite múltiples flujos de audio y vídeo
- Admite Cinemascope 21:9
- Admite audio de 32 canales
- Admite audio LPCM de 8 canales, 192 kHz y 24 bits
- Admite el flujo de bits de audio maestro DTS-HD
- Compatible con Super Audio CD (DSD)
- Compatible con DVD-Audio
- Admite audio y vídeo de discos Blu-Ray y HD-DVD
- Compatible con EDID 2.0 (detección de dispositivos)
- Compatible con DVI versión 1.0

- Latencia: retardo de fotograma cero
- Consumo: 250 mW máx.
- Sistemas operativos compatibles: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel.
- Humedad de funcionamiento: 20% - 80% HR
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
- Longitud: 1,8 m
- Cubierta del cable: PVC
- Caja del enchufe: Aluminio
- Dimensiones: L 46 x 37,6 An x Al 13,2 mm
- Peso: 62 g
- Instrucciones del fabricante:
- Tu dispositivo equipado con USB-C debe admitir el modo de vídeo DisplayPort (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de tu portátil y del monitor conectado. Algunos monitores también limitan la resolución disponible.

Attributes


- AWG: 34
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 1.8 m
- Blindaje: Blindaje doble

Package contents

- Cable adaptador de vídeo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Packaging Unit Single	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.06	22.00	18.00	0.50	0.00

More images:

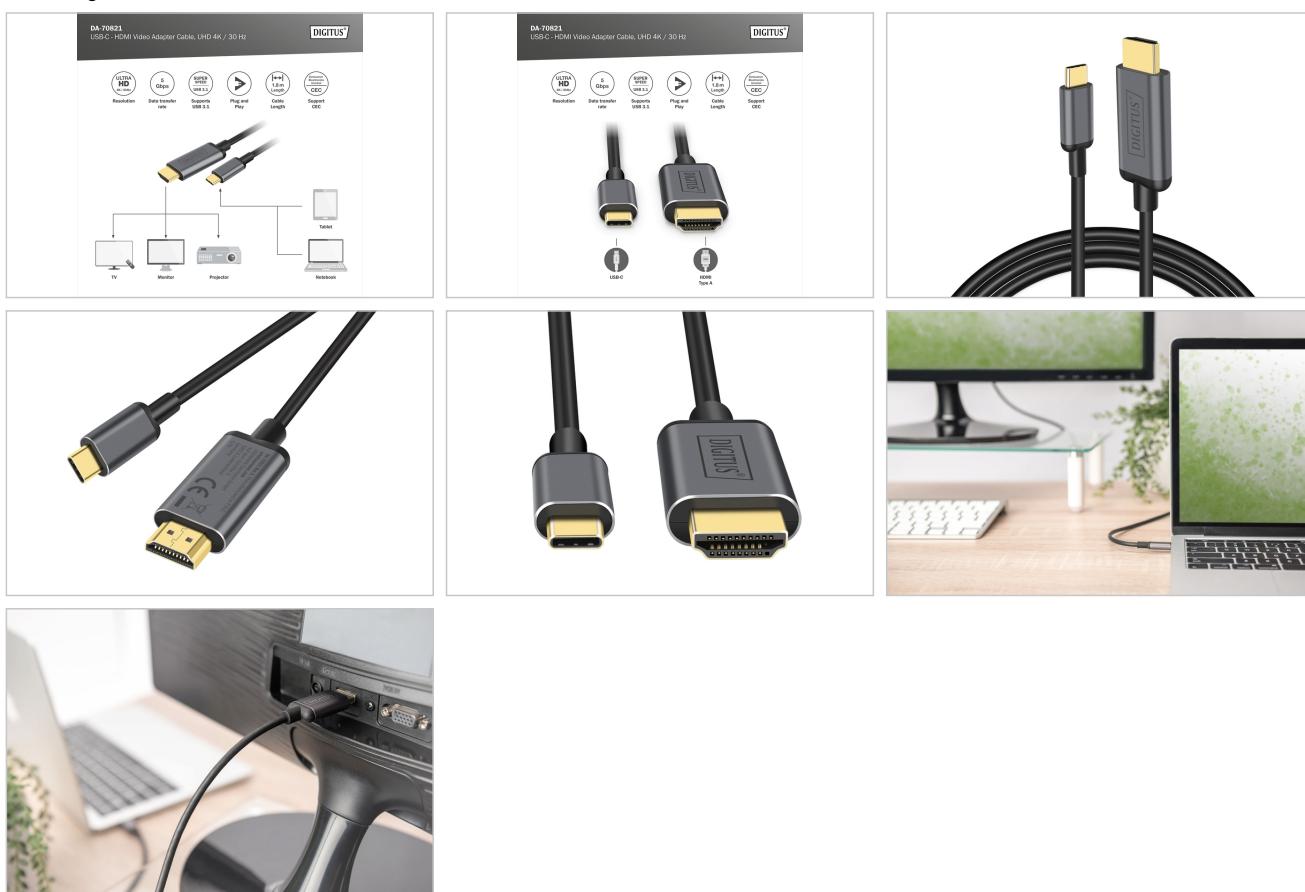

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujeté sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tiendan en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable.
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com