DIGITUS® Câble adaptateur vidéo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821

EAN 4016032465072



Adaptateur USB-C - HDMI, 1,8 m 4K/30Hz, noir, boîtier métallique

Le câble adaptateur USB-C vers HDMI de DIGITUS® vous permet de connecter un moniteur, un projecteur ou un téléviseur au port USB-C de votre ordinateur portable ou de votre tablette. Aucun adaptateur supplémentaire n'est nécessaire. Selon l'appareil source, ce câble supporte des résolutions allant jusqu'à 4K / 30 Hz, y compris le support 3D et ARC. Des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps ainsi que les caractéristiques USB 3.1 sont également supportés par ce câble. Épargnez-vous des adaptateurs ou des convertisseurs supplémentaires et utilisez le câble adaptateur USB-C vers HDMI DIGITUS®.

émet un signal HDMI en UHD 4K via l'interface USB-C

- Résolution supportée : 4K /30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Taux de transfert de données : 5 Gbps
- USB version 3.1 Gen 1
- Supporte 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Supporte ARC
- Supporte YUV 4:4:4
- Supporte HDCP 2.0
- Supporte HDMI 1.4b
- Profondeur de couleur supportée : 12 bits
- Supporte le contrôle électronique des consommateurs (CEC)
- Supporte la lip-sync (synchronisation audio/vidéo)
- Supporte le multi-stream audio/vidéo
- Supporte le Cinemascope 21:9
- Supporte 32 canaux audio
- Supporte 8 canaux LPCM, 192 kHz, capacité audio 24 bits
- Prend en charge le bitstream audio DTS-HD Master
- Prend en charge les Super Audio CD (DSD)
- Supporte le DVD-Audio
- Supporte les disques Blu-Ray et HD-DVD audio et vidéo
- Supporte EDID 2.0 (reconnaissance des appareils)
- Supporte le DVI version 1.0
- Latence : Zero frame delay
- Puissance absorbée : 250 mW max.
- Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Humidité de fonctionnement : 20% - 80% RH
- température de fonctionnement : -10°C ~ +50°C
- longueur : 1,8 m
- Gaine du câble : PVC
- Boîtier du connecteur : aluminium
- Dimensions : L 46 x 37,6 l x H 13,2 mm
- poids : 62 g
- Remarques du fabricant :
- Votre appareil équipé de l'USB-C doit prendre en charge le mode vidéo DisplayPort (DP Alt Mode) pour être compatible avec cet adaptateur/convertisseur.
- La capacité de sortie vidéo dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable et de l'écran connecté. Certains écrans limitent également la résolution disponible.

Attributes

- AWG: 34
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur HDMI Type A
- Connecteur Surface: plaqué or
- Couleur du câble: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Norme HDTV: Ultra HD 4K
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Longueur: 1.8 m
- Blindage: Double blindage

Package contents

- Câble adaptateur vidéo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Packaging Unit Single	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.06	22.00	18.00	0.50	0.00

More images:





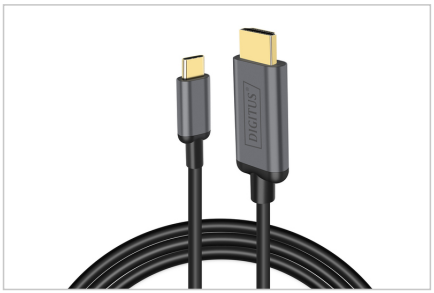

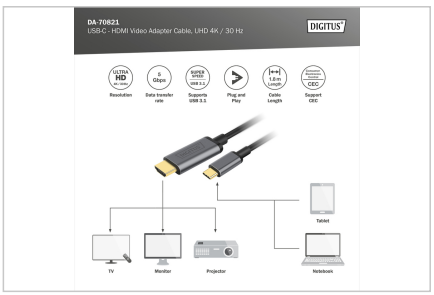Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com