DIGITUS® Kabel adaptera wideo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821

EAN 4016032465072



Kabel adapter HDMI 4K 30Hz na USB Typ C3.1 metalowa obudowa HQ 1.8m czarny

Kabel przejściowy z USB-C na HDMI firmy DIGITUS® umożliwia podłączenie monitora, projektora lub telewizora do portu USB-C w notebooku lub tablecie. Nie są wymagane żadne dodatkowe adaptery. W zależności od urządzenia źródłowego, kabel ten obsługuje rozdzielczości do 4K / 30 Hz wraz z obsługą 3D i ARC. Kabel ten obsługuje również transfer danych z prędkością do 5 Gb/s i funkcje USB 3.1. Zaoszczędź sobie dodatkowych adapterów lub konwerterów i użyj kabla adaptera DIGITUS® USB-C do HDMI.

Wyprowadza sygnał HDMI w rozdzielczości UHD 4K za pośrednictwem interfejsu USB-C

- Obsługiwana rozdzielczość: 4K /30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Szybkość przesyłania danych: 5 Gb/s
- USB w wersji 3.1 Gen 1
- Obsługa 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Obsługuje ARC
- Obsługuje YUV 4:4:4
- Obsługa HDCP 2.0
- Obsługuje HDMI 1.4b
- Obsługiwana głębia kolorów: 12 bitów
- Obsługa elektronicznego sterowania konsumenckiego (CEC)
- Obsługuje synchronizację ruchu warg (audio/wideo)
- Obsługa wielostrumieniowego audio/wideo
- Obsługa formatu 21:9 Cinemascope
- Obsługa 32 kanałów audio
- Obsługuje 8-kanałowy dźwięk LPCM, 192 kHz, 24 bity
- Obsługa głównego strumienia bitów audio DTS-HD
- Obsługa Super Audio CD (DSD)
- Obsługa DVD-Audio
- Obsługa płyt Blu-Ray i HD-DVD audio i wideo
- Obsługuje EDID 2.0 (wykrywanie urządzeń)
- Obsługuje DVI w wersji 1.0
- Opóźnienie: zerowe opóźnienie ramki
- Pobór mocy: maks. 250 mW.
- Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Wilgotność robocza: 20% - 80% wilgotności względnej
- Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C
- Długość: 1,8 m
- Osłona kabla: PVC
- Obudowa wtyczki: aluminium
- Wymiary: L 46 x 37,6 W x H 13,2 mm
- Waga: 62 g
- Instrukcje producenta:
- Urządzenie wyposażone w port USB-C musi obsługiwać tryb wideo DisplayPort (DP Alt Mode), aby było kompatybilne z tym adapterem/konwerterem.
- Możliwości wyjścia wideo zależą od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre monitory ograniczają również dostępną rozdzielczość.

Atrybuty

- AWG: 34
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 1.8 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Zawartość opakowania

- Kabel adaptera wideo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Opakowanie wewnętrzne	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Netto bez opakowania	1	0.06	22.00	18.00	0.50	0.00

Więcej zdjęć





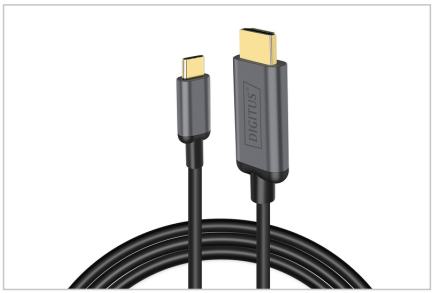


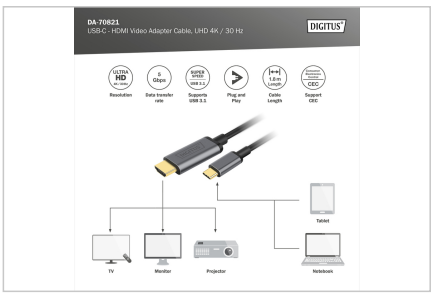

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com