

# DIGITUS® Cabo adaptador de vídeo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821

EAN 4016032465072



## Adaptador USB-C - HDMI, 1,8 m 4K/30Hz, preto, caixa metálica

O cabo adaptador USB-C para HDMI da DIGITUS® permite-lhe ligar um monitor, projetor ou TV à porta USB-C do seu computador portátil ou tablet. Não são necessários adaptadores adicionais. Dependendo do dispositivo de origem, este cabo suporta resoluções de até 4K / 30 Hz, incluindo suporte 3D e ARC. As taxas de transferência de dados de até 5 Gbps e as funcionalidades USB 3.1 também são suportadas por este cabo. Poupe adaptadores ou conversores adicionais e utilize o cabo adaptador DIGITUS® USB-C para HDMI.

### Emite um sinal HDMI em UHD 4K através da interface USB-C

- Resolução suportada: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Taxa de transferência de dados: 5 Gbps
- USB versão 3.1 Gen 1
- Suporta 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Suporta ARC
- Suporta YUV 4:4:4
- Suporta HDCP 2.0
- Suporta HDMI 1.4b
- Profundidade de cor suportada: 12 bits
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Suporta áudio/vídeo multi-fluxo
- Suporta Cinemascope 21:9
- Suporta áudio de 32 canais
- Suporta LPCM de 8 canais, 192 kHz, capacidade de áudio de 24 bits
- Suporta fluxo de bits de áudio mestre DTS-HD
- Suporta Super Audio CD (DSD)
- Suporta DVD-Audio
- Suporta discos Blu-Ray e áudio e vídeo HD-DVD
- Suporta EDID 2.0 (detecção de dispositivos)
- Suporta DVI versão 1.0

- Latência: Atraso de quadro zero
- Consumo de energia: 250 mW máximo.
- Sistemas operativos compatíveis: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Humidade de funcionamento: 20% - 80% HR
- Temperatura de funcionamento: -10°C ~ +50°C
- Comprimento: 1,8 m
- Bainha do cabo: PVC
- Caixa da ficha: Alumínio
- Dimensões: C 46 x 37,6 L x A 13,2 mm
- Peso: 62 g
- Instruções do fabricante:
- O seu dispositivo equipado com USB-C tem de suportar o modo de vídeo DisplayPort (DP Alt Mode) para ser compatível com este adaptador/conversor.
- A capacidade de saída de vídeo depende da placa gráfica do computador portátil e do monitor ligado. Alguns monitores também limitam a resolução disponível.

### Attributes


- AWG: 34
- Color cable: black
- Connector 1: USB C, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- USB compliance: USB 3.0 / 3.1
- Length: 1.8 m
- Shielding: Double shielding

### Package contents

- Cabo adaptador de vídeo USB-C - HDMI, UHD 4K / 30 Hz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Packaging Unit Single	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.06	22.00	18.00	0.50	0.00

More images:

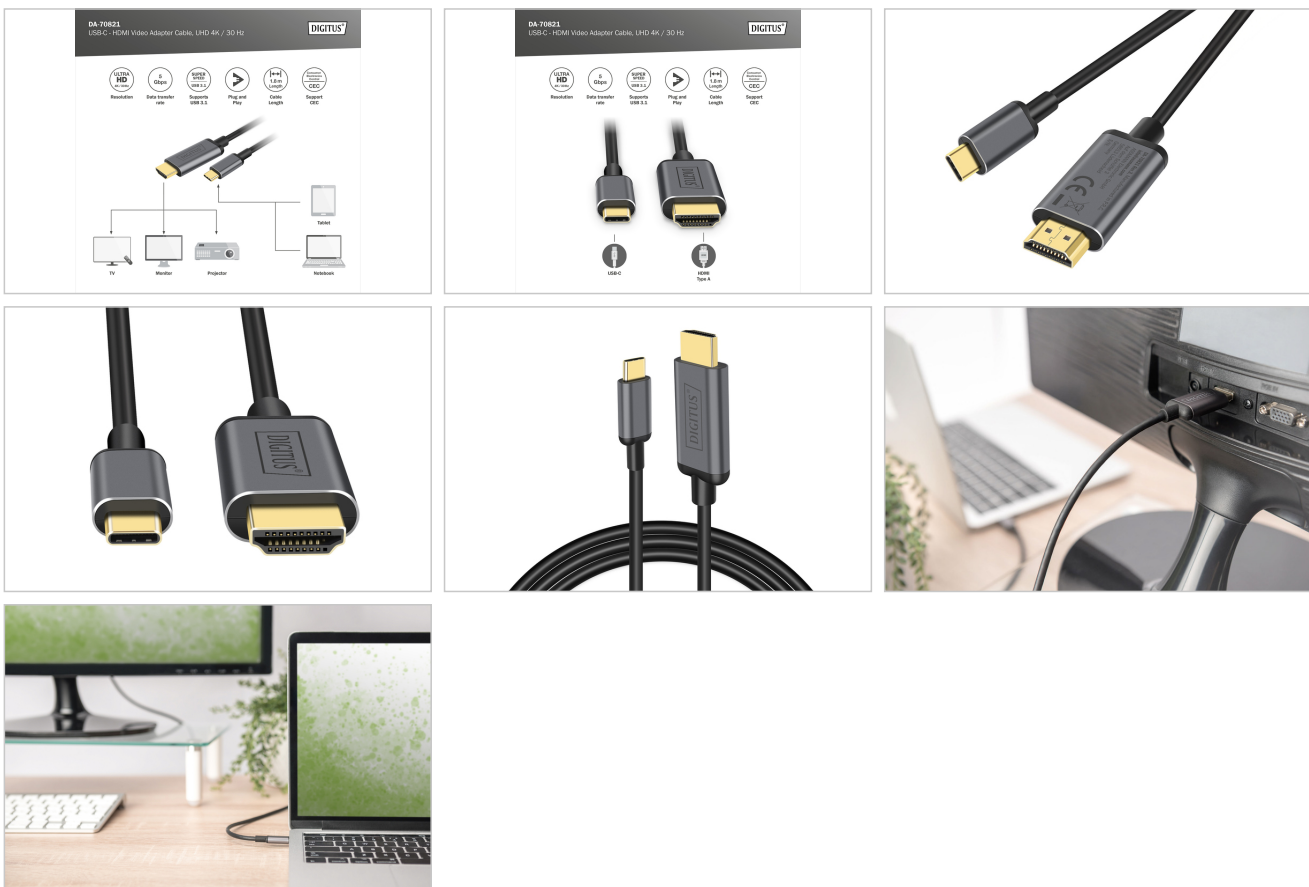

Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)