DIGITUS® Stojak na dwa monitory, 2x 32", 2x 8 kg

DA-90401

EAN 4016032465171



Stojak biurkowy podwójny 2xLCD max. 32" max. obciążenie 2x 8kg uchylno-obrotowy czarny

Stojak na dwa monitory firmy DIGITUS® umożliwia wygodne ustawienie na biurku dwóch monitorów o przekątnej od 15" do 32". Funkcja szybkiego zwalniania ułatwia również instalację monitorów. Uchwyt VESA jest po prostu wciskany w odpowiedni uchwyt i mocowany za pomocą śruby. Można łatwo ustawić monitory zgodnie z własnymi potrzebami, a także obracać, pochylać lub obracać same monitory, np. w przypadku monitorów w formacie portretowym. Można również ustawić regulację wysokości do 40 cm. Ponadto, kable monitora mogą być starannie poprowadzone przez dostarczone prowadnice kabli. Zrób coś dobrego dla siebie i swojego zdrowia, dostosowując monitor optymalnie do swojego ciała i pozycji siedzącej.

Stojak na dwa monitory oferuje możliwość indywidualnego ustawienia monitorów o przekątnej od 15" do 32". Monitor można odchylać, pochylać, obracać i regulować jego wysokość. Funkcja szybkiego zwalniania umożliwia szybką i łatwą instalację.

- Odpowiedni dla dwóch monitorów o przekątnej od 15" do 32"
- Maksymalne obciążenie: 8 kg na uchwyt VESA
- Funkcja szybkiego zwalniania: łatwy montaż monitorów w uchwycie
- Obracanie uchwytu VESA / ramienia obrotowego: 270° (3 zawiasy po 90° każdy)
- Nachylenie uchwytu VESA: 90°
- Obracanie uchwytu VESA: 360°
- Obsługiwane wymiary VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Maksymalna regulacja wysokości: 40 cm
- Maksymalna długość ramienia z boku: 39 cm
- Materiał: stal
- Wymiary: W 89.3 x D 28 x H 41.5 cm
- Waga: 3,9 kg
- Kolor: czarny, matowy

Atrybuty

- Liczba monitorów: 2
- Maksymalna waga monitora: 8 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Na stojaku

Zawartość opakowania

- Uniwersalny stojak na dwa monitory
- Materiał montażowy
- Instrukcje montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	18.20	30.50	46.00	33.50	47,000.50
Opakowanie wewnętrzne	1	4.55	28.80	44.30	7.80	9,951.55
Opakowanie jednostkowe	1	4.55	28.80	44.30	7.80	9,951.55
Netto bez opakowania	1	3.90	28.00	89.30	41.50	0.00

Więcej zdjęć






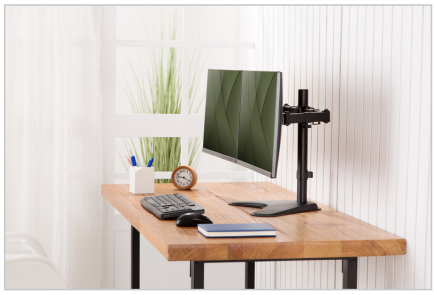






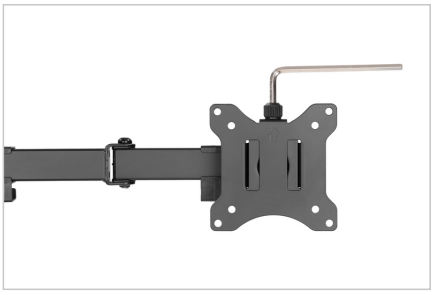
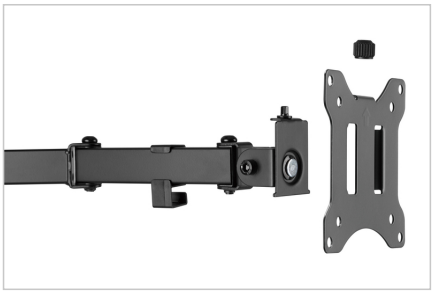
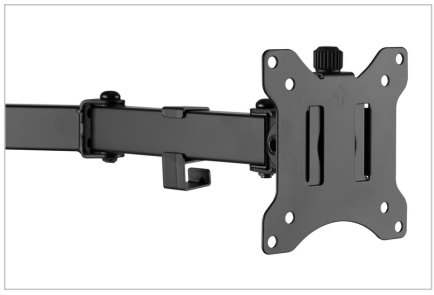

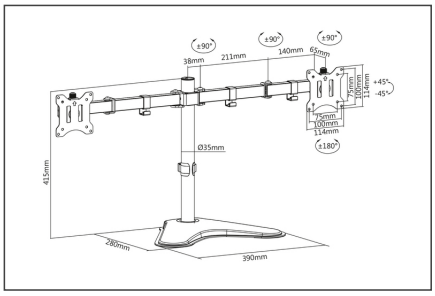

Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com