# DIGITUS Unibox de fibra óptica para el montaje en la pared, Kompakt

**DN-96800S-2**
**EAN 4016032466093**

**Unibox para fibra óptica para el montaje en la pared, Kompakt 265 x 150 x 55 mm, gris (RAL 7035)**

La Unibox de fibra óptica es una caja de empalme robusta y compacta para montaje en la pared. Con la ayuda de soportes de acoplamiento, disponibles por separado, que se pueden montar en cuestión de segundos, la caja se puede equipar individualmente y según las necesidades con acoplamientos, pigtails y cables. Los campos de aplicación son, entre otros, aplicaciones de telecomunicación y de datos en interiores.

**Caja de empalme compacta para montaje en la pared**

- Grado de protección IP20
- Pintado mediante recubrimiento de polvo en gris (RAL 7035)
- Dimensiones del producto (alt. x anch. x prof.): 265 x 150 x 55 mm
- Peso: 1,3 kg (neto); 1,4 kg (bruto)

**Package contents**

- 1 Unibox
- 2 llaves
- Material de montaje (tornillos, tacos, arandelas, bridas para cables)

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.60 | 32.00 | 19.50 | 6.50 | 4,056.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.60 | 32.00 | 19.50 | 6.50 | 4,056.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.60 | 31.00 | 19.00 | 6.00 | 3,534.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 1.30 | 31.00 | 19.00 | 6.00 | 0.00 |

**More images:**

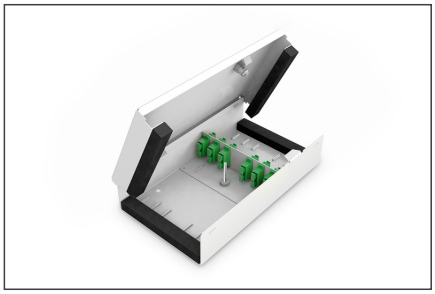

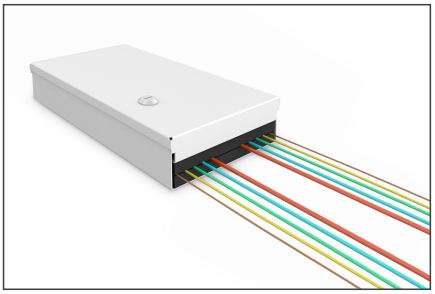

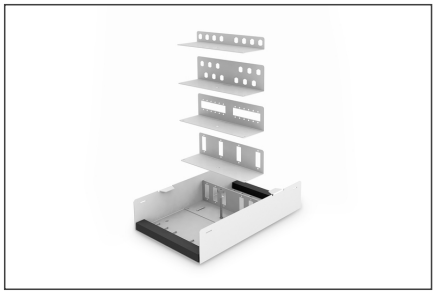

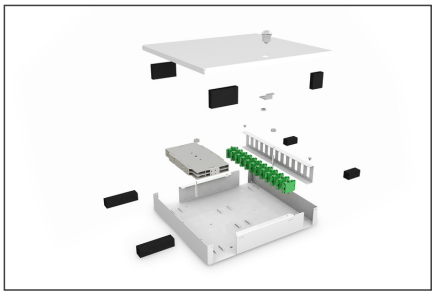
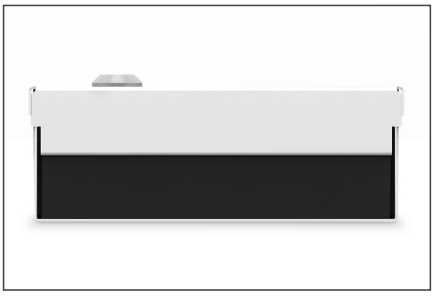
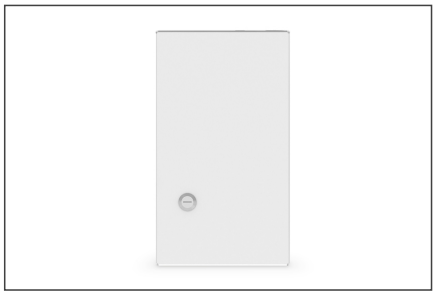

**Safety notes**

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com