

# DIGITUS® 3-in-1 USB-oplaadkabel, 0,15 m

DB-300160-002-S

EAN 4016032466208



## USB-oplaadkabel, 0,15 m 3-in-1 kabel, nylon gevlochten, zwart

De DIGITUS® 3-in-1 oplaadkabel is ideaal voor het opladen van uw draagbare apparaten op een voedingseenheid, pc of ander apparaat met een USB-A-aansluiting. Gebruik één kabel om al je apparaten op te laden. Dankzij de compacte afmetingen is de kabel de ideale metgezel voor thuis, op kantoor of op reis.

### 3-in-1 multi-oplaadkabel om apparaten met USB-C, micro-USB of 8-pens aansluiting aan te sluiten op een USB-A aansluiting

- Ondersteund oplaadvermogen: 10 W (5 V / 2 A)
- Bedrijfstemperatuur: -10 ~ 50°C
- Luchtvochtigheid: 0 - 75%
- Aansluiting 1: USB-A, stekker


- Aansluiting 2: Apple, stekker/□Micro-USB, stekker/□USB-C, stekker

### Attributes

- Adermateriaal: CU
- AWG: 30
- Connector 1: USB A, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: Metalen behuizing
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Niet afgeschermd
- USB-C producten: yes

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	40	7.50	29.00	55.00	20.00	31,900.00
Packaging Unit Inside	10	1.88	26.50	27.50	9.00	6,558.75
Packaging Unit Single	1	0.19	5.50	23.50	2.00	258.50
Net single without Packaging	1	0.02	46.80	15.00	0.30	0.00

**More images:**

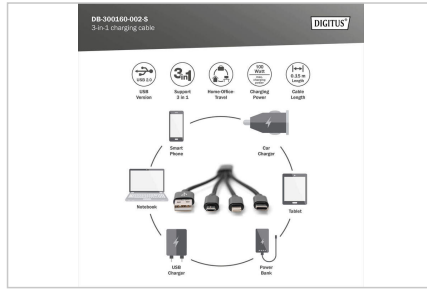

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet worden gelegd op plaatsen waar ze gemakkelijk mechanisch kunnen worden beschadigd.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)