# DIGITUS® Moduł CAT 8.1 Keystone, ekranowany, beznarzędziowe złącze montażowe

**DN-93816**

**EAN 4016032466284**

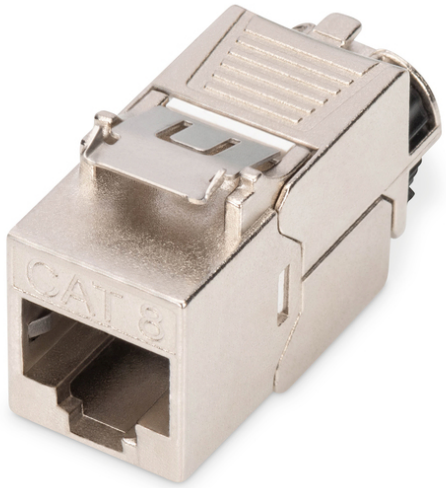


**Moduł (gniazdo) keystone RJ45 (8P8C) kat.8.1, STP, ekranowany, beznarzędziowy, stalowy**

Produkt "DN-93816" marki DIGITUS® to ekranowany moduł keystone CAT 8.1 z beznarzędziowym połączeniem montażowym, który oferuje wyjątkową wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci. Kompaktowa konstrukcja umożliwia szeregową instalację 24 modułów w panelach 1U 483 mm (19"). Jest zgodny z kategorią 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801.

**Prędkość transmisji 25/40GBase-T w łączu stałym do 24 m i łączu kanałowym do 30 m. Szczególnie do okablowania ToR i MoR w centrach danych.**

- Właściwość transmisji: Kategoria 8, klasa 1
- Obszary zastosowań: Do 2000 MHz, 25/40GBase-T
- Odpowiedni dla IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ i 4PPoE (w stałym łączu)
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w panelach rozdzielczych i skrzynkach przyłączeniowych
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kabli za pomocą listew LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Połączenie montażowe bez użycia narzędzi
- Kontakt z osłoną 360
- Właściwości techniczne:
- Materiał obudowy: odlew cynkowy, niklowany
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Gniazdo RJ45: niklowany brąz fosforowy, pozłacany styk
- Ekranowanie RJ-45: niklowany brąz
- Zacisk tnący LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, ocynkowany brąz fosforowy
- Płytka drukowana: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wkładania: maks. 30 N (IEC 60603-7-81)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: od -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Cykl dopasowania gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Zgodnie z normami IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Terminal: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81
- Akceptacja przewodów: 22-26 AWG przewody pełne i skręcone
- Rezystancja izolacji: > 500 MOhm
- Rezystancja styków: < 20 miliOhmów
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemienie)

**Atrybuty**

- Kategoria okablowania: Kat. 8.1

**Zawartość opakowania**

- Moduł Keystone
- Opaski kablowe

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 250 | 6.80 | 25.20 | 38.00 | 20.50 | 19,630.80 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 25 | 0.68 | 12.00 | 18.00 | 7.00 | 1,512.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.03 | 14.58 | 8.50 | 2.00 | 247.86 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.17 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**


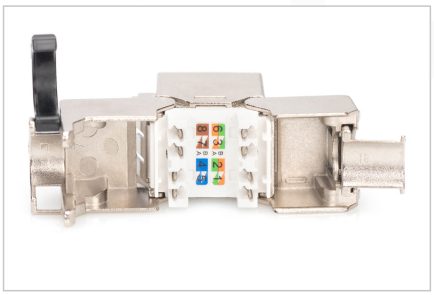
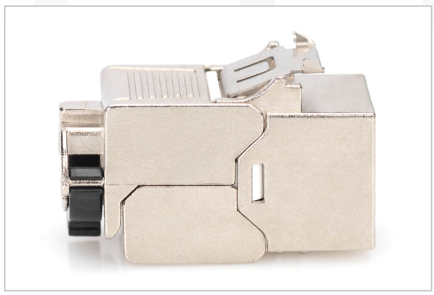


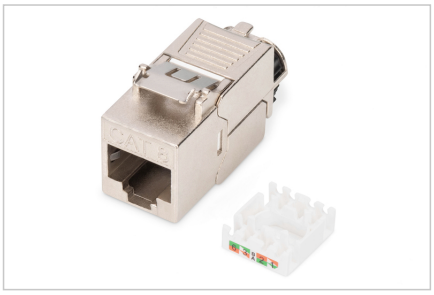


**Safety notes**

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com