

DIGITUS® CAT 6 Keystone module, niet afgeschermd - 24 st.

DN-93603-24

EAN 4016032466420



CAT 6 Keystone-module, niet afgeschermd aansluiting zonder gereedschap, set van 24

De "DN-93603-24" van DIGITUS® is een niet-afgeschermd keystone-module met een gereedschapsloze montageaansluiting, die u uitstekende prestaties en verbindingsskwaliteit voor uw netwerk biedt. Dankzij het compacte ontwerp kunnen 24 units in serie worden geïnstalleerd in 483 mm (19") 1U panelen.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk.

- Transmissie-eigenschap: Categorie 6
- Toepassingsgebieden: Tot 250 MHz, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor rekmontage van 483 mm (19")
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van snelsluitingen
- Montageaansluiting zonder gereedschap
- Technische kenmerken:

- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- LSA-snijkleem: Krone LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- In overeenstemming met IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- 24 stuks.


Attributes

- Categorie: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	36	7.50	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.21	15.10	7.20	5.60	608.83
Packaging Unit Single	1	0.21	18.00	12.00	7.00	1,512.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

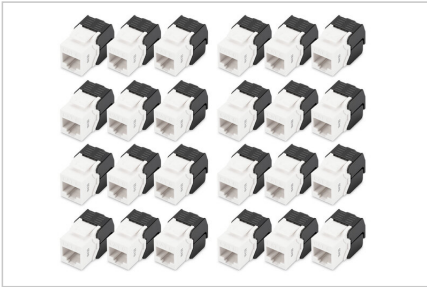

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com