DIGITUS® Módulo Keystone CAT 6, não blindado - 24 pcs.

DN-93603-24

EAN 4016032466420



Módulo Keystone CAT 6, não blindado ligação sem ferramentas, conjunto de 24

O "DN-93603-24" da DIGITUS® é um módulo keystone não blindado com uma ligação de montagem sem ferramentas, que lhe oferece um desempenho e uma qualidade de ligação excepcionais para a sua rede. O seu design compacto permite a instalação de 24 unidades em série em painéis 1U de 483 mm (19").

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Propriedade da transmissão: Categoria 6
- Áreas de aplicação: Até 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de fechos rápidos
- Ligação de montagem sem ferramentas
- Caraterísticas técnicas:
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Em conformidade com as normas IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)
- 24 peças.

Attributes

- Category: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	7.50	47.20	30.00	19.00	26,904.00
Packaging Unit Inside	1	0.21	15.10	7.20	5.60	608.83
Packaging Unit Single	1	0.21	18.00	12.00	7.00	1,512.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

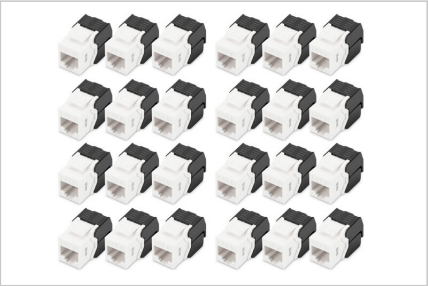

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com