DIGITUS KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out

DS-12850
EAN 4016032466833

KVM Switch, 2x1 DP, DP/HDMI Out,USB 4Kx2K@60Hz

Mit dem DIGITUS® 2-Port KVM-Switch haben Sie die Möglichkeit, zwei 4K-fähige PCs über eine einzige USB-Tastatur und -Maus zu bedienen. Per Knopfdruck oder mitgelieferter Fernbedienung schalten Sie bequem zwischen den beiden PCs um und sparen sich aufwendiges Umstecken sämtlicher Kabel. Die Ausgabe an einen Monitor erfolgt wahlweise über den integrierten HDMI® oder DisplayPort™ Ausgang. Audiosignale von Mikrofon und Lautsprecher können ebenfalls umgeschaltet werden. Zusätzlich sind zwei USB 3.0 Anschlüsse an der Frontseite vorhanden, die für weitere Peripheriegeräte wie z. B. USB-Sticks oder externe Festplatten an beiden PCs genutzt werden können. Falls Sie den KVM-Switch an einer unzugänglichen Stelle aufstellen, können Sie den mitgelieferten IR-Empfänger inkl. Anschlusskabel nutzen, ohne dass sich der KVM-Switch selbst in Reichtweite der Fernbedienung befinden muss. Status LED an der Frontseite des Switches zeigen Ihnen jederzeit die aktuelle Konfiguration an. Abgerundet wird der schlanke Switch durch das robuste Metallgehäuse und die Möglichkeit der Wandbefestigung.

Bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus - wechseln Sie per Knopfdruck oder Fernbedienung zwischen zwei Computern

- Eingänge: 2 x DisplayPort™, 2 x USB B (3.0), 2 x Audio-Eingang, 2 x Audio-Ausgang
- Ausgang: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang, 2 x USB A 2.0
- Zusätzliche Anschlüsse Frontseite: 2 x USB A 3.0, 1 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, Infrarot-Empfänger, IR-Ausgang
- Audio Ein-/Ausgänge: 3,5 mm Stereo-Klinkenbuchsen
- LED Frontseite: Power, 2 x Online, 2 x Auswahl PC
- Schalter: Power Ein/Aus, Umschaltung PC1 / PC2
- Unterstützt Hotkey - Schalter
- HDMI® Version: 2.0
- HDCP Version: 2.2 / 1.4
- DisplayPort™ Version: 1.2
- UHD-Auflösung: 3840 x 2160 / 60Hz
- Subsampling: RGB 4:4:4/ YCbCr 4:4:4/ YCbCr 4:2:2/ YCbCr 4:2:0
- Bandbreite DisplayPort™: 32,4 Gbps alle Kanäle (8,1 Gbps pro Kanal), Unterstützt HDR
- Bandbreite HDMI®: 18 Gbps alle Kanäle (6 Gbps pro Kanal), Unterstützt HDR
- Farbtiefe DisplayPort™: 48 Bit (alle Kanäle)
- Farbtiefe HDMI®: 36 Bit (alle Kanäle)
- Stromversorgung Netzteil: 100 - 240 V AC 0,6A 50/60Hz
- Stromversorgung KVM-Switch: DC 5 V / 3 A
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 45°C
- Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Gehäusematerial: Metall
- Montagewinkel für Wandmontage inklusive
- Externer Empfänger für Signale der Fernbedienung inklusive
- Abmessungen: 17,8 x 7,5 x 2,9 cm (B x T x H)
- Gewicht: 372,8 g
- Farbe: Schwarz
- Stromverbrauch: 12W
- DC-Stecker Größe: 5.5 x 2.5 x 7.5mm
- DC-Stecker Elektrode: Innen (+) , Außen (-)

Lieferumfang

- 1 x KVM-Switch, 2-Port, 4K60Hz, 2 x DP in, 1 x DP/HDMI out
- 1 x Netzteil für KVM-Switch
- 2 x USB 3.0 Anschlusskabel (USB B auf USB A)
- 2 x DisplayPort™ Kabel 1,2 m
- 1 x Infrarot-Fernbedienung
- 1 x Infrarot-Empfänger mit Anschlusskabel
- 2 x Befestigungswinkel für Tisch- / Wandmontage
- 1 x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	10,00	35,00	48,00	21,00	35.280,00
Innen-VPE	1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,00	18,00	23,00	6,50	2.691,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,37	7,50	17,80	2,60	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

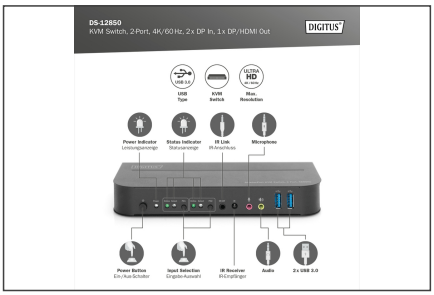

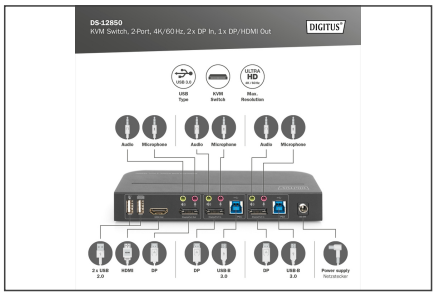

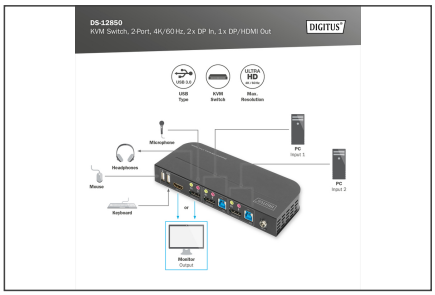

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com