

DIGITUS® KVM-switch, 2-port, dubbel display, 4K, HDMI®

DS-12860

EAN 4016032467168



Stationär HDMI KVM-switch

Med DIGITUS® 2-portars KVM-switch för dubbla skärmar har du möjlighet att styra två 4K-kompatibla datorer via en enda USB-tangentbords- och muskombination. Du kan bekvämt växla mellan de två datorerna med en knapptryckning eller snabbtangenter och slipa att behöva återansluta alla kablar. Utmatning till upp till två bildskärmar sker via de två HDMI®-utgångarna på baksidan. Ljudsignaler från mikrofonen och högtalarna kan också kopplas om. På framsidan finns också en USB-port som kan användas för extra kringutrustning som USB-minnen eller externa hårddiskar på båda datorerna. Den anslutna kringutrustningen är alltid kopplad till den aktiva datorn. Statuslysdioderna på switchens framsida visar alltid den aktuella konfigurationen. Switchen avrundas av det robusta metallhöljet.

Styr 2 datorer med dubbla skärmar via en kombination av USB-tangentbord och mus - växla mellan två datorer med en enkel knapptryckning

- UHD-upplösning: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / undersampling: YUV 4:4:4
- Ingångar: 4 x HDMI®-ingångar (2x2), 2 x USB B, 2 x ljudkombinationsuttag 3,5 mm jack (mikrofon, högtalare)
- Utgångar (konsol): 2 x HDMI®, 2 x USB A (mus, tangentbord), 2 x stereoljud 3,5 m jack (mikrofon, högtalare)
- Ytterligare anslutning på framsidan: 1 x USB A för ytterligare kringutrustning som skrivare eller USB-minnen
- HDMI®-version: 1.4b
- USB-specifikation: USB 2.0-kompatibel (FullSpeed)

- Stöd för ljudformat: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Växla mellan PC:erna: Omkopplare på frontpanelen eller snabbknappar
- Status-LED på frontpanelen visar aktuell konfiguration
- Enheten är plattformsoberoende och lämpar sig för alla operativsystem
- Driftstemperatur: 0°C ~ 80°C
- Förvaringstemperatur: -20°C ~ 60°C
- Luftfuktighet vid drift: 0 - 80% RH (icke-kondenserande)
- Material i höljet: metall
- Enhetens strömförsörjning: USB-strömförsörjning eller valfri 9 V DC-strömförsörjningsenhet
- Mått: 13,2 x 9,2 x 6,6 cm (BxDxH)
- Vikt: 575 g
- Strömförsörjning: AC 100-240V
- Strömförbrukning: 2,7 W
- DC-kontaktens storlek: 5,5*2,1 mm

Attributes

- Antal portar: 2
- Gränssnitt: HDMI




Package contents

- 1 x KVM-switch, 2-port, dubbel skärm, 4K, HDMI®
- 2 x HDMI®-kablar
- 2 x KVM-kabel (HDMI, USB, ljud)
- 1 x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	15.14	39.50	45.00	48.00	85,320.00
Packaging Unit Inside	1	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.26	18.50	22.50	9.30	3,871.12
Net single without Packaging	1	0.58	9.40	13.20	4.40	0.00

More images:

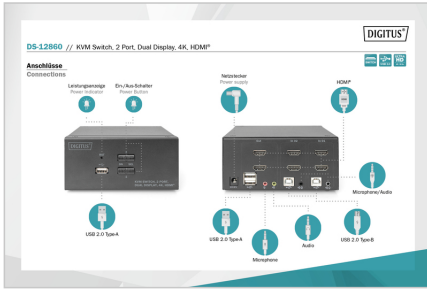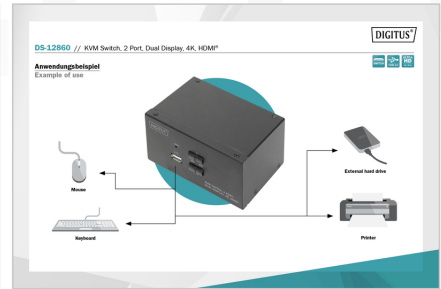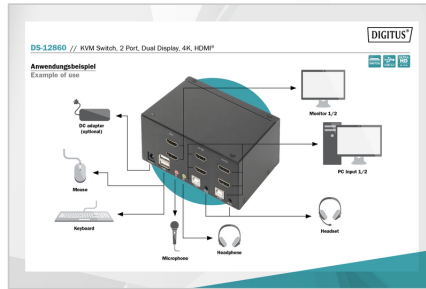

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nättaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com