DIGITUS® Comutador KVM, 4 portas, ecrã único, 4K, HDMI®

DS-12880

EAN 4016032468639



Comutador KVM HDMI de secretária

Com o comutador KVM de 4 portas DIGITUS® para monitores individuais, tem a opção de operar quatro PCs com capacidade 4K através de uma única combinação de teclado e rato USB. Pode alternar convenientemente entre os quatro PCs com o toque de um botão ou tecla de atalho e evitar o incómodo de ter de voltar a ligar todos os cabos. A saída para um monitor é efectuada através da saída HDMI® na parte posterior. Os sinais de áudio do microfone e dos altifalantes também são comutados. Existe também uma porta USB na parte frontal, que pode ser utilizada para dispositivos periféricos adicionais, como pen drives USB ou discos rígidos externos em ambos os PCs. Os dispositivos periféricos ligados são sempre atribuídos ao PC ativo. Os LEDs de estado na parte frontal do comutador mostram-lhe a configuração atual em qualquer altura. O interrutor é complementado pela robusta caixa metálica.

Opere 4 PCs através de uma combinação de teclado e rato USB - alterne entre quatro computadores com o toque de um botão

- Resolução UHD: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p) / subamostragem: YUV 4:4:4
- Entradas: 4 x entradas HDMI® (4x1), 4 x USB B, 4 x tomada combinada de áudio de 3,5 mm (microfone, altifalante)
- Saídas (consola): 1 x HDMI®, 2 x USB A (rato, teclado), 2 x tomada de áudio estéreo de 3,5 mm (microfone, altifalantes)
- Ligação adicional na parte frontal: 1 x USB A para dispositivos periféricos adicionais, tais como impressoras ou dispositivos USB
- Versão HDMI®: 1.4b
- Especificação USB: compatível com USB 2.0 (FullSpeed)
- Suportado por HDCP
- Formatos de áudio suportados: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Comutação entre os PCs: Interruptor no painel frontal ou teclas de atalho
- O LED de estado no painel frontal mostra a configuração atual
- O dispositivo é independente da plataforma e adequado para todos os sistemas operativos.
- Temperatura de funcionamento: 0°C ~ 50°C
- Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60°C
- Humidade de funcionamento: 0 - 80% HR (sem condensação)
- Material da caixa: metal
- Fonte de alimentação: via USB ou fonte de alimentação opcional de 9 V DC
- Dimensões: 20,2 x 11 x 4,4 cm (LxPxA)
- Peso: 780 g
- Cor: preto
- Fonte de alimentação: Entrada: 100 - 240V AC, saída: DC 9V / 300mA
- Consumo de energia: 2,7 W
- Tamanho da ficha DC: 5,5 x 2,1 mm
- Elétrodo da ficha DC: Interior (+), Exterior (-)

Attributes

- Interface: HDMI
- Number of ports: 4

Package contents

- 1 x comutador KVM, 4 portas, ecrã único, 4K, HDMI®
- 4 x cabo KVM de 1,8 m (HDMI®, USB, áudio)
- 1 x QIG


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.16	29.00	40.00	44.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.65	21.00	21.00	12.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.78	11.00	20.20	4.40	0.00

More images:





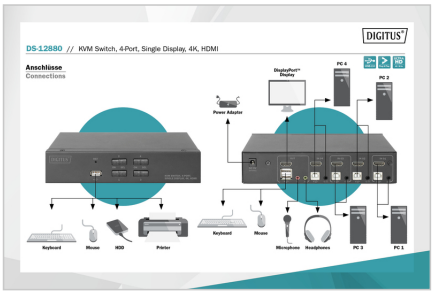

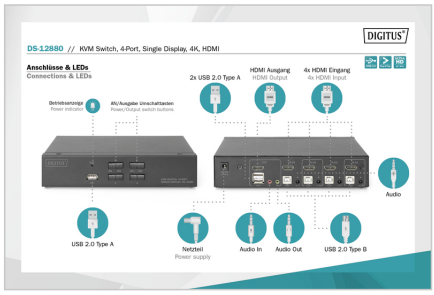





Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com