DIGITUS® Cable de conexión HDMI High Speed con Ethernet, con amplificador

DB-330118-100-S

EAN 4016032468721



Cable de conexión HDMI High Speed, tipo A, con amp. Macho/macho, 10,0 m, Ultra HD 24p, CE, dorado, negro

Este cable HDMI activo es ideal para la transmisión de datos de vídeo y de audio con un ancho de banda amplio a lo largo de distancias relativamente largas. Con el amplificador de señales integrado garantiza la transmisión sin pérdidas a lo largo de toda la longitud del cable con resoluciones UHD de hasta 4K/30 Hz. Es idóneo para el uso en el hogar, en salas de reunión y de conferencias, así como en el interior de edificios, por nombrar solo algunos de sus ámbitos de aplicación. La instalación no presenta complicaciones y se realiza simplemente mediante Plug and Play: basta con enchufar para disfrutar de la máxima calidad de imagen. Se soportan numerosos estándares, tales como, p. ej., HEC, CEC, así como Full HD 3D HFR, Deep Color y Multistream-Support. En el ámbito del audio, soporta, entre otros, ARC, DTS-HD Master Audio o Dolby TrueHD, así como muchas otras funciones.

Compatible con Ultra HD y 3D a larga distancia

- Admite funciones HDMI 1.4
- Admite hasta 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Formatos de audio compatibles: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD y dts-HD
- Admite 3D con una resolución de 1080p
- Con canal Ethernet (HEC)
- Admite 1080p 3D HFR
- Admite Deep Colour de 30 bits
- Admite canal de retorno de audio (ARC)
- Compatible con el control electrónico de los consumidores (CEC)
- Sincronización de audio y vídeo (lip-sync)
- Admite múltiples flujos de audio y vídeo
- Admite audio de 32 canales
- Admite audio/vídeo Blu-Ray y HD-DVD
- Compatible con EDID 2.0 (detección de dispositivos)
- Compatible con DVI versión 1.0
- Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50°C
- Humedad de funcionamiento: 10 - 80% HR

Attributes

- AWG: 28
- Color del cable: negro
- Conector 1: HDMI de tipo A, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Cubiertas: moldeado
- Estándar HDMI: High Speed HDMI con Ethernet
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 10 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.72	44.00	34.00	22.00	32,912.00
Packaging Unit Inside	5	3.36	35.00	19.00	29.00	19,285.00
Packaging Unit Single	1	0.67	7.00	17.50	23.50	2,878.75
Net single without Packaging	1	0.90	3.00	15.00	20.00	0.00

More images:







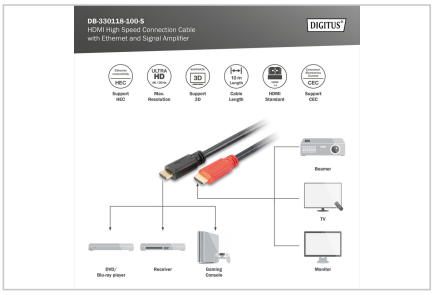

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com