DIGITUS® Kabel połączeniowy HDMI High Speed z Ethernetem, ze wzmacniaczem

DB-330118-100-S

EAN 4016032468721



Kabel połączeniowy ze wzmacniaczem HDMI 1.4 High Speed Ethernet UHD HDMI A/HDMI A M/M 10 m

Ten aktywny kabel HDMI idealnie nadaje się do przesyłania plików wideo i audio z wysoką szybkością i na daleką odległość. Dzięki zintegrowanemu wzmacniaczowi sygnału zapewnia bezstratną transmisję na całej długości kabla przy rozdzielczościach UHD do 4K/30Hz. Idealne rozwiązanie do użytku w domu, pomieszczeniach do spotkań biznesowych lub salach konferencyjnych oraz w budynkach, przy czym są to tylko niektóre obszary możliwych zastosowań. Łatwa instalacja metodą Plug and Play, od razu po podłączeniu można cieszyć się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwanych jest wiele standardów, jak np. HEC, CEC oraz Full HD 3D HFR, Deep Color i Multistream-Support. W zakresie dźwięku obsługuje między innymi formaty ARC, DTS-HD Master Audio i Dolby TrueHD, a także wiele innych funkcji.

Obsługa Ultra HD oraz 3D na długich odcinkach

- Obsługa HDMI 1.4 Feature
- Obsługa 3D z rozdzielczością 1080p
- Obsługiwane formaty audio: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD oraz dts-HD
- Obsługa 3D z rozdzielczością 1080p
- Z kanałem Ethernet (HEC)
- Obsługa 1080p 3D HFR (wysoka częstotliwość odświeżania 3D)
- Obsługa Deep Color 30 bitów
- Obsługa Audio Return Channel (ARC) (kanał powrotny audio)
- Obsługa Consumer Electronic Control (CEC) (interfejs szeregowy łączący sprzęt audio i wideo)
- Obsługa Lip-Sync (synchronizacja audio/wideo)
- Obsługuje Multi Stream audio/wideo
- Obsługuje 32-kanałowe audio
- Obsługa Blu-Ray i HD-DVD audio/wideo
- Obsługuje EDID 2.0 (rozpoznawanie urządzenia)
- Obsługuje DVI wersja 1.0
- Temperatura robocza: od -10°C do 50°C
- Wilgotność robocza: 10 – 80% wilg. wzgl.

Atrybuty

- AWG: 28
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 pikseli, 30Hz
- Powierzchnia styku: Pozłacana
- Standard HDMI: HDMI High Speed z Ethernetem
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 10 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	6.72	44.00	34.00	22.00	32,912.00
Opakowanie wewnętrzne	5	3.36	35.00	19.00	29.00	19,285.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.67	7.00	17.50	23.50	2,878.75
Netto bez opakowania	1	0.90	3.00	15.00	20.00	0.00

Więcej zdjęć







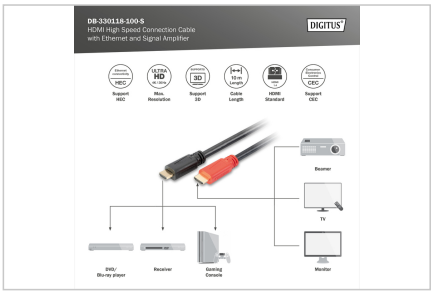

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com