

DIGITUS® Cabo de ligação HDMI de alta velocidade com Ethernet e amplificador de sinal

DB-330118-100-S

EAN 4016032468721



Cabo de ligação HDMI de alta velocidade, tipo A, c/ amp. St/St, 10,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, dourado, pb

Este cabo HDMI ativo é ideal para transmitir dados de vídeo e áudio de elevada largura de banda em distâncias mais longas. Com o amplificador de sinal integrado, garante uma transmissão sem perdas ao longo de todo o comprimento do cabo com resoluções UHD até 4K/30Hz. Ideal para utilização em casa, em salas de reuniões ou de conferências e no interior de edifícios são apenas algumas das áreas de aplicação. A instalação fácil de utilizar é simples, basta ligar e desfrutar imediatamente da mais elevada qualidade de imagem. São suportadas numerosas normas, como HEC, CEC e Full HD 3D HFR, Deep Colour e suporte multistream. No sector do áudio, são suportados ARC, DTS-HD Master Audio ou Dolby TrueHD e muitas outras funcionalidades.

Cabo HDMI compatível com UHD com amplificador de sinal e suporte de Ethernet (HEC)

- Suporta características HDMI 1.4
- Suporta até 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Formatos de áudio suportados: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD e dts-HD
- Suporta 3D com uma resolução de 1080p
- Com canal Ethernet (HEC)
- Suporta 1080p 3D HFR
- Suporta Deep Colour 30Bit

- Suporta canal de retorno de áudio (ARC)
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Suporta áudio/vídeo multi-fluxo
- Suporta áudio de 32 canais
- Suporta áudio/vídeo Blu-Ray e HD-DVD
- Suporta EDID 2.0 (detecção de dispositivos)
- Suporta DVI versão 1.0
- Temperatura de funcionamento: -10 ~ 50°C
- Humidade de funcionamento: 10 - 80% RH


Attributes

- AWG: 28
- Color cable: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- HDMI Standard: High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Length: 10 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.72	44.00	34.00	22.00	32,912.00
Packaging Unit Inside	5	3.36	35.00	19.00	29.00	19,285.00
Packaging Unit Single	1	0.67	7.00	17.50	23.50	2,878.75
Net single without Packaging	1	0.90	3.00	15.00	20.00	0.00

More images:

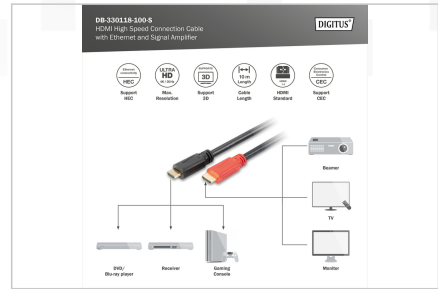

Safety notes

- When plugging and unplugging the cable, only grasp the plug and do not pull directly on the cable.
- Cables must not be kinked sharply or bent at tight angles, as this can damage the inner wires and lead to failures.
- Make sure that the cables are not under tensile load, as this can damage the insulation and the wires inside the cable.
- Ensure that cables are not laid in areas where they can be easily damaged mechanically.
- Cables should not be used in environments with extremely high or very low temperatures. Observe the product information on the maximum operating temperature of the cable
- Check cables regularly for visible damage such as cracks, kinks or signs of wear. Defective cables should be replaced immediately to avoid failures, short circuits or even electric shocks.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com