DIGITUS® Cabo de ligação HDMI de alta velocidade com Ethernet e amplificador de sinal

DB-330118-100-S

EAN 4016032468721



Cabo de ligação HDMI de alta velocidade, tipo A, c/ amp. St/St, 10,0 m, Ultra HD, 4K@30Hz, dourado, pb

Este cabo HDMI ativo é ideal para transmitir dados de vídeo e áudio de elevada largura de banda em distâncias mais longas. Com o amplificador de sinal integrado, garante uma transmissão sem perdas ao longo de todo o comprimento do cabo com resoluções UHD até 4K/30Hz. Ideal para utilização em casa, em salas de reuniões ou de conferências e no interior de edifícios são apenas algumas das áreas de aplicação. A instalação fácil de utilizar é simples, basta ligar e desfrutar imediatamente da mais elevada qualidade de imagem. São suportadas numerosas normas, como HEC, CEC e Full HD 3D HFR, Deep Colour e suporte multistream. No sector do áudio, são suportados ARC, DTS-HD Master Audio ou Dolby TrueHD e muitas outras funcionalidades.

Cabo HDMI compatível com UHD com amplificador de sinal e suporte de Ethernet (HEC)

- Suporta caraterísticas HDMI 1.4
- Suporta até 4K / 30 Hz (3840 x 2160p)
- Formatos de áudio suportados: DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD e dts-HD
- Suporta 3D com uma resolução de 1080p
- Com canal Ethernet (HEC)
- Suporta 1080p 3D HFR
- Suporta Deep Colour 30Bit
- Suporta canal de retorno de áudio (ARC)
- Suporta o Controlo Eletrónico do Consumidor (CEC)
- Suporta sincronização labial (sincronização de áudio/vídeo)
- Suporta áudio/vídeo multi-fluxo
- Suporta áudio de 32 canais
- Suporta áudio/vídeo Blu-Ray e HD-DVD
- Suporta EDID 2.0 (deteção de dispositivos)
- Suporta DVI versão 1.0
- Temperatura de funcionamento: -10 ~ 50°C
- Humidade de funcionamento: 10 - 80% RH

Attributes

- AWG: 28
- Color cable: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector 2: HDMI type A, plug
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- HDMI Standard: High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Length: 10 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.72	44.00	34.00	22.00	32,912.00
Packaging Unit Inside	5	3.36	35.00	19.00	29.00	19,285.00
Packaging Unit Single	1	0.67	7.00	17.50	23.50	2,878.75
Net single without Packaging	1	0.90	3.00	15.00	20.00	0.00

More images:







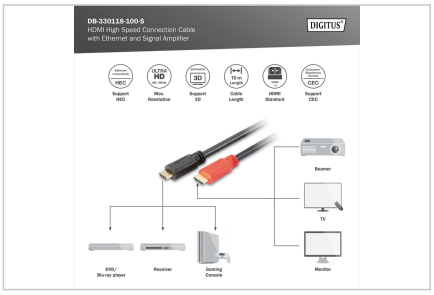

Safety notes

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente os cabos para detetar danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos danificados devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com