DIGITUS Cavo di collegamento High Speed 4K HDMI, tipo A

DB-330113-020-S
EAN 4016032468813

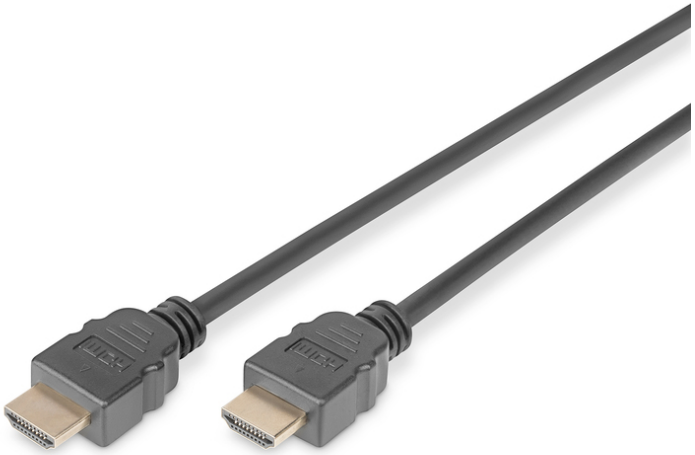

Cavo di collegamento HDMI Premium ad alta velocità, tipo A-D St/St, 2,0 m, w/Ethern, Ultra HD, 4K@60Hz, oro, bw

Questo cavo HDMI High Speed soddisfa tutte le esigenze odierne - dalla riproduzione di contenuti UHD 4K ad alta risoluzione, anche in 3D, alla trasmissione audio bidirezionale (ARC) fino al controllo dei dispositivi HDMI via CEC. È possibile utilizzare anche applicazioni Internet tramite il cavo HDMI, senza dover collegare un cavo Ethernet aggiuntivo. Con Lip-Sync, i movimenti labiali ritardati nel tempo appartengono al passato. Inoltre, con questo cavo è possibile trasmettere fino a 32 canali audio, oltre a usufruire dell'output delle immagini in formato Cinemascope 21:9. Ottenete di più dal vostro lettore Blu-Ray, dalla console di gioco o dal portale di streaming HD. I contatti placcati in oro e la doppia schermatura del cavo garantiscono la massima conducibilità e la trasmissione senza interferenze.

Compatibile con 4K/Ultra HD e 3D + connettività Ethernet

- Supporta fino a 4K con 60 Hz
- Supporta Ultra HD, risoluzione 4096x2160p
- Con canale Ethernet (HEC)
- Retrocompatibile con HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

Attributes

- AWG: 30
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: Connettore jack HDMI tipo A
- Filtro in ferrite: non disponibile
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDMI: HDMI High Speed con Ethernet
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata oro
- Lunghezza: 2 m
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: tripla schermatura

Package contents

- 1 x cavo di collegamento High Speed 4K HDMI, tipo A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	7.60	54.00	34.00	30.00	55,080.00
Packaging Unit Inside	10	1.90	26.00	16.00	28.00	11,648.00
Packaging Unit Single	1	0.19	23.50	7.50	5.00	881.25
Net single without Packaging	1	0.19	23.50	7.50	5.00	0.00

More images:

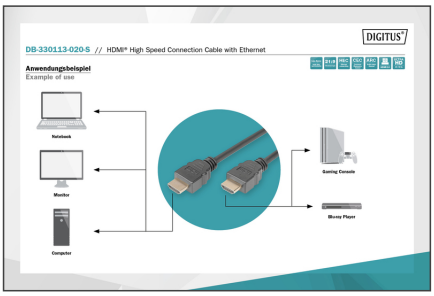

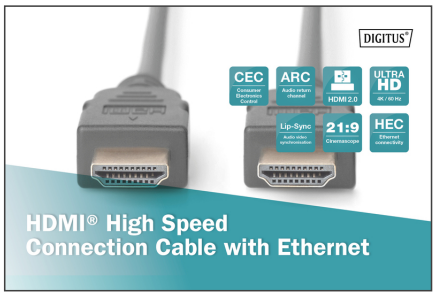

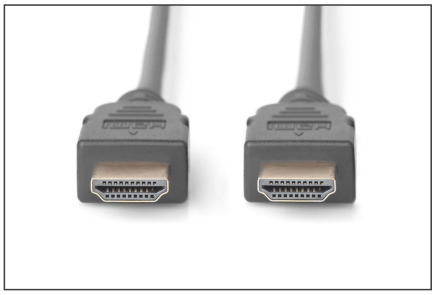

Safety notes

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com