# DIGITUS® Cabo de ligação CAT 6A S/FTP, 5 m, cinzento, 10 unidades

**DK-1644-A-050-10**

**EAN 4016032469025**




**Cabo de ligação CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH AWG 26/7, comprimento 5 m, 10 unidades, cor cinzenta**

Os cabos de ligação DIGITUS® de categoria 6A, classe EA, são fabricados e testados de acordo com as normas ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6A. Garantem que a instalação dos cabos cumpre as especificações ISO e EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT 6A. O desempenho foi testado até 500 MHz, incluindo características de desempenho como, por exemplo, a diafonia próxima («NEXT»). Os cabos de ligação DIGITUS® foram especialmente desenvolvidos para satisfazer plenamente todas as exigências nas diversas áreas de aplicação. Cada cabo está equipado com uma manga de proteção contra dobras moldada por injeção com alívio de tração. Além disso, a bucha possui uma proteção da alavanca de encaixe, que impede que os cabos fiquem presos entre si, bem como que a alavanca se parta do conector. A cor amarela dos conectores permite uma identificação fácil da categoria 6A.

**Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo para a sua rede.**

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Capas com proteção contra dobras, alívio de tensão e proteção da alavanca de bloqueio
- Indicação do comprimento nas capotas
- Condutor interno: cobre (Cu)
- 10 unidades

**Attributes**


- Configuration: 1:1
- Category: CAT 6A
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- Length: 5 m
- Color: grey
- Jacket: LSOH
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 5 | 8.50 | 36.00 | 36.00 | 27.00 | 34,992.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 1.70 | 22.00 | 30.00 | 36.00 | 23,760.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 1.70 | 2.20 | 17.00 | 25.00 | 935.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.15 | 5.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

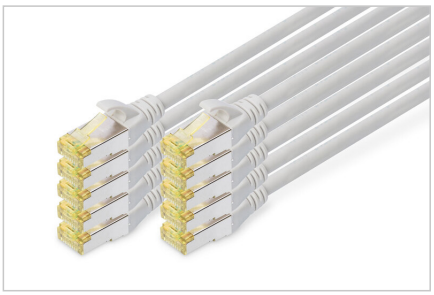




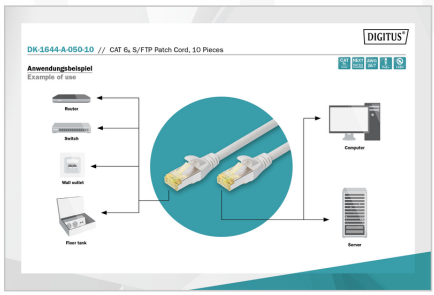



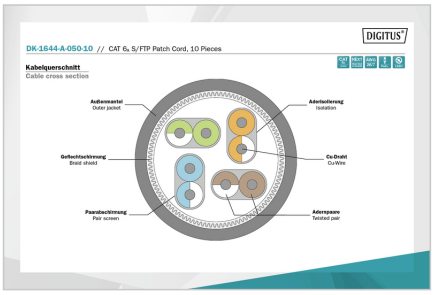


**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com