DIGITUS Acoplamiento USB-C™, 5 puertos

DA-70892
EAN 4016032472551

Type-C a HDMI (4K/30Hz) Adaptador USB-AX3/RJ45

El adaptador USB-C™ DIGITUS® le ofrece la posibilidad de conectar otra pantalla HDMI® a su dispositivo existente con un puerto USB-C™. De esta manera puede reproducir sus contenidos, por ejemplo, en un monitor de gran tamaño, proyector o televisor con una resolución de 4K, consiguiendo un streaming sencillo sin complicaciones. El puerto Gigabit-Ethernet (RJ45) posibilita la transferencia de datos muy rápida en su red con una velocidad de hasta 1000 Mbps. Además, existen dos conexiones USB 3.0 suplementarias para la conexión de equipos periféricos adicionales. Allí se pueden utilizar, p. ej., lápices de memoria USB, impresoras o una combinación de ratón y teclado. Incluso es posible conectar otro hub USB que puede aumentar el número de conexiones USB. Gracias a sus dimensiones compactas, la estación de acoplamiento DIGITUS® se puede llevar fácilmente de viaje. De esta manera también es ideal para viajes de negocios y presentaciones en todo tipo de pantallas HDMI®.

Amplía su notebook, tableta o smartphone con 5 interfaces adicionales: HDMI®, RJ45 (LAN) y 3 USB 3.0

- Entrada: 1 USB-C™
- Conexiones: 3 USB 3.0, 1 HDMI®, 1 Gigabit RJ45 (LAN)
- Puerto RJ45: 10/100/1000 Mbps
- Compatible con USB 3.0 SuperSpeed (máx. 5 Gbps)
- Versión HDMI®: 1.4b
- Versión HDCP: 1.4
- Temperatura de servicio: 0°C a 45°C
- Humedad de operación: 10 % a 85% HR (sin condensación)
- Temperatura de conservación: -10°C a 70°C
- Humedad de conservación: 5 % a 90% HR (sin condensación)
- Alimentación eléctrica: USB-C™
- Longitud cable de conexión USB-C™ (host): 15 cm
- Dimensiones: Long. 11,5 x anch. 2,3 x alt. 1,7 cm
- Peso: 50,5 g
- Color: gris
- No todos los puertos USB-C™ soportan todas las funciones del estándar USB Type-C™. Asegúrese de que el puerto USB-C™ de su notebook soporta el DisplayPort Alternate Mode (modo DP-Alt)
- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx. HDTV: 3840 x 2160 píxeles, 30 Hz
- Lector de tarjetas: no
- Número de puertos de audio: 0
- Número de puertos de pantalla: 1
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 1
- Número de puertos USB A: 3
- Número de puertos USB-C: 0
- Productos USB-C: sí
- Productos USB-C: sí
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI

Package contents

- 1 acoplamiento USB-C™, 5 puertos
- 1 QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	6.40	26.00	57.00	28.00	41,496.00
Packaging Unit Inside	20	1.60	24.00	27.00	14.00	9,072.00
Packaging Unit Single	1	0.08	2.50	11.50	18.50	531.88
Net single without Packaging	1	0.06	2.30	11.50	1.70	0.00

More images:

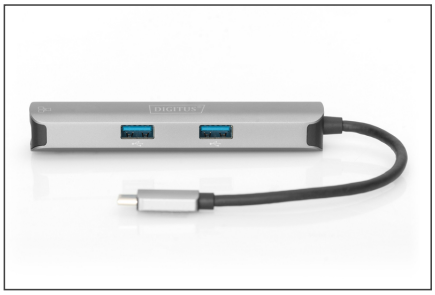
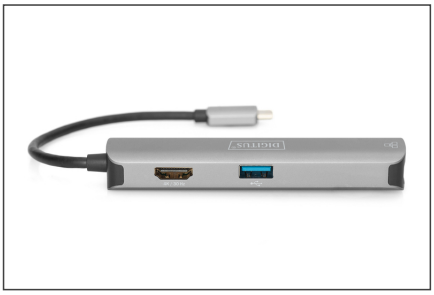
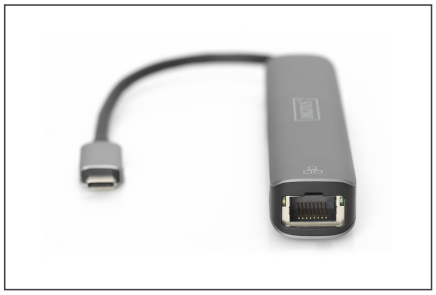

DIGITUS
DA-70892 // USB-C™ Dock, 5 Port
Anschlüsse
Connections
HDMI® female
USB 3.0 female
RJ45 female
USB 3.0 female
USB 3.0 female
USB Type-C™ male
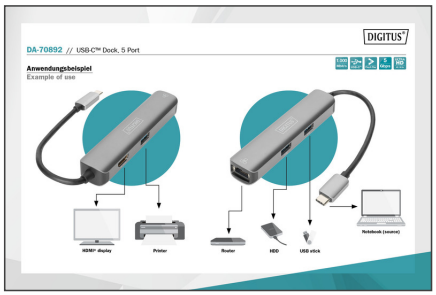
DIGITUS
DA-70892 // USB-C™ Dock, 5 Port
Anwendungsbeispiel
Example of use
HDMI® display
Printer
Router
HDD
USB stick
Notebook (source)

DIGITUS
5 Gbps
ULTRA HD
4K / 30 Hz
USB-C™
Plug & Play
1.000 Mbit/s
USB-C™ Dock,
5 Port