

DIGITUS® USB-C™ Serieller Adapter, USB-C™ - RS485

DA-70168

EAN 4016032473046



USB Typ-C auf RS485 Konverter Kabel Im Kabel Länge, FTDI Chipsatz

Durch den DIGITUS® USB-C™ Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS485-Schnittstelle ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB-C™ Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem USB-C™ Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS485), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten ermöglicht. Der USB 2.0 Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren FTDI FT232RL+SP485 Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht benötigt.

Stellt eine serielle RS485-Schnittstelle über einen USB-C™ Port zur Verfügung

- Stellt eine serielle RS485-Schnittstelle über USB-C™ zur Verfügung

- Entspricht dem USB 2.0 Standard
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1
- Anpassbare Datentransferraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Chipsatz: FTDI FT232RL+SP485
- Individuelle Konfiguration über den FTDI FT232RL+SP485 Chipsatz
- 1x RS485-Stecker (Sub D 9-pol.) / 1x USB-C™ Stecker
- Schnittstelle: Full Duplex
- Vergoldete Kontakte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 1 m
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- True 3.3V CMOS-Ausgang und TTL Eingang

Merkmale

- USB-C Produkte: ja





Lieferumfang

- USB-C™ Seriell-Adapter, USB-C™ - RS485
- USB-Verlängerungskabel
- Treiber CD

Logistische Daten

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| Karton-VPE | 100 | 11,40 | 32,30 | 50,50 | 47,60 | 77.642,70 |
| Innen-VPE | 1 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,11 | 20,20 | 8,60 | 2,30 | 399,56 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,05 | 1,50 | 3,50 | 100,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

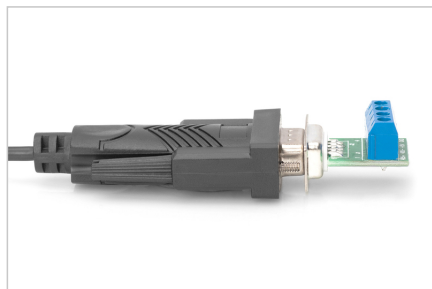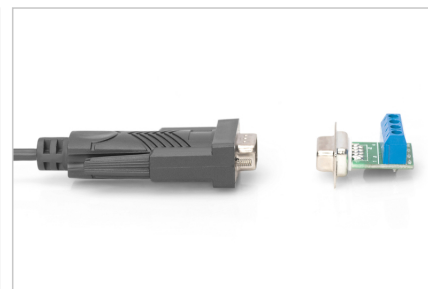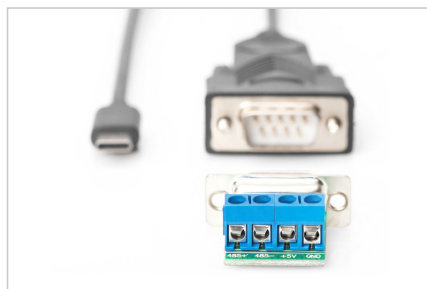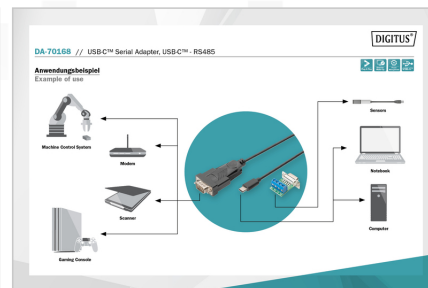

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com