DIGITUS® CAT 6A, klasse E patchpaneel, afgeschermd, zwart

DN-91608S-EA

EAN 4016032473145



CAT 6A patchpaneel, afgeschermd, 8-poorts 1U, 10", rekmontage, zwart RAL 9005

De CAT 6A patchpanelen voor 254 mm (10") rackmontage van DIGITUS® zijn vervaardigd conform Link Performance Class E, voor maximaal 500 MHz, ISO/IEC 11801 en EN 50173. Kabels worden geïnstalleerd via de LSA-strips, die kleurgecodeerd zijn conform EIA/TIA 568B. De behuizing is gemaakt van gegalvaniseerd koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110. De behuizing voldoet aan de 802.3at PoE+ en 802.3af PoE standaard.

Toekomstgerichte standaarden en hoogwaardige kwaliteit voor uw netwerk

- Transmissiekenmerken: Categorie 6A, klasse EA
- Toepassingsgebieden: Tot 500 MHz, 10GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 3e Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 254 mm (10") kastmontage
- RJ45-aansluitingen, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA-strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van schroefbevestiging
- Centrale aardaansluiting
- 360° schildcontact
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm gegalvaniseerd, koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110.
- Materiaal RJ45-contactdoos: ABS UL 94V-0
- RJ45-contact: Vernikkeld fosforbrons, 0,5 ⊠ verguld contact
- RJ-45 afscherming: Vernikkeld brons
- LSA snijaansluiting: LSA+, UL 94V-2, gegalvaniseerd fosforbrons
- Aardingsdraad: niet meegeleverd
- Gedrukte printplaat: FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Invoegkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen contactdoos en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Sluitcyclus: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Toegelaten geleiders: 22-26 AWG massieve en geslagen geleiders
- Isolatieweerstand: > 500 Mohm
- Contactweerstand: < 20 milliOhm
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)

Attributes


- Eenheden: 1
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Poorten: 8
- Categorie: CAT 6A


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:



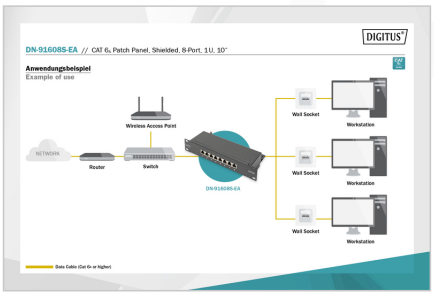

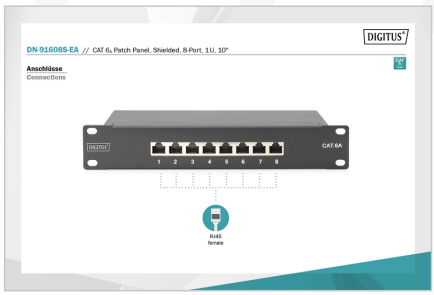







Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com