DIGITUS® Patch panel CAT 6A, klasa E, ekranowany, czarny

DN-91608S-EA

EAN 4016032473145



CAT 6A Patch Panel, shielded, 8-Port1U, 10" rack mount, black RAL 9005

Panele krosowe CAT 6A do montażu w szafie rack 254 mm (10") firmy DIGITUS® są produkowane zgodnie z klasą wydajności łącza E, do 500 MHz, ISO/IEC 11801 i EN 50173. Kable są instalowane za pomocą pasków LSA, które są oznaczone kolorami zgodnie z EIA/TIA 568B. Obudowa wykonana jest z galwanizowanej stali walcowanej na zimno zgodnie z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110. Jest zgodny ze standardami 802.3at PoE+ i 802.3af PoE.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci

- Charakterystyka transmisji: Kategoria 6A, klasa EA
- Obszary zastosowań: Do 500 MHz, 10GBase-T
- Normy: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w szafie 254 mm (10")
- Gniazda RJ45, 8P8C
- Instalacja kabli za pomocą listew LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Mocowanie kabla za pomocą śrub
- Centralne połączenie uziemiające
- Kontakt z osłoną 360
- Właściwości mechaniczne:
- Materiał obudowy: 1,5 mm ocynkowana, walcowana na zimno stal zgodna z EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110
- Materiał gniazda RJ45: ABS UL 94V-0
- Gniazdo RJ45: niklowany brąz fosforowy, pozłacany styk 0,5 ⊠
- Ekranowanie RJ-45: niklowany brąz
- Zacisk tnący LSA: LSA+, UL 94V-2, ocynkowany brąz fosforowy
- Przewód uziemiający: Nie wchodzi w zakres dostawy
- Płytka drukowana: FR4, UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Siła wkładania: maks. 30 N (IEC 60603-7-5)
- Obciążenie rozciągające: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568°C)
- Cykl dopasowania gniazda: > 750 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Zacisk: > 200 zgodnie z ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Akceptacja przewodów: 22-26 AWG przewody pełne i skręcone
- Rezystancja izolacji: > 500 Mohm
- Rezystancja styków: < 20 miliOhmów
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemienie)

Atrybuty


- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 8
- Wysokość [U]: 1
- Kategoria okablowania: Kat. 6A


Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Netto bez opakowania	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

Więcej zdjęć



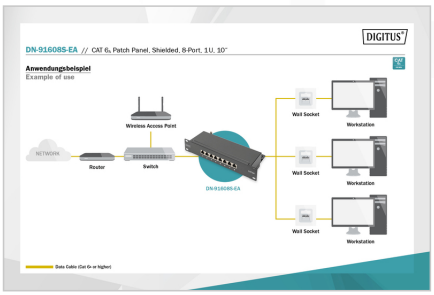

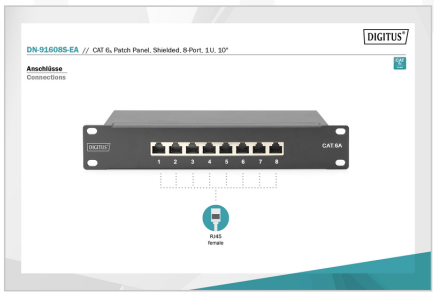







Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com