DIGITUS® CAT 6A, painel de ligação classe E, blindado, preto

DN-91608S-EA

EAN 4016032473145



Painel de ligação CAT 6A, blindado, 8 portas 1U, 10", montagem em bastidor, preto RAL 9005

Os painéis de remendo CAT 6A para montagem em rack de 254 mm (10") da DIGITUS® são fabricados de acordo com a Link Performance Class E, para até 500 MHz, ISO/IEC 11801 e EN 50173. Os cabos são instalados através das tiras LSA, que são codificadas por cores de acordo com a EIA/TIA 568B. A caixa é feita de aço galvanizado laminado a frio de acordo com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110. Está em conformidade com a norma 802.3at PoE+ e 802.3af PoE.

Normas orientadas para o futuro e qualidade de topo para a sua rede

- Caraterísticas de transmissão: Categoria 6A, classe EA
- Áreas de aplicação: Até 500 MHz, 10GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em armário de 254 mm (10")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de parafusos
- Ligação central à terra
- Contacto de 360° com o escudo
- Propriedades mecânicas:
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, em conformidade com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 µ
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Terminal de corte LSA: LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Fio de ligação à terra: Não incluído no âmbito do fornecimento
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Recetáculo com núcleo: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 Mohm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)

Attributes


- Color: black, RAL 9005
- Ports: 8
- Units: 1
- Category: CAT 6A


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.80	55.00	32.00	29.00	51,040.00
Packaging Unit Inside	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.89	26.00	6.00	12.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.89	25.50	4.40	11.00	0.00

More images:



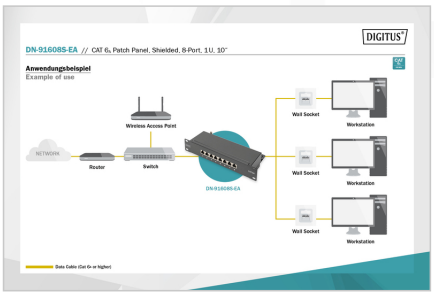

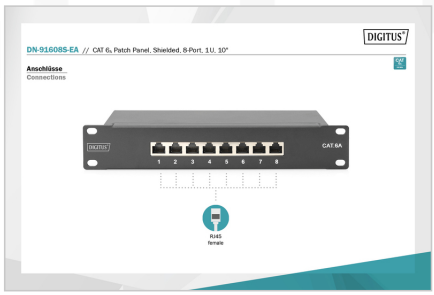







Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com